



Vodootporne
svetiljke



str. 622
Vodootporne
svetiljke za upotrebu
u stambenim i
poslovnim prostorima


Produžni blokovi



str. 624
Produžni blokovi
za multimedijalne
uređaje

Ostali
proizvodi


NOVO 2009

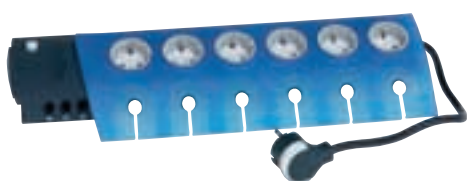

Produžni blok za
multimedijalne
uređaje
(str. 624)




Produžni blok za
veći komfor
(str. 625)



str. 623
Svetiljke za brijanje



str. 625
Produžni blokovi za
veći komfor



str. 627
Razvodni utikači,
adapteri

vodootporne svetiljke

za upotrebu u stambenim i poslovnim prostorima
unutrašnja i spoljašnja primena



624 25



624 25 + 624 49



6604 54

Pakovanje	Kat. br.	Koro okrugla IP 55 - IK 08
5	E 27 624 25	Polikarbonat difuzor, montiran na šarkama Reverzibilno otvaranje gore/dole Isporučuje se sa 1 Plexo kapicom, nepostavljenom Omogućen prolaz kablova ili konekcije (bočno ili sa zadnje strane) Grlo montirano na reflektor - E 27 Samogasivost na 850°C
1	G 23 624 26	Za sijalice 100 W Za kompakt fluo sijalice 2 x 9 W

Pakovanje	Kat. br.	Dodatna oprema
1	624 49	Okvir bele boje za okrugle plafonske ili zidne sijalice Polikarbonat

Pakovanje	Kat. br.	Dekoratívna plafonska sijalica sa integrísanim infracrvenim detektorom pokreta
1/10	E 27 - 60 W 6604 54	IP 30 - Klasa I - 230 V ~ - 50 Hz Inkadescentna sijalica 60W maks./E 27 Domet: između 1.2 m i 2.7m kada je postavljena na visini 2.7 m Omogućeno podešavanje prostora detekcije Podešavanje vremena uključenja sijalice: od 10 sek. do 3 min. nakon detekcije Metalna baza Polikarbonat okvir ABS difuzor Plafonska montaža

vodootporne svetiljke

za upotrebu u stambenim i poslovnim prostorima



604 50



604 14



604 15



604 05



624 00

Pakovanje	Kat. br.	Okrugle - IP 44 - IK 07 - Klasa II
5/200 10	B 22 604 50 604 58	Polipropilen baza Difuzor se uklanja sa ¼ okretom Porcelansko grlo (E 27) Stakleni difuzor Bela RAL 9010 Stakleni difuzor Difuzor polikarbonat
	E 27 604 51 604 59	
		Ovalne - IP 44 - IK 07 - Klasa II
		Polipropilen baza Stakleni difuzor Zaštitna žičana rešetka Perforirani kablovski uvod sa tri strane za Ø16, 20 mm kablove - 230 V - 50 Hz Samogasivost na 850°C Za inkadescentne sijalice Porcelansko grlo Priključci na zavrtanj
		60 W - E 27
12	Siva 604 14	Metalna rešetka - fiksiranje bez upotrebe alata
12	Bela 604 15	Metalna rešetka - fiksiranje na zavrtanj
12	Siva 604 05	Plastična rešetka - fiksiranje na zavrtanj
		100 W - E 27
5	Siva 604 19	Metalna rešetka - fiksiranje na zavrtanj

Pakovanje	Kat. br.	Plexo četvrtaste - IP 55 - IK 08 - Klasa II
5	E 27 624 00	Polikarbonat difuzor, montiran na šarkama Reverzibilno otvaranje gore/dole Isporučuje se sa jednom Plexo kapicom, nepostavljenom Omogućen prolaz kablova ili konekcije (bočno ili sa zadnje strane) Grlo montirano na reflektor - E 27 (okretni izvlačiv tip) Siva baza samogasiva na 850°C
5	624 02	Za 75 W inkadescentne sijalice Sa bezbojnim difuzorom Sa difuzorom crvene boje


vodootporne svetiljke

tehničke karakteristike

■ Vodootporne svetiljke


Okrugla- IP 44 - IK 07

Kat. br. 604 50/51/58/59

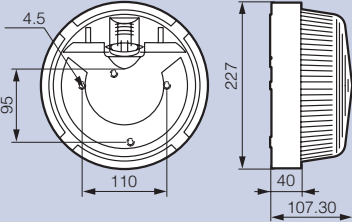


Ovalna - IP 44 - IK 06

Kat. br. 604 15/16/05/92




Kat. br.	A	B	C
604 92	178	126	108
604 05	178	126	108
604 15	169	126	106
604 14	175	126	105

Kat. br. 604 19




Plexo četvrtasta - IP 54 - IK 08

Kat. br. 624 00/02

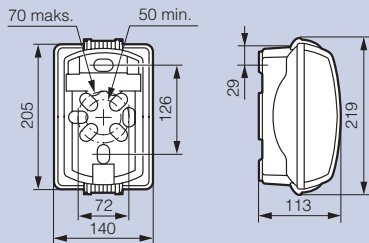

Koro okrugla - IP 54 - IK 08

Kat. br. 624 25/26



svetiljke za brijanje



606 25



491 07



601 21

Pakovanje Kat. br. Kit za brijanje

		Svetiljke za brijanje - inkadescentne
		Linearna inkadescentna sijalica, 75 W maks.
		Ø38 mm, dužina 310 mm
		Polikarbonat difuzor
		Sa prekidačem na prednjoj strani i bočnom utičnicom (francuski standard)
		Isporučuje se sa sijalicom 60W (cevasta)
		Bez prekidača - IP 23
		Sa prekidačem - IP 23
1/10	606 20	Sa utičnicom 2P+ E prekidačem - IP 21
1/10	606 21	Sa utičnicom, transformatorom 230/20 VA i prekidačem
1/10	606 25	
1/10	606 28	
		Inkadescentne sijalice za opremanje kita za brijanje
		Ø8 mm, dužine 310 mm
		S19 kranjka kapa Ø19 mm
25	Peskirano 606 84	60 W - 230 V~
		u kartonskom pakovanju
1/25	606 91	60 W - 125 V~
		u kartonskom pakovanju



Impulsni rele - nadgradna varijanta

		Obezbeđuje isključenje fluo resvete
		- 20 cevi 40 W - 1.20 m nekompenzovan
		- 40 cevi 40 W - 1.20 m kompenzovan
		Jednopolni 10 A - 250 V~⁽¹⁾ - 50 Hz
		Dimenzije: 65 x 48 x 34 mm
		a.c. kontrolni napon (V)
10	491 07 ⁽¹⁾	Struja potrošnje (A)
		230 0.03

Sijalično grlo E-27

		U saglasnosti sa standardom NF EN 60238
		Držač sijalice na kraju kabla
50	601 31	Automatska konekcija za krute kablove
		E27 - 4A - 100W - 250 V~
		Držač sijalice sa kablovskim izvodom Ø10 mm
50	601 21	Konekcija na zavrtnanj
		Kablovski izvod Ø10 mm
		Prsten za fiksiranje sijaličnog grla
		E27 - 4 A - 100W - 250 V~

(1) Za upotrebu 5 ili više osvetljenih tastera povezati kompenzator kat.br. 491 00 na impulsni rele



Za veću fleksibilnost u Vašem domu

> Komfor i bezbednost



Produžni blok sa utičnicama orijentisanim pod uglom



Sigurnosna kontrola daje indikaciju trenutnog opterećenja i automatski isključuje strujni krug u trenutku kada je maksimalno opterećenje prekoračeno



Indikacija statusa zaštite od prenapona


> Produžni blokovi za multimedijalne uređaje



Zaštita od udara groma i prenapona

produžni blokovi sa produžnim kablom

NOVO

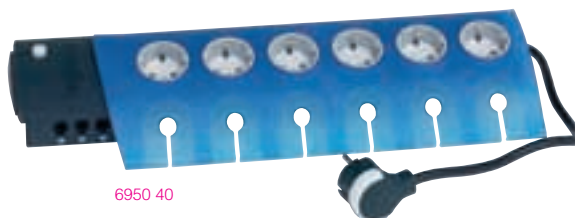

6950 40



6950 44

Pakovanje Kat. br. Produžni blokovi za multimedijalne uređaje

		Sa 6 x 2P + E utičnica i 3 x RJ11 utičnice
		Opremljen sa:
		- 3 x RJ11 utičnice (1 ulaz, 2 izlaza) za konekciju telefona, fax-a, modema, multifunkcionalnog uređaja sa telefonskom linijom
		Uređaji priključeni na RJ11 utičnicu, zaštićeni od prenapona i udara groma
		- indikator statusa zaštite (Uključeno: prenaponska zaštita je aktivna, Isključeno: prenaponska zaštita nije aktivna, neophodna zamena zamjenjivog modula)
		- prerezi za vođenje kablova
		- zaštita od udara groma i prenapona se podrazumeva čak i kada produžni blok nije pod naponom
		Isporučuje se sa zamjenjivim modulom za zaštitu od prenapona i telefonskim kablom dužine 1.8m i strujnim kablom dužine 1.5m
5	6950 40	Produžni blok sa 6 x 2P + E utičnicama u jednom redu
5	6950 42	Produžni blok sa 6 x 2P + E utičnicama u dva reda
5	6950 44	Produžni blok sa 6 x 2P + E utičnicama sa prednje i zadnje strane (ekstra ravno, pogodno za postavljanje na nepristupačnim mestima u prostoriji)
		Zamenjivi modul za zaštitu od prenapona
10	500 98	Za produžne blokove za multimedijalne uređaje

produžni blokovi
za veći komfor

NOVO

produžni blokovi
za veći komfor



6950 39



6950 21



6950 26



6950 36



6950 41



6950 46



6950 56

Pakovanje	Kat. br.	Produžni blokovi sa kablom
10	6950 35	Prekidač sa indikatorom za uključenje/isključenje bloka Utičnice sa zaštitom od slučajnog dodira Za lako otpuštanje utikača Opremljen sa: - 3 tastera za lako otpuštanje utikača: jedan pritisak na taster, automatski otpušta utikač - 1.5 m dužna strujnog kabla Maksimalno opterećenje na 230V: 16A, 3680W 4 x 2P + E
5	6950 21	Blokovi sa utičnicama orijentisanim pod uglom Utičnice orijentisane pod uglom radi boljeg iskorišćenja prostora i bez blokade druge utičnice prilikom uključanja ispravljača Maksimalno rastojanje između 2 utičnice za priključenje ispravljača, punjača, itd. Opremljeni kablovskom vezicom za pritezanje i grupisanje kablova Mogućnost postavljanja na zid (sa zavrtnjima) Strujni kabl dužine 1.5 m (3G 1 mm²) ili dužine 3 m (3G 1.5 mm²) Maksimalno opterećenje na 230V: 16A, 3680W
5	6950 26	Kabl dužine 1.5 m 3 x 2P + E
5	6950 31	4 x 2P + E
5	6950 36	5 x 2P + E
5	6950 36	6 x 2P + E
5	6950 22	Kabl dužine 3 m 3 x 2P + E
5	6950 27	4 x 2P + E
5	6950 32	5 x 2P + E
5	6950 37	6 x 2P + E

Pakovanje	Kat. br.	Produžni blokovi bez kabla
5	6950 24	Utičnice sa zaštitom od slučajnog dodira, orijentisane pod uglom radi boljeg iskorišćenja prostora i bez blokade druge utičnice prilikom uključanja ispravljača Za opremanje strujnim kablom 3G 1.5 mm² minimalno Prekidač sa indikatorom za uključenje/isključenje bloka Maksimalno rastojanje između 2 utičnice za priključenje ispravljača, punjača, itd. Mogućnost postavljanja na zid (sa zavrtnjima) Opremljeni kablovskom vezicom za pritezanje i grupisanje kablova Maksimalno opterećenje na 230V: 16A, 3680W
5	6950 29	3 x 2P + E
5	6950 34	4 x 2P + E
5	6950 39	5 x 2P + E
5	6950 39	6 x 2P + E

Pakovanje	Kat. br.	Produžni blokovi za komfor i sigurnost
5	6950 41	Prekidač sa indikatorom za uključenje/isključenje bloka Utičnice sa zaštitom od slučajnog dodira, orijentisane pod uglom radi boljeg iskorišćenja prostora i bez blokade druge utičnice prilikom uključanja ispravljača Maksimalno rastojanje između 2 utičnice za priključenje ispravljača, punjača, itd. Mogućnost postavljanja na zid (sa zavrtnjima) Isporučuju se sa strujnim kablom 1.5 m (3G 1.5 mm²) Opremljeni kablovskom vezicom za pritezanje i grupisanje kablova
5	6950 46	Sa indikatorom trenutnog opterećenja (sigurnosna kontrola) Opremljen sa: - indikatorom trenutnog opterećenja priključenog uređaja (maks. 3500W) - zaštitnim prekidačem sa automatskim isključenjem strujnog kruga kada je maksimalno opterećenje prekoračeno Ručno resetovanje
5	6950 43	Kabl dužine 1.5 m 4 x 2P + E
5	6950 47	6 x 2P + E
5	6950 43	Kabl dužine 3 m 4 x 2P + E
5	6950 47	6 x 2P + E
5	6950 51	Sa zaštitom od prenapona Za zaštitu električnih i elektronskih uređaja (TV, stereo, personalni računar, stereo uređaj, itd.) od udara groma i prenapona Sa indikatorom statusa zaštite (Uključeno: prenaponska zaštita je aktivna, Isključeno: prenaponska zaštita nije aktivna, neophodna zamena zamenjivog modula)
5	6950 56	4 x 2P + E
5	6950 56	6 x 2P + E

produžni blokovi
sa produžnim kablom



6950 01



6950 16



6950 07



6950 17



6950 08

Pakovanje	Kat. br.	Produžni blokovi sa produžnim kablom
		Za konekciju uređaja opremljenih utikačima sa ili bez uzemljenja: uređaji sa izolacijom klase I ili izolacijom klase II, svetiljke, personalni računari, TV, stereo, itd. Ultra ravno: pogodno za postavljanje i na nepristupačnim mestima u prostoriji Mogućnost nazidnog postavljanja uz upotrebu dodatne opreme Utičnica orijentisana pod uglom od 90° za priključenje ispravljača bez blokiranja druge utičnice Strujni kabl dužine 1.5 m (3G 1.5 mm ²) ili 3 m (3G 1.5 mm ²) ili 5 m (3G 1.5 mm ²) Maksimalno opterećenje na 230V: 16A, 3680W
		Kabl dužine 1.5 m
10	6950 01	3 x 2P + E
10	6950 06	4 x 2P + E
10	6950 11	5 x 2P + E
10	6950 16	6 x 2P + E
		Kabl dužine 3 m
10	6950 02	3 x 2P + E
10	6950 07	4 x 2P + E
10	6950 12	5 x 2P + E
10	6950 17	6 x 2P + E
		Kabl dužine 5 m
10	6950 03	3 x 2P + E
10	6950 08	4 x 2P + E
10	6950 13	5 x 2P + E
10	6950 18	6 x 2P + E

		Produžni blokovi bez produžnog kabla
		Za konekciju uređaja opremljenih utikačima sa ili bez uzemljenja: uređaji sa izolacijom klase I ili izolacijom klase II, svetiljke, personalni računari, TV, stereo, itd. Ultra ravno: pogodno za postavljanje i na nepristupačnim mestima u prostoriji Mogućnost nazidnog postavljanja uz upotrebu dodatne opreme Utičnica orijentisana pod uglom od 90° za priključenje ispravljača bez blokiranja druge utičnice Maksimalno opterećenje na 230V: 16A, 3680W Za opremanje strujnim kablom 3G 1.5 mm ² minimalno
10	6950 04	3 x 2P + E
10	6950 09	4 x 2P + E
10	6950 14	5 x 2P + E
10	6950 19	6 x 2P + E

produžni blokovi

Način primene

Primena produžnog bloka sa utičnicama orijentisanim pod uglom



Mogućnost direktne montaže na zid



Iskorišćenje prostora između 2 utičnice za priključenje ispravljača, punjača, itd.



Karakteristike

Sigurnosna kontrola

Sigurnosna kontrola daje indikaciju trenutnog opterećenja i automatski isključuje strujni krug u trenutku kada je maksimalno opterećenje prekoračeno



Zaštita od prenapona

Indikacija statusa zaštite od prenapona



razvodni utikači, adapteri

razvodni utikači, adapteri



506 55



507 15



513 64



501 27



507 16



503 21



501 28



504 53



502 54

U saglasnosti sa standardom EN 61 242 A 11

Pakovanje	Kat. br.	Utičnice 16A
10	506 55	2 x 2P + E utičnice sa zaštitom od slučajnog dodira - vertikalna Maksimalno opterećenje: 16A, 3680W, 250V
10	506 56	3 x 2P + E utičnice sa zaštitom od slučajnog dodira - horizontalna Maksimalno opterećenje: 16A, 3680W, 250V

Pakovanje	Kat. br.	Kablovi sa sistemom za namotavanje
10	507 15	Sistem za namotavanje kabla dužine 4 i 5m U saglasnosti sa standardom EN 61242 A 11 Maksimalna snaga opterećenja 1380W na 230V Kabl H 03 WH 2 F 2 x 0.75 mm ² 2 x 2P utičnice - EU/US standard Opremljeni 2P utičnicama US standarda i 2P utičnicama EU standarda i topljivim uloškom za termo-zaštitu Kabl dužine 4m sa 2P utičnicom EU standard, 2.5A 2 x 2P utičnice EU standard Opremljeni 2P utičnicama EU standarda i topljivim uloškom za termozaštitu Kabl dužine 5m sa 2P utičnicom EU standard, 6A

Pakovanje	Kat. br.	Za kućnu upotrebu
5	507 47	U saglasnosti sa standardom EN 61 242 A 11 Maksimalno opterećenje: 3000 W - 230V~ Isporučuje se sa 3G 1.5 mm ² kablom (H05 VVF) namotaj 10-15 m Utičnice su sa zaštitom od slučajnog dodira 4 x 2P + E 10 m
5	507 49	15 m

Pakovanje	Kat. br.	Gumeni utikači 2P + E - 10/16 A
40	503 21	Za okrugle kablove preseka do 2.5 mm ² (maks. Ø12.5 mm) Utičkači Utičkač sa voodotpornom maskom - IP 44 (KENA - OVE - VDE)
10	502 52	Utičkač, francusko - nemački standard - integrisan dodatak za jednostavnije izvlačenje

Pakovanje	Kat. br.	Gumeni utikači 2P + E - 10/16 A (nastavak)
30	513 64	Ekstenzije Ekstenzija IP 40 - ravan izlaz kabla, bez poklopca VDE - OVE - AENOR
25	513 68	Ekstenzija IP 44 - ravan izlaz kabla, sa poklopcem VDE - OVE - AENOR
5	513 66	IP 44 - sa zatvorenim poklopcem
5	513 69	IP 44 - sa konektovanim utikačem

Pakovanje	Kat. br.	Utičkač 3P + N + E - 20A - Plexo
10	556 37	Utičkač sa integrisanim dodatkom za jednostavnije izvlačenje utikača i membranskom uvodnicom kat.br. 919 03 (za kabl Ø5 do 18 mm)
10	504 57	Utičkači sa više izlaza - 2P + E 2 utičnice sa prednje strane
10	504 53	3 utičnice sa bočne strane
20	501 27	Utičkač 2P - 6A - plastični Utičkač bele boje
10	501 28	Ekstenzija bele boje
10	501 67	Utičkač 2P - 6A - gumeni Utičkač crne boje
10	501 68	Ekstenzija crne boje

Pakovanje	Kat. br.	Utičkač sa automatskim kablovskim držačem - 2P + E - 10/16A
20/200	502 53	Za okrugle kablove preseka 2.5mm ² Bele boje (maks. Ø11 mm) Utičkač - ravan izlaz kabla
20/200	502 54	Utičkač - izlaz kabla pod uglom od 90°

Pakovanje	Kat. br.	Utičkač sa držačem kabla na zavrtanj - 2P + E 10/16A
20	503 03	Za okrugle kablove do 2.5 mm ² (maks. Ø11 mm) Utičkač - bočni izlaz kabla (NF- VDE - CEBEC - ONE)
50	502 65	Utičkač - ravan izlaz kabla (VDE - OVE - KEMA)
10	502 63	Ekstenzija za utikač sa ravnim izlazom kabla

zaštitni indeks : IPxx i IK

IPxx

IP*** zaštitni indeks za kućišta ili elektro opremu u saglasnosti sa standardima IEC 60529, BS EN 60529 i NF EN 60529 do 1000 V~ i 1500 V=

Prva cifra : zaštita od prodora stranih tela		
IP	testovi	
0		Bez zaštite
1		Zaštita od stranih tela većih od 50 mm (npr. slučajni dodir rukom)
2		Zaštita od stranih tela većih od 12 mm (npr. prst)
3		Zaštita od stranih tela većih od 2.5 mm (npr. alat, žica)
4		Zaštita od stranih tela većih od 1 mm (npr. precizan alat, tanka žica)
5		Zaštita od prašine (bez taloženja prašine)
6		Potpuna zaštita od prašine (hermetička)






Druga cifra : zaštita od prodora vlage		
IP	testovi	
0		Bez zaštite
1		Zaštita od vodenih kapi, koje vertikalno padaju (kondenzacija)
2		Zaštita od vodenih kapi, koje koso padaju pod uglom od 15° u odnosu na vertikalu
3		Zaštita od prskanja vode do 60° u odnosu na vertikalu
4		Zaštita od prskanja vode u svim smerovima
5		Zaštita od mlazeva vode u svim smerovima
6		Zaštita od jakih morskih ili jakih vodenih mlazeva
7		Zaštita od potapanja u vodu sa definisanim pritiskom i vremenom
8		Zaštita od trajnog potapanja u vodu

IK

Zaštita od mehaničkog dejstva: zaštitni indeks - IK
U saglasnosti sa standardima: IEC 62262, BS EN 62262 i NF EN 62262

- Ova tabela se može upotrebiti za određivanje otpornosti proizvoda na mehaničko opterećenje (J) definisano IK oznakom (od 00 do 10).

Takođe se može upotrebiti za određivanje odgovarajuće treće cifre stare IP oznake i spoljnim "Ag" uslovima

IK	Testovi	Podnosivo mehaničko opterećenje (J)
IK 00		0
IK 01		0.15
IK 02		0.2
IK 03		0.35
IK 04		0.5
IK 05		0.7
IK 06		1
IK 07		2
IK 08		5
IK 09		10
IK 10		20

Sadržaj gornjih tabela je samo smernica. Ako niste sigurni u tumačenju pogledajte same standarde ili se obratite Legrand-u

Legrand u svetu

Alžir

Legrand
Tel. : (213) 21 91 38 32
Fax : (213) 21 91 41 27

Australija

Legrand
Tel. : (61) 2 87 48 03 33
Fax : (61) 2 87 48 03 98

Austrija

Legrand Österreich
Tel. : (43) 1 277 62
Fax : (43) 1 277 62 310

Belgija

Legrand Belgique S.A.
Tel. : (32) 2 719 17 11
Fax : (32) 2 719 17 00

Belorusija

Legrand
Tel. : (375) 17 205 04 78/79
Fax : (375) 17 205 04 78/79

Brazil

GL Eletro-Eletronicos Ltda
Tel. : (55) 11 56 44 24 00
Fax : (55) 11 56 44 24 68

Bugarska

Legrand
Tel. : (359) 2 489 92 97
Fax : (359) 2 489 94 70

Češka

Legrand s.r.o.
Tel. : (420) 246 007 668
Fax : (420) 246 007 669

Čile

Legrand Electro Andina Ltda (EAL)
Tel. : (56) 2 550 52 00
Fax : (56) 2 556 74 42

Egipat

Legrand
Tel. : (202) 378 61 50
Fax : (202) 380 70 32

Estonija

Legrand
Tel. : (372) 6799 110
Fax : (372) 6799 113

Grčka

Helliniki Legrand S.A.
Tel. : (30) 2 10 67 97 500
Fax : (30) 2 10 67 97 510

Holandija

Van Geel Legrand
Tel. : (31) 411 653 200
Fax : (31) 411 653 158

Hong Kong

Legrand (HK) Ltd
Tel. : (852) 2687 4200
Fax : (852) 2687 4300

Hrvatska

Legrand
Tel. : (385) 1 606 43 50
Fax : (385) 1 606 43 59

Indija

Legrand
Tel. : (91) 22 304 162 00
Fax : (91) 22 249 331 58

Indonezija

Legrand
Tel. : (62) 21 525 06 08
Fax : (62) 21 525 59 35

Iran

Alborz Electrical Industries Ltd
Tel. : (98) 218 873 94 57/86 70
Fax : (98) 218 873 79 03

Irska

Legrand Ireland Ltd
Tel. : (353) 12 95 44 65/67
Fax : (353) 12 95 46 71

Italija

Legrand S.p.a.
Tel. : (39) 02 900 281
Fax : (39) 02 900 289 88

Južna Afrika

Legrand electrical accessories
Tel. : (27) 11 444 79 71
Fax : (27) 11 444 79 80

Kanada

Legrand Canada
Tel. : (1) 905 738 91 95
Fax : (1) 905 738 97 21

Kazahstan

Legrand
Tel. : (7) 3272 509 173
Fax : (7) 3272 509 174

Kina

Legrand China
Tel. : (86) 21 52 11 01 11
Fax : (86) 21 52 11 00 86

Kolumbija

Luminex
Tel. : (571) 437 6720
Fax : (571) 224 4636

Koreja

Anam Legrand Co. Ltd
Tel. : (82) 31 299 1107
Fax : (82) 31 293 3381

Letonija

Legrand
Tel. : (371) 78 16 234
Fax : (371) 78 16 235

Liban

Legrand
Tel. : (961) 1 422 166
Fax : (961) 1 422 167

Litvanija

Legrand
Tel. : (370) 5 235 65 00
Fax : (370) 5 235 67 00

Mađarska

Legrand
Tel. : (36) 63 510 204
Fax : (36) 63 510 210

Malezija

Legrand
Tel. : (603) 2 380 11 07
Fax : (603) 2 380 10 91

Meksiko

Legrand
Tel. : (52) 55 50 83 01 80
Fax : (52) 55 52 60 44 98

Maroko

Simapel
Tel. : (212) 2 235 93 73
Fax : (212) 2 235 58 30

Nemačka

Legrand GmbH
Tel. : (49) 2921 10 40
Fax : (49) 2921 10 4202

Novi Zeland

Legrand (NZ) Ltd
Tel. : (64) 9 303 3350
Fax : (64) 9 303 3503

Poljska

Legrand
Tel. : (48) 748 162 300
Fax : (48) 748 152 149

Portugalija

Legrand Eléctrica S.A.
Tel. : (351) 21 454 88 00
Fax : (351) 21 454 88 86

Reunion

Legrand Indian Ocean
Tel. : 02 62 90 01 80
Fax : 02 62 90 01 89

Rumunija

Legrand
Tel. : (40) 21 232 0777
Fax : (40) 21 232 0776

Rusija

Legrand P.T.
Tel. : (7) 495 660 75 50/60
Fax : (7) 495 660 75 51/61

Saudijska Arabija

Legrand
Tel. : (966) 2 651 28 48
Fax : (966) 2 651 74 34

Singapur

Legrand (S) Pte Ltd
Tel. : (65) 6416 1550
Fax : (65) 6416 1580

Sjedinjene Američke Države

Legrand North America
Tel. : (1) 860 523 3644
Fax : (1) 860 570 2813

Slovačka

Legrand
Tel. : (421) 2 54 79 38 40
Fax : (421) 2 54 79 38 41

Slovenija

Legrand SLV d.o.o.
Tel. : 386 (0) 1 562 01 70
Fax : 386 (0) 1 562 13 12

Srbija i Crna Gora

Legrand
Tel. : (381) 11 383 50 60
Fax : (381) 11 344 28 87

Španija

Legrand Española S.L.
Tel. : (34) 91 656 18 12
Fax : (34) 91 656 67 88

Švajcarska

Legrand (Suisse) S.A.
Tel. : (41) 56 464 67 67
Fax : (41) 56 464 67 60

Turska

Legrand
Tel. : (90) 262 751 1258
Fax : (90) 262 751 1267

Ujedinjeni Arapski Emirati

Legrand
Tel. : (971) 48 816 178
Fax : (971) 48 818 145

Ukrajina

Legrand
Tel. : (380) 044.494 00 10
Fax : (380) 044.490 67 56

Velika Britanija

Legrand Electric Ltd
Tel. : (44) 121 515 0515
Fax : (44) 121 515 0516

Vijetnam

Legrand
Tel. : (848) 9 307 448
Fax : (848) 9 307 449

West Indies (The)

Legrand
Tel. : 05 96 42 85 87
Fax : 05 96 42 96 87

Ostale zemlje :
www.legrandelectric.com

2008

Neto prodaja : 4 202 miliona €

Prodaja :

Francuska : 24 %

Italija : 17 %

Ostale Evropske zemlje : 23 %

Severna Amerika : 13 %

Ostale zemlje : 23 %

Broj zaposlenih : 35 000





Vaš distributer:



PREDSTAVNIŠTVO ZA SRBIJU I CRNU GORU

Đorđa Vajferta 36
11000 Beograd

Tel: +381 11 3835 060
+381 11 3835 200
Fax: +381 11 3442 887

bureau.belgrade@legrandelectric.com
www.legrand.rs