



# Proizvodi i rešenja za stambene objekte


## Program Céliane™



**NOVO**  
**str. 510**  
Kontrola osvetljenja:  
prekidači




**NOVO**  
**str. 516**  
Kontrola grejanja




**NOVO**  
**str. 524**  
Sijalice, oprema,  
nadgradne kutije

## Valena




**str. 548**  
Prekidači




**str. 553**  
Energetske  
utičnice

## Cariva




**str. 560**  
Prekidači, tasteri  
i dimeri

## Program Batibox™




**NOVO**  
**str. 563**  
Dozne za gips

## Nepteo IP 44 i Plexo IP 55



**NOVO**  
**str. 575**  
Nepteo IP 44  
prekidači, tasteri i  
utičnice

## Plexo kutije i cevi



**str. 589**  
Kutije za nadgradno  
postavljanje i nosači  
mehanizama za  
ugradno postavljanje

**NOVO 2009**




## Program Céliane™


Veliki izbor savremenih okvira:

- Venge<sup>(1)</sup>
  - Grafit staklo
  - Hrast
  - Strukturna braon koža
- (str. 540)**


(1) Venge - boja jasena




**NOVO**  
**str. 511**  
Kontrola osvetljenja:  
prekidači i dimeri




**NOVO**  
**str. 512**  
Kontrola osvetljenja:  
tasteri




**NOVO**  
**str. 514**  
Signalne lampe,  
ventilatori, kontrola  
pristupa, zvona



**NOVO**  
**str. 515**  
Kontrola roletni



**str. 519**  
Energetske utičnice,  
uvod kabla, zaštita  
od prenapona,  
utičnice za brijanje,  
sistem centralnog  
usisavanja




**NOVO**  
**str. 520**  
TV utičnice,  
računarske i  
telefonske utičnice



**NOVO**  
**str. 521**  
Zvučnici i audio/  
video utičnice,  
switch-evi i Wi-Fi  
pristupne tačke




**NOVO**  
**str. 522**  
Razvod zvuka




**NOVO**  
**str. 525**  
Nosači  
mehanizama




**NOVO**  
**str. 528**  
Kataloške strane




**NOVO**  
**str. 540**  
Tabela izbora  
nosača  
mehanizama i  
okvira




**str. 549**  
Tasteri, kontrola  
roletni




**str. 550**  
Dimeri, detektori  
pokreta




**str. 551**  
Termostati,  
telefonske i  
računarske utičnice




**str. 552**  
TV utičnice



**str. 554**  
Dvostruke utičnice,  
utičnice za zvučnike  
i ostale utičnice




**str. 555**  
Sistem za razvod  
zvuka



**str. 557**  
Voodootporne i  
dodatne funkcije




**str. 559**  
Tabela izbora okvira



**str. 561**  
Energetske,  
IP, telefonske,  
računarske i TV  
utičnice i okviri



**NOVO**  
**str. 565**  
Dozne za malter



**NOVO**  
**str. 567**  
Dozne za sve  
materijale




**NOVO**  
**str. 569**  
Dozne za beton




**NOVO**  
**str. 572**  
Tabela izbora dozni




**str. 578**  
Uporedni pregled  
kataloških brojeva  
nove i stare Plexo  
serije




**NOVO**  
**str. 580**  
Plexo IP 55  
nadgradno  
postavljanje,  
monoblok




**NOVO**  
**str. 581**  
Plexo IP 55  
ugradno  
postavljanje,  
monoblok



**NOVO**  
**str. 584**  
Plexo IP 55  
modularno  
postavljanje



**str. 590**  
Plexo  
instalacione  
kutije



**str. 593**  
Krute cevi i dodatni  
pribor



**str. 594**  
Kablovske vezice i  
kablovski nosači



**str. 596**  
Nylbloc



**Program Céliane™**  
Novе funkcije za  
osvetljenje mehanizama  
i indikaciju  
(str. 510)



**Program  
Plexo IP 66**  
(str. 580)

# Program Céliane: funkcije

Nove savremene mogućnosti, inovativne funkcije za još više komfora  
i bolji kvalitet života

## Osnovne funkcije

### KONTROLA OSVETLJENJA

- Za upravljanje osvetljenjem: uključenje, dimovanje, itd.



Serijski prekidač



Preklopni prekidač



Soft-touch prekidač



Bešumni prekidač



Bešumni prekidač  
sa osvetljenom  
konturom



1 000 W Dimer



Dimer



Detektor pokreta

### KONTROLA ROLETNI

- Individualna kontrola roletni



Prekidač za roletne

### KONTROLA GREJANJA


- Programiranje i kontrola grejanja i ušteda energije




Programabilni termostatski uređaj



Sobni termostatski uređaj

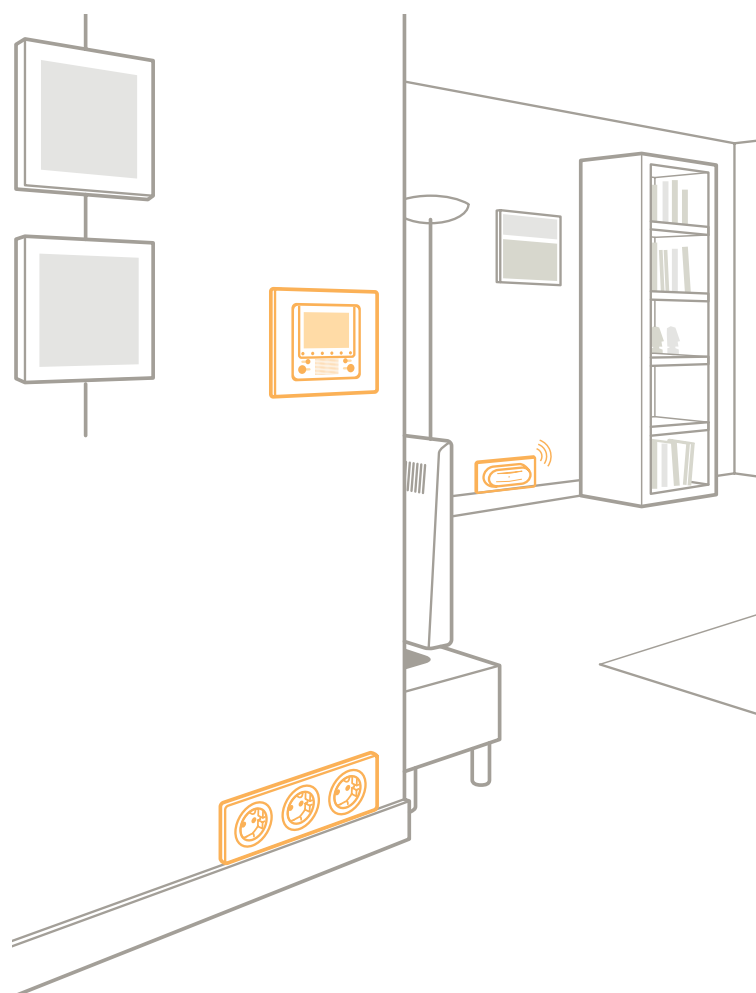

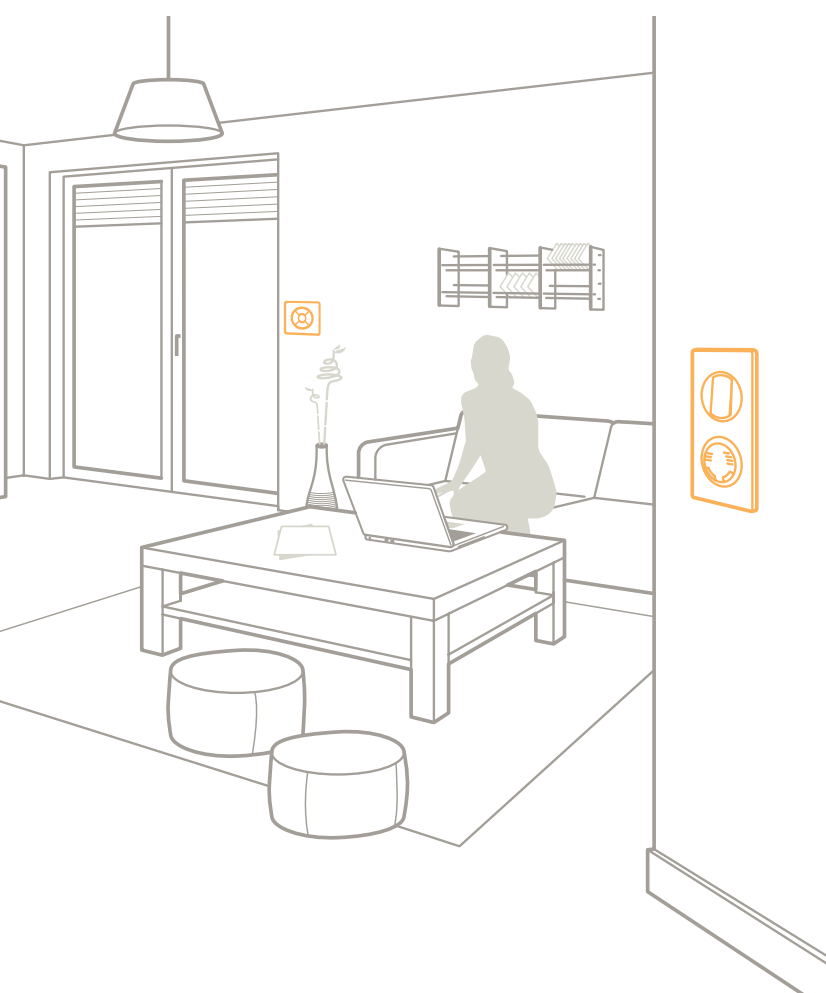

## RAZVOD ZVUKA

- Distribucija zvuka u jednoj ili više prostorija u kući



Tuner + zvučnik



Kontrolna jedinica



Zvučnik

## MULTIMEDIJALNE UTIČNICE

- Za surfovanje po Internetu sa bilo kog mesta u kući



2 x 2P + E utičnica i dvostruka multimedijalna utičnica




Zvučnik



Wi-Fi- pristupna tačka

## KOMFOR I KOMUNIKACIJA FUNKCIJE **In One by Legrand**

- Kontrola svih električnih i multimedijalnih funkcija u kući i kreiranje scenarija



Audio/video interfonski sistem



PLC scenario kontroler sa taktilnim ekranom



Programabilni regulator grejanja



Kontroler roletni

# Program Céliane

## zadovoljstvo pogleda i upotrebe

Ekspresivni i inovativni materijali za osveženje Vašeg prostora: satenski mat ili sjajni, strukturni, polirani i anodizirani metal, drvo, keramika, porcelan, staklo, itd. Čitava serija materijala i boja za potpunu harmoniju u Vašem domu

### Neutralni

Univerzalne nijanse



Bela



Maslinasta



Braunit



Cement



Pesak

### Sjajni

Blistav osećaj



Led



Magenta



Bambus



Cijan




Mandarina

### Mat

Satenska senzualnost



Kokos



Anis



Pamplmus



Mirabel



Lavanda

### Metalizirani

Dokaz sigurne vrednosti



Titanijum




Aluminijum



Grafit



Kobalt



Bakar



Liscun

## Koža i drvo

Šarm tradicije



Kamel



Vino koža



Strukturna braon koža




Javor



Kedar



Hrast



Mahagoni



Venge<sup>(1)</sup>

## Staklo i porcelan

Uvek u trendu



Kaolin staklo



Titanijum staklo



Grafit staklo



Porcelan<sup>(3)</sup>

## Corian®<sup>(2)</sup>

Doživotno zadovoljstvo



Nokturn



Antarktika



Pompeja

## Metalni

Iznenadjujuće dekorativni



Strukturni inox



Nikl velur



Oksidirani čelik



Oksidirani bakar

(1) Venge – boja jasena

(2) Registrovani znak DuPont de Nemours

(3) Proizvedeno od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limoža

# Program Céliane™

kontrola osvetljenja: prekidači

NOVO



670 01 (Bela)



2 x 670 01 (Aluminijum)



670 16 (Mirabel)



670 42 (Mandarina)



672 04 (Niki velur)

Tabela za izbor maski (str. 528)

| Pakovanje | Kat. br.              | Prekidači 16 A, 10 A i 6 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                       | <b>Prekidač - 10A, 16A i naizmenični prekidač 10AX</b><br>Vrši sledeće funkcije:<br>- Prekidač sa funkcijom osvetljenja ili indikacije (str. 524) sa maskom mehanizma kat. br. 680 03 (bela) ili 683 03 (titanijum)<br>- Dvostruki naizmenični prekidač, kombinovanjem 2 mehanizma i 1 maskom mehanizma kat. br. 680 02 (bela) ili kat. br. 683 02 (titanijum)<br>- Trostruki prekidač, kombinovanjem 3 mehanizma i 1 maske mehanizma kat. br. 680 24 (bela) ili kat. br. 683 24 (titanijum)<br>- Petostruki prekidač, kombinovanjem 5 mehanizma i 1 maske mehanizma kat. br. 680 11 (bela) ili kat. br. 683 13 (titanijum) |
| 10        | 670 02                | Prekidač 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10        | 670 01                | Naizmenični prekidač, 10AX - 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10        | 670 03 <sup>(1)</sup> | Prekidač 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10        | 670 08                | Naizmenični potezni prekidač 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10        | 670 16                | <b>Preklopni naizmenični prekidač, 6 AX - 230 V±</b><br>Vrši sledeće funkcije:<br>- Prekidač sa funkcijom osvetljenja ili indikacije (str. 524) sa maskom mehanizma kat. br. 680 10 (bela) ili 683 10 (titanijum)<br>- Dvostruki naizmenični prekidač, kombinovanjem 2 mehanizma kat. br. 670 16 i 1 maskom mehanizma kat. br. 680 19 (bela) ili kat. br. 683 19 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10        | 670 15                | <b>Push naizmenični prekidač, 6 AX - 230 V~</b><br>Oprema se maskom mehanizma kat. br. 680 15 (bela) ili 683 15 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10        | 670 13                | <b>Bešumni naizmenični prekidač, 6 AX - 230 V~</b><br>Vrši sledeće funkcije:<br>- Prekidač sa funkcijom osvetljenja ili indikacije sa maskom mehanizma kat. br. 680 13 (bela) ili 683 13 (titanijum)<br>- Dvostruki naizmenični prekidač, kombinovanjem 2 mehanizma kat. br. 670 13 i 1 maskom mehanizma kat. br. 680 18 (bela) ili kat. br. 683 18 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 670 07                | <b>Naizmenični prekidač sa indikatorom bez nultog provodnika</b><br>6 A maksimalno opterećenje (60 W min.)<br>Sa integrisanim indikatorom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 670 41                | <b>Soft-touch prekidač bez nultog provodnika, 400W</b><br>Uključenje i isključenje rasvete dodirom maske prekidača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 670 06                | <b>Unakrsni prekidač - 10 AX</b><br>Obezbeđuje treću kontrolnu tačku u instalaciji sa naizmeničnim prekidačima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 670 42                | <b>Soft-touch prekidač sa nultim provodnikom, 1000W</b><br>Uključenje i isključenje rasvete dodirom maske prekidača<br>Do 5 soft-touch prekidača mogu se kombinovati u istom režimu rada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 670 49                | <b>Senzorski prekidač sa nultim provodnikom, 1000 W</b><br>Uključenje/isključenje rasvete jednostavnim prelaskom ruke ispred senzora prekidača<br>Do 5 senzorskih prekidača mogu se kombinovati u istom režimu rada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(1) Dostupno od novembra 2009.

| Pakovanje | Kat. br. | Dvopolni prekidač, 20 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | 670 21   | Istovremeno prekidanje faze i nule<br>Kapacitet priključaka: 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> ili 1 x 4 mm <sup>2</sup><br>Postaje prekidač sa funkcijom osvetljenja ili indikacije (str. 524) sa maskom mehanizma kat. br. 680 23 (bela) ili 683 03 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | <b>Prekidači In One by Legrand</b><br>Jednostruki ili dvostruki prekidači za kontrolu uključenja/isključenja strujnih krugova u istoj ili drugim prostorijama<br>Funkcija transmitera koristi se za daljinsku kontrolu uključenja/isključenja drugih PLC prekidača u instalaciji<br>Funkcija prijemnika koristi se za izvršenje komandi primljenih (putem PLC ili IR) od drugih PLC scenarij prekidača (str. 486) ili od strane druge kontrole osvetljenja u strujnom krugu<br>Trožično povezivanje i postavljanje u doznu dubine 50mm<br>Maksimalno opterećenje (str. 479)<br><b>PLC/IR transmitter/prijemnik prekidači - za sve tipove rasvete</b><br>1 672 01  Jednopolni prekidač 1 x 2500 W<br>1 672 02  Serijski prekidač 2 x 1000 W<br><b>PLC/IR transmitter/prijemnik prekidači sa indikatorom - za sve tipove osvetljenja</b><br>1 672 03  Prikaz statusa kontrole preko indikatorske sijalice<br>Jednopolni prekidač 1x2500 W<br>1 672 04  Serijski prekidač 2 x 1000 W<br>1 672 30 <b>RF prijemnik prekidač</b><br>Jednopolni prekidač - 1x 300 W<br>Postavljanje bez nultog provodnika, u doznu dubine 50 mm<br>U skladu sa renoviranjem, ovaj proizvod može da se postavi na mesto klasičnog prekidača bez dodatnog povezivanja |
|           |          | <b>PLC - prekidač - utičnica</b><br>1 672 26 <b>PLC/IR transmitter/prijemnik prekidač-utičnica 2500W</b><br>Izvršava komande uključenja/isključenja primljene od strane scenarij prekidača (str. 486) ili neke druge kontrole osvetljenja<br>Trožično povezivanje<br>Postavlja se u doznu dubine 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          | <b>Maksimalno opterećenje</b> (str. 479)<br><b>Kontroler ambijentalnog osvetljenja sa ekranom</b> (str. 476)<br><b>Potezni mehanizmi</b> (str. 513)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Program Céliane™

kontrola osvetljenja: prekidači i dimeri

NOVO



670 91 (Pesak)



670 93 (Pamplemus)



672 15 (Magenta)



670 81 (Titanijum)



670 43 (Mahagoni)

Tabela za izbor maski (str. 528)

| Pakovanje | Kat. br. | Detektori pokreta - 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 670 91   | Podešavanje osetljivosti od 3 do 1000 lux<br>Podesivo vreme isključenja od 1sek. do 16 min.<br>sa ponavljanjem ciklusa svaki put kada se dogodi detekcija pokreta<br>Omogućena je daljinska kontrola preko tastera (kat. br. 670 31)<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 670 97   | <b>Detektor pokreta bez upotrebe nultog provodnika, 400 W</b><br>Može se postaviti na mesto klasičnog prekidača bez dodatnog ožičenja<br>Za kontrolu inkadescentne rasvete snage od 40W do 400W, 230 V~ halogene ili ELV halogene rasvete sa feromagnetnim ili elektronskim transformatorom. IR detekcija<br>Podesiva zona detekcije do 10 m<br>Horizontalni ugao detekcije: 180 °<br>Sa tasterima za uključenje/isključenje rasvete<br>Bez tastera za uključenje/isključenje rasvete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 670 92   | <b>Detektor pokreta sa nultim provodnikom, 1000 W</b><br>Opremljen tasterima za uključenje/isključenje/rasvete:<br>- Inkadescentne do 1000 W<br>- ELV halogene sa feromagnetnim ili elektronskim transformatorom do 500 VA<br>- Fluo 500 VA<br>Mogućnost kontrole ventilacije (100 VA maks.)<br>IR detekcija pokreta<br>Podesiva zona detekcije do 10 m<br>Horizontalni ugao detekcije: 180°<br>Sa tasterima za uključenje/isključenje rasvete<br>Bez tastera za uključenje/isključenje rasvete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 670 98   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 672 15   | <b>PLC/IR transmitter/prijemnik detektor pokreta sa tasterima za ručnu kontrolu - In One by Legrand - za sve tipove osvetljenja</b><br>1 x 1000 W<br>Automatska kontrola uključanja/isključanja osvetljenja usled detekcije pokreta<br>Opremljen tasterima za ručno uključenje/isključenje rasvete<br>U funkciji transmittera koristi se za daljinsku kontrolu uključanja/isključanja osvetljenja u pripadajućoj instalaciji<br>U funkciji prijema signala koristi se za izvršenje komandi na pripadajućem strujnom krugu, primljenih od strane scenarior prekidača (preko PLC ili IR) (str. 486) ili drugih kontrola osvetljenja<br>Podesivi nivo osvetljenja, trajanja osvetljenja i osetljivosti detekcije<br>IR detekcija<br>Zona detekcije: od 3 do 10 m<br>Podešavanje vremena isključenja: od 1s do 16 min.<br>Podešavanje osetljivosti od 3 do 1000 lux<br>Horizontalni ugao detekcije: 180°<br>Trožično povezivanje<br>Postavlja se u doznu |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 670 93 | <b>Detektor pokreta sa LED sijalicama za osvetljavanje poda</b><br>Automatsko uključanje sijalica za osvetljavanje poda, za orijentaciju u prostoru<br>Zona detekcije 6 m<br>Horizontalni ugao detekcije: 180°<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm na visini prekidača ili utičnice |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pakovanje | Kat. br. | Dimer - prekidač, 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 670 81   | <b>Dimer 300 W</b><br>Za uključenje/isključenje i dimovanje rasvete:<br>- inkadescentne od 40W do 300W<br>- halogene 230 V~<br>- ELV halogene rasvete sa feromagnetnim transformatorom<br>Mogućnost kontrole preko naizmeničnog prekidača (kat. br. 670 01)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 670 84   | <b>Dimer za sve vrste osvetljenja 400 W</b><br>Za uključenje/isključenje i dimovanje rasvete:<br>- inkadescentne od 40W do 400W<br>- halogene 230V~<br>- ELV halogene rasvete sa feromagnetnim ili elektronskim transformatorom<br>- fluorescentne do 100 VA<br>Podešeni nivoi osvetljenja (0-33-66-100%)<br>Noćni mod (postepeno isključenje rasvete nakon 1 sata)<br>Status memorijske funkcije<br>Može se kontrolisati preko jednog naizmeničnog prekidača (kat. br. 670 01) ili preko jednog ili više tastera (kat. br. 670 31) |
| 1         | 670 82   | <b>Dimer 600 W</b><br>Za uključenje/isključenje i dimovanje rasvete:<br>- inkadescentne od 40W do 600W<br>- halogene 230V~<br>- ELV halogene rasvete sa feromagnetnim transformatorom<br>Status memorijske funkcije<br>Može se kontrolisati preko jednog ili više tastera (kat. br. 670 31)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 670 86   | <b>Dimer 1000 W</b><br>Za uključenje/isključenje i dimovanje rasvete:<br>- inkadescentne od 60W do 1000W<br>- halogene 230V~<br>- ELV halogene rasvete sa feromagnetnim ili elektronskim transformatorom<br>- Trožično povezivanje<br>- Postavlja se u doznu za 4/5 modula (str. 563)<br>- Za ugradnu montažu sa okvirom za 4/5 modula                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 670 43   | <b>Soft-touch dimer 400 W</b><br>Za uključenje/isključenje/dimovanje rasvete:<br>- inkadescentne od 40W do 400W<br>- halogene 230 V~<br>- halogene sa feromagnetnim ili elektronskim transformatorom<br>Omogućena je kontrola daljinskim putem preko tastera kat. br. 670 31<br>Postavljanje u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                                                                                                   |

**PLC/IR prijemnik dimer-utičnica - In One by Legrand** (str. 477)

## Program Céliane™

kontrola osvetljenja: dimeri

## Program Céliane™

kontrola osvetljenja: tasteri



672 10 (Bela)



672 12 (Cement)



672 14 (Titanijum)



670 31 (Braunit)



670 35 (Lavanda)

Tabela za izbor maski (str. 528 do 543)

Tabela za izbor maski (str. 528 do 543)

| Pakovanje | Kat. br. | Dimeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In One by Legrand |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 672 10   | Prekidač sa kontrolom uključenja/isključenja/dimovanja odgovarajućeg strujnog kruga<br>Fabrički podešena 2 nivoa osvetljenja koja se kontrolišu + i - tasterima<br>Funkcija transmitera koristi se za daljinsko uključenje/isključenje od strane drugih PLC prekidača u instalaciji<br>Funkcija prijemnika koristi se za izvršenje komandi primljenih (putem PLC ili IR) od strane scenario prekidača (str. 486) ili od strane druge kontrole osvetljenja u strujnom krugu<br>Postavljanje u doznu dubine 50 mm<br>Elektronska zaštita od preopterećenja i pregrevanja<br>Maksimalno opterećenje (str. 479)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|           |          | <b>PLC/IR transmitter/prijemnik dimer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|           |          | 1 x 300 W<br>Za inkandescentne, halogene i halogene sijalice sa feromagnetnim transformatorom<br>Minimalno opterećenje 20 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|           |          | <b>PLC/IR transmitter/prijemnik dimer sa indikatorom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|           |          | Jačina osvetljenja prikazana preko LED sijalice (5 LED sijalice plave boje)<br>Indikacija greške LED sijalicom crvene boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1         | 672 12   | 1 x 300 W<br>Za inkandescentne, halogene, halogene sijalice sa feromagnetnim transformatorom i halogene sijalice sa elektronskim transformatorom<br>Minimalno opterećenje 20 W<br>Zaštita od kratkog spoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1         | 672 14   | 1 x 600 W<br>Za inkandescentne, halogene i halogene sijalice sa feromagnetnim transformatorom<br>Minimalno opterećenje 20 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1         | 672 32   | <b>RF prijemnik dimer - bez nultog provodnika</b><br>Jednopolni prekidač 1 x 600 W sa indikacijom kontrole uključenja/isključenja/dimovanja<br>2 fabrički podešena nivoa osvetljenja, kojima se pristupa preko + i - tastera (nivo osvetljenja se može modifikovati od strane korisnika)<br>U funkciji prijema signala koristi se za izvršenje komandi uključenja/isključenja/dimovanja osvetljenja na pripadajućem strujnom krugu, primljenih od strane scenario prekidača (preko PLC ili IR) (str. 486) ili drugih kontrola<br>Jačina osvetljenja prikazana preko LED sijalice (5 LED sijalice plave boje)<br>Indikacija greške preko LED sijalice crvene boje<br>Postavljanje bez nultog provodnika u doznu dubine 50mm<br>U skladu sa renoviranjem, ovaj proizvod može da se postavi na mesto klasičnog prekidača bez izmene ožičenja<br>Opterećenje za 230 V~:<br>- od 60 do 600 W za inkandescentnu/halogenu rasvetu<br>- od 60 do 600 VA za ELV halogenu rasvetu sa feromagnetskim transformatorom<br>Elektronska zaštita od preopterećenja kao i od pregrevanja |                   |

| Pakovanje | Kat. br. | Tasteri, 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | 670 32   | Vrši sledeću funkciju:<br>- Tasteri sa funkcijom osvetljenja ili indikacije (str. 524) sa maskom mehanizma kat. br. 680 03 (bela) ili 683 03 (titanijum)                                                                                                                                                                                      |
| 10        | 670 31   | - Dvostruki tasteri, kombinovanjem 2 mehanizma kat. br. 670 32 ili 670 31 i 1 maske mehanizma kat. br. 680 02 (bela) ili kat. br. 683 02 (titanijum)                                                                                                                                                                                          |
|           |          | - sa držačem natpisa i indikacijom i maskom mehanizma 680 14 (bela) ili 683 14 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          | - Trostruki taster, kombinovanjem 3 mehanizma kat. br. 670 32 ili 670 31 i 1 maske mehanizma kat. br. 680 24 (bela) ili kat. br. 683 24 (titanijum)                                                                                                                                                                                           |
|           |          | - Petostruki taster, kombinovanjem 5 mehanizama i 1 maske mehanizma kat. br. 680 11 (bela) ili kat. br. 683 13 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          | Taster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          | Naizmenični taster - NO-NC kontakti                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10        | 670 36   | <b>Naizmenični preklopni taster - NO-NC kontakt</b><br>Vrši sledeću funkciju:<br>- Taster sa funkcijom osvetljenja ili indikacije sa maskom mehanizma kat. br. 680 10 (bela) ili 683 10 (titanijum)                                                                                                                                           |
|           |          | - Dvostruki taster, kombinovanjem 2 mehanizma kat. br. 670 36 i 1 maske mehanizma kat. br. 680 19 (bela) ili kat. br. 683 19 (titanijum)                                                                                                                                                                                                      |
| 10        | 670 35   | <b>Naizmenični push taster - NO-NC kontakt</b><br>Postavlja se sa maskom mehanizma kat. br. 680 15 (bela) ili 683 15 (titanijum)<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                                                         |
| 10        | 670 33   | <b>Bešumni naizmenični taster - NO-NC kontakt</b><br>Vrši sledeću funkciju:<br>- Taster sa funkcijom osvetljenja sa maskom mehanizma kat. br. 680 13 (bela) ili 683 13 (titanijum)                                                                                                                                                            |
|           |          | - Dvostruki taster kombinovanjem 2 mehanizma kat. br. 670 33 i 1 maske mehanizma kat. br. 680 18 (bela) ili 683 18 (titanijum)                                                                                                                                                                                                                |
| 10        | 670 34   | <b>Taster sa NO kontaktom - beznaponski priključci</b><br>Za upotrebu ovog tastera sa indikatorom, koriste se beznaponski priključci (koristiti sijalicu kat. br. 676 68)<br>Vrši sledeću funkciju:<br>- Dvostruki taster kombinovanjem 2 mehanizma kat. br. 670 34 i dvostruke maske mehanizma kat. br. 680 04 (bela) ili 683 04 (titanijum) |
| 1         | 670 61   | <b>Bešumni prekidač za daljinsko upravljanje - 2000W</b><br>Daljinska kontrola preko tastera                                                                                                                                                                                                                                                  |

Potezni mehanizmi (str. 513)



**Taktilni scenario kontroler - In One by Legrand**

str. 487

## Program Céliane™

kontrola osvetljenja: tasteri i druge kontrole osvetljenja

NOVO



672 80 (Mandarina)



670 51 (Liscun)



670 53 (Strukturni inox)

| Pakovanje | Kat. br. | Tasteri - In One by Legrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 672 80   | <b>PLC transmiter scenario prekidač sa indikatorom</b><br>Kontrola 4 scenarija<br>Povezivanje sa faznim i nultim provodnikom 230V~<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                                                         |
| 1         | 672 90   | <b>RF transmiter scenario prekidač</b><br>Kontrola 4 scenarija<br>Postavlja se na proizvoljno mesto na zidu, bez dodatnog povezivanja i postavljanja u doznu<br>Isporučuje se sa nosačem i 3 V CR 2032 baterijama                                                                                                                               |
| 1         | 670 51   | <b>Tajmer</b><br>Bez nultog provodnika - 1000W<br>Za upravljanje rasvetom:<br>- 1000W inkadescentna i halogena na 230V~<br>- 400VA fluorescentna i ELV halogena rasveta<br>Može upravljati motorom (npr. za ventilaciju) - 250 VA<br>Podešavanje vremena isključenja od 25 s do 15 min                                                          |
| 1         | 670 53   | <b>Programabilni vremenski prekidač</b><br>Napajanje 230V~ - 50/60 Hz<br>Za uključanje/isključanje grejanja (šalje 2 komande, komfor/manji komfor) ili mašine za kafu, radija, itd.<br>Maksimalno opterećenje 2300W<br>Stalni prikaz aktivnog programa<br>Nedeljno programiranje<br>Kapacitet: maksimalno 28 programa<br>1 izlaz za C/O kontakt |

### Potezni prekidači i tasteri

|    |        |                                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------|
| 10 | 670 08 | <b>Potezni naizmjenični prekidači</b><br>10 AX     |
| 10 | 670 38 | <b>Potezni taster</b><br>6 A                       |
| 10 | 898 05 | <b>Gajtan za potezne mehanizme</b><br>Dužine 1.5 m |

### Kontrola za daljinski kontrolisane dimere

|   |        |                                                                                                                                              |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 670 89 | <b>Kontrola za daljinski kontrolisane dimere</b><br>Za upravljanje Lexic modularnim daljinski upravljivim dimerima, kat. br. 036 60 i 036 71 |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Program Céliane™

kontrola osvetljenja

### Ugradnja serijskog ili naizmjeničnog prekidača i dvostrukog tastera

Kat. br. 670 01/02/16/13 i 670 31/32/36/33



- Uklonite bočne strane mehanizma




- Formirajte dvostruku funkciju spajanjem dva mehanizma




### Konvertovanje naizmjeničnog osvetljenog prekidača u naizmjenični prekidač sa indikatorom


Funkcije indikacije za distribuirani fazni provodnik (sijalica kat. br. 676 68)

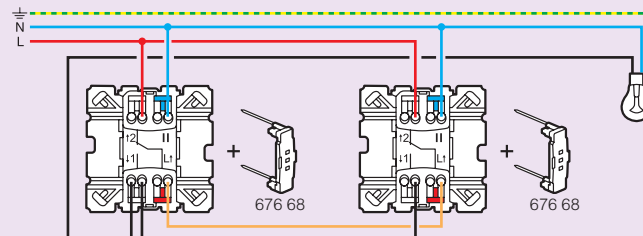

Funkcije indikacije za klasično ožičenje (sijalica kat. br. 676 65)

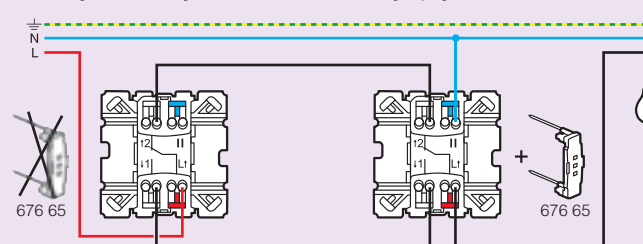

Dijagram povezivanja osvetljene konture kat. br. 676 61/62/69

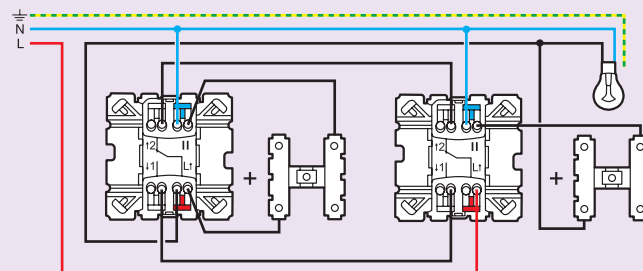

# Program Céliane™

signalne lampe, ventilatori, kontrola pristupa, zvona



676 51 (Anis)



670 01 (Cement)




670 09 (Bakar)




675 41 (Antarktika)



Tabela za izbor maski (str. 528 do 543)

| Pakovanje | Kat. br. | Signalne lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 676 51   | Za osvetljavanje i obeležavanje puta, 230 V~<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm<br> 2 nivoa podesivog svetla (LED sijalice)<br>Opremljena sa 4 boje, držačem natpisa i setom od 10 simbola za označavanje                                                                                                                             |
| 1         | 676 53   | Autonomno svetlo u slučaju nestanka struje, LED sijalica bele boje<br>Osvetljena kontura LED sijalicom plave boje u režimu "stand by"<br>                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 676 58   | Autonomni režim rada, maksimalno 1 sat<br>Zamenjiva protivpanična sijalica<br>Domet osvetljavanja, maksimalno 5 m<br>Autonomni režim rada, maksimalno 1 sat<br>Uključenje lampe u slučaju nestanka struje ili u slučaju kada se ukloni sa baze<br>Automatsko uključenje indikatora za označavanje lampe, u slučaju nestanka struje<br> |
| 10        | 670 01   | <b>Kontrola ventilacije</b><br><b>Kontroler za ventilator</b><br> 2 brzine                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 674 23   | <b>Prekidač sa podesivim automatskim isključenjem ventilatora</b><br> Za uključenje ventilatora i rasvete<br>Podesivo isključenje ventilatora od 25 sek. do 15 min., nakon isključenja rasvete<br>Funkcija osvetljenja integrisana u proizvod<br>Snaga:<br>- Rasveta: 250W<br>- Ventilacija: 250 VA                                   |
| 1         | 674 51   | <b>Prekidač za ventilaciju - In One by Legrand</b><br> Direktna kontrola svih tipova ventilatora<br>Maksimalna snaga 500W<br>Mogućnost dvobrzinske kontrole ventilatora i uključivanje u scenario                                                                                                                                     |
| 1         | 670 09   | <b>Mehanizmi sa ključem</b><br> 2 NO kontakta - 6A - 230V<br>Ključ može da se izvuče u obe pozicije<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 675 31   | Prekidač sa ključem za protivpaničnu rasvetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 670 39   | <b>Tasterski mehanizam sa ključem - 3 pozicije</b><br> Naizmernični taster sa pozicijom "isključenje" - 6A - 230V~<br>Ključ izvlačiv u poziciji "isključenje"<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                    |

| Pakovanje | Kat. br. | Osvetljena sobna zvona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 675 42   | Podržava 5 tastera za 2 različita ulaza<br>Izbor od 13 melodija - različita melodija za svaki ulaz<br>Jačina zvuka podesiva od 53 do 80db na 1m<br>Napajanje 8 /12V~ 50 Hz (upotrebiti 8 VA transformator kat. br. 042 25 ili kat. br. 420 25)<br> U kombinaciji sa Celiane tasterom kat. br. 670 31 i tasterom kat. br. 416 47 i inkandescentnom sijalicom kat. br. 898 26 |
| 1         | 675 41   | Napajanje 230V~ 50Hz sa ELV kontrolom<br>U kombinaciji sa Celiane tasterom kat. br. 670 31 i sijalicom kat. br. 676 66 ili tasterom kat. br. 416 45 i inkandescentnom sijalicom kat. br. 898 21<br>                                                                                                                                                                         |
| 1         | 675 63   | <b>Kartični prekidač za uštedu energije</b><br>Ubacivanjem kartice, mikro prekidač uključuje napajanje<br>Vremensko kašnjenje od 30 sek. nakon izvlačenja kartice<br>                                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 898 06   | Kartični aktivator za prekidač kat. br. 675 63<br>Isporučuje se sa držačem natpisa<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 675 01   | <b>RF numerička tastatura</b><br>Omogućava isključenje alarma unošenjem šifre<br>Prihvata do 8 različitih šifri<br>Postavlja se u Batibox doznu za 2 mehanizma dubine 50 mm<br>Napajanje preko litijumske baterije kat. br. 432 92                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 675 09   | <b>RF sirena</b><br>Emituje zvuk jačine 105 dB na rastojanju do 1 m<br>Napajanje preko 4 litijumske baterije kat. br. 432 92<br>Isporučuje se sa nosačem IP40 IK08<br>Dimenzije: 151 x 151 x 28 mm<br>Postavlja se u Batibox doznu kat. br. 801 24                                                                                                                                                                                                             |

# Program Céliane™ kontroleri roletni

NOVO



676 01 (Maslinasta)



670 45 (Kobalt)



676 21 (Grafit)



672 56 (Oksidirani bakar)



672 55 (Pompeja)



Tabela za izbor maski (str. 528 do 543)

| Pakovanje | Kat. br. | Kontrola roletni 6 A - 250 V~                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | 676 01   | <b>Prekidač</b><br>Za direktnu kontrolu motora roletne<br>Kontrola roletni/venecijanera/baldahina                                                                                                                                                                                                           |
| 10        | 676 02   | <b>Taster</b><br>Za kontrolu preko kontrolne kutije                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 670 45   | <b>Soft-touch prekidač</b><br>Direktna kontrola motora ili kontrola preko kontrolne kutije<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm                                                                                                                                                                             |
| 1         | 676 21   | <b>Kontrola roletni sa dnevnim programiranjem</b><br><b>Programabilni prekidač</b><br>Programabilna kontrola venecijanera i roletni<br>Programirano podizanje i spuštanje roletni<br>Tasteri za ručnu kontrolu<br>Napajanje: 230V~ 50/60 Hz<br>Prekidna moć: 3A - 250V<br>Postavlja se u doznu dubine 50 mm |
| 1         | 676 22   | <b>Rele za grupnu kontrolu roletni</b><br>Koristi se u kombinaciji sa programabilnim prekidačem i na ovaj način moguće je kontrolisati grupu roletni istovremeno                                                                                                                                            |
| 10        | 676 04   | <b>Kontrola krovnog prozora</b><br>Kontrola motora preko inverzne polarizacije, 12/24V                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 672 69   | <b>RTS somfy. kompatibilni individualni prekidač</b><br>Za daljinsku kontrolu RTS somfy. uređaja<br>Komanda podizanja, spuštanja i zaustavljanja roletne na motoru radio signalom<br>Domet: 50 m na otvorenom<br>Isporučuje se sa 3 VCR litijumske baterije<br>Postavlja se direktno na zid bez dozne       |

| Pakovanje | Kat. br. | PLC/IR kontrola roletni - In One by Legrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | <b>Individualni PLC/IR transmitter/prijemnik kontroler roletni sa podešavanjem otvora</b><br>Kontrola svih tipova 230 V~ električnih motora za podizanje/zaustavljanje/spuštanje roletni<br>Kontrola otvaranja/zatvaranja otvora dugim pritiskom na taster<br>U funkciji transmitera koristi se za daljinsku kontrolu spuštanja/zaustavljanja/podizanja roletni u instalaciji<br>U funkciji prijema signala koristi se za izvršenje komandi spuštanja/zaustavljanja/podizanja roletni, na pripadajućem motoru<br>Komande koje izvršava kao prijemnik, primljene od:<br>- Scenario prekidača (str. 487)<br>- Individualnih ili grupnih kontrolera roletni<br>Preporučuje se postavljanje u doznu dubine 50mm<br>Maksimalna snaga na 230V~ : 1x500VA |
| 1         | 672 51   | Individualni kontroler roletni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 672 56   | Individualni kontroler roletni sa programabilnim podešavanjem otvora na roletnama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 672 55   | Individualni kontroler roletni sa opcijom direktnog isključenja iz scenarija jednostavnim pritiskom na taster "override", bez dodatnog programiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 672 53   | <b>PLC/IR grupni kontroler roletni sa indikatorom</b><br>Transmitter kontroler za grupnu kontrolu individualnih kontrolera roletni<br>Može se koristiti za istovremenu kontrolu svih roletni ili grupe roletni<br>Dodatna dva priključka koji mogu da prime komandu preko beznaponskih kontakata od strane klasičnih uređaja (tajmer, fotoosetljivi prekidač, itd.)<br>Povezivanje sa faznim i nultim provodnikom i postavljanje u doznu dubine 50 mm<br>Indikacija aktivnosti preko LED sijalice plave boje                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 672 54   | <b>PLC/IR višezonski transmitter kontroler roletni</b><br>Centralizovana kontrola grupe individualnih kontrolera raspoređenih u 4 zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Radio kontrola roletni**  
kat. br. 672 61/62 In One by Legrand

str. 482

# Program Céliane™ termostati i kontoleri grejanja



674 00 (Javor)



674 12 (Mahagoni)



674 13 (Venge™)



Tabela za izbor maski (str. 528 do 543)

| Pakovanje | Kat. br. | Kontrola za sve vrste grejanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 674 00   | <b>Sobni termostat</b><br><p>Za plafonsko grajanje kod spuštenog plafona, podno grejanje, grejanje na gas tečno gorivo<br/> Mogućnost kontrole klima uređaja preko leto/zima kontakta<br/> Mogućnost isključenja instalacije preko termostata<br/> Opseg podešavanja temperature od 7 °C do 30 °C<br/> Preciznost podešavanja ± 0.5 °C<br/> 1 izlaz preko beznaponskog kontakta<br/> Maksimalna struja opterećenja 8A</p>                                                                                                                                                                      |
| 1         | 674 02   | <b>Programabilni sobni termostat</b><br><p>Za plafonsko grejanje kod spuštenog plafona i podno grejanje<br/> Mogućnost programiranja svih 7 dana u nedelji<br/> Stalni prikaz aktivnog programa<br/> 4 fabrički podešena programa<br/> 1 program za dodatno programiranje<br/> Opseg podešavanja temperature: od 7 °C do 35 °C<br/> Preciznost podešavanja: ± 0.5 °C<br/> Mogućnost ručnog podešavanja<br/> Stalna rezervna memorija za čuvanje programa (stalni backup programa)<br/> Autonomija rada 100h<br/> 1 izlaz preko beznaponskog kontakta<br/> Maksimalna struja opterećenja 8A</p> |
| 1         | 674 08   | <b>Senzor za modularni termostat</b><br><p>Merenje temperature<br/> Senzor se postavlja u prostoriju gde se ne očekuje odstupanje u merenju od realne vrednosti temperature<br/> Postavljanje u Batibox ugradnu doznu za 1 mehanizam illi u Celiane nadgradnu kutiju na visinu 1.5 m od poda<br/> Maksimalno rastojanje između termostata i senzora je 50m<br/> Senzor za modularne termostate (kat. br. 038 40)</p>                                                                                                                                                                           |
| 1         | 674 05   | <b>Kontroler podnog grejanja</b><br><p>Sa prekidačem za uključenje/isključenje i LED sijalicom i 4m senzorskog kabla<br/> Opseg podešavanja temperature od + 5 °C do + 30 °C<br/> Maksimalna struja opterećenja na 230V~ - 50/60Hz:<br/> - 8A - 250V za otpornička opterećenja<br/> - 4 A - 250V za induktivna opterećenja<br/> 230 V~ - 50/60 Hz</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

| Pakovanje | Kat. br. | Kontrola grejanja sa FP komandom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 674 10   | <b>Termostat sa FP komandom, 230 V~</b><br><p>Za plafonsko grejanje kod spuštenog plafona, podno grejanje<br/> Opseg podešavanja temperature od 7 °C do 30 °C<br/> Preciznost podešavanja +/- 0.5 °C<br/> Maksimalna struja opterećenja 8A (NO kontakt)</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 674 12   | <b>Programabilni sobni termostat sa FP komandom 230 V~</b><br><p>Za kontrolu 3 zone grejanja<br/> Mogućnost programiranja svih 7 dana u nedelji, 3 zone na sličan ili isti način<br/> 4 fabrički podešena programa<br/> Upravljanje programom za jednu ili više zona<br/> 1 program za dodatno programiranje<br/> Prikaz aktivnog programa na ekranu u skladu sa izabranim modom: komfor, komfor -1 °C, redukovani, eko, zaštita od zamrzavanja, isključenje<br/> Indikacija trenutne temperature</p> |
| 1         | 674 13   | <b>Lokalna kontrola sa FP komandom</b><br><p>Kontrola i prikaz izabranog programa: Komfor, eko, redukovani, zaštita od zamrzavanja<br/> Promena programa ručno ili po unapred podešenom vremenu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 674 18   | <b>Uvod kabla za uređaje sa FP komandom</b><br><p>Upotreba kod renoviranja za prostorije gde je neophodno dodatno grejno telo (npr.: radiator za peškire u kupatilu)<br/> Napajanje 230 V~ - 50/60 Hz<br/> Salje FP komandu dodeljenom grejnom telu<br/> Isporučuje se sa programiranom karticom za menjanje programa</p>                                                                                                                                                                             |

(1) Venge - boja jasena



## kontrola grejanja i klima uređaja

PLC i RF programabilni termostati

NOVO



674 42 (Titanijum)

Pogodno za ugradnju prilikom lakih renoviranja bez oštećenja zidova kao i za ugradnju u nove objekte ili prilikom velikih renoviranja. Mogućnost ugradnje u domovima, prijemnim prostorima, recepcijama, radnim prostorima (prodavnicama, restoranima, bolnicama, itd.) **atlantic i Thermor** rešenja kompatibilna su sa sistemom **In One by Legrand**. PLC proizvodi komuniciraju sa RF proizvodima preko PLC/RF interface uređaja kat. br. 036 06 (str. 491)

### Pakovanje Kat. br. Celiane termostati za sve tipove grejanja

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 674 40 | <p>Temperaturna regulacija kod grejanja na gas, tečno gorivo, plafonsko grejanje, podno gejanje i klasično grejanje na struju</p> <p><b>PLC Sobni termostat</b></p> <p>Opseg podešavanja temperature od +7 °C to +30 °C<br/>Preciznost podešavanja: <math>\pm 0.5</math> °C<br/>Sa 1 beznaponskim C/O kontaktom<br/>Kontakt 8A za nove objekte ili u kombinaciji sa PLC prijemnikom (kat. br. 036 00 str. 491) za postavljanje u blizini kotla kod renoviranja<br/>Postavlja se u doznu dubine 50 mm</p> |
| 1 | 674 42 | <p><b>PLC i RF programabilni sobni termostat</b></p> <p>PLC Termostat<br/>110/230 V~<br/>Prekidna moć 8A<br/>Za nove objekte ili u kombinaciji sa PLC prijemnikom (kat. br. 036 00 str. 491) za postavljanje u blizini kotla kod renoviranja</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | 674 52 | <p><b>RF termostat</b></p> <p>Šalje komande RF multifunkcionalnom prekidaču (kat. br. 916 29) koji se postavlja u blizini kotla<br/>Isporučuje se sa baterijama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | 674 48 | <p><b>PLC programabilni regulator grejanja transponder/prijemnik</b></p> <p>Izbor željene temperature u 4 moda: komfor, eko, redukovani, zaštita od zamrzavanja<br/>Izbor dužine trajanja: konstantno uključeno, 4 časa, 8 časova</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | 674 49 | <p><b>PLC programabilni sobni termostat transponder/prijemnik</b></p> <p>U kombinaciji sa uvidom kabla kat. br. 674 45 obezbeđuje kontrolu 3 zone grejanja<br/>4 fabrički podešena programa<br/>1 program za dodatno programiranje<br/>Prikaz aktivnog programa na ekranu u skladu sa izabranim modom: komfor, komfor -1 °C, eko, redukovani, zaštita od zamrzavanja, isključeno<br/>Indikacija trenutne temperature</p>                                                                                 |
| 1 | 674 45 | <p><b>PLC programabilni uvid kabla</b></p> <p>Prenosi komande dodeljenom grejnom telu od strane programabilnog regulatora grejanja kat. br. 674 48 ili sobnog termostata kat. br. 674 49</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Program Céliane™

### kontrola grejanja

#### ■ Primer električne instalacije grejanja i kontrole u kući



#### ■ Kontrola grejanja




##### Programabilni sobni termostat sa FP komandom kat. br. 674 12

Automatska kontrola temperature svake zone u skladu sa 6 programa po danu i podešenom vremenu  
Šalje FP komandu termostatima ili grejnim telima sa FP komandom

##### Termostat sa FP komandom kat. br. 674 10

Jedan termostat po panelu za podno grejanje  
Za izbor temperature u sobi ili u zoni grejanja

#### ■ Uvod kabla




##### Povezivanje dodatnih grejnih tela

Mogućnost upotrebe sa uvidima za kablove kat. br. 671 81/83 (str. 519)

## Program Céliane™ kontroler grejanja


### ■ Primeri upotrebe

**Primer br. 1: Održavanje temperature u odgovarajućem vremenskom periodu, kod grejanja na tečno gorivo ili gas**

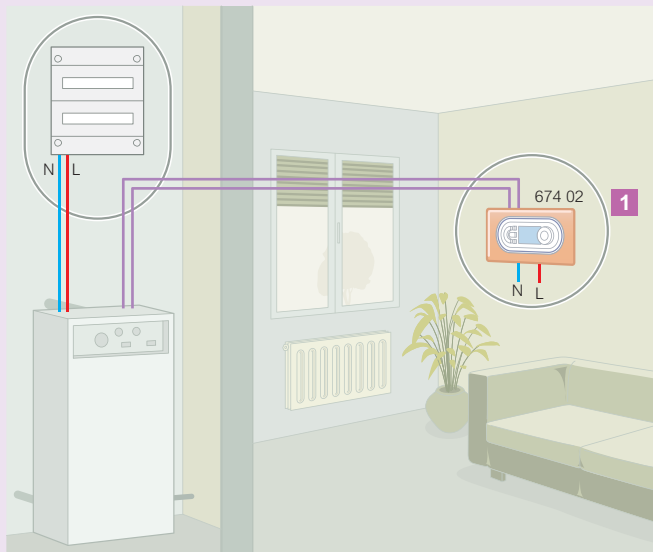

- 1** Povežite kotao na programabilni sobni termostat kat. br. 674 02 da bi održavali odgovarajuću temperaturu preko nedelje u vreme koje ste vi programirali

### ■ Postavljanje uvida kabla kat. br. 674 18

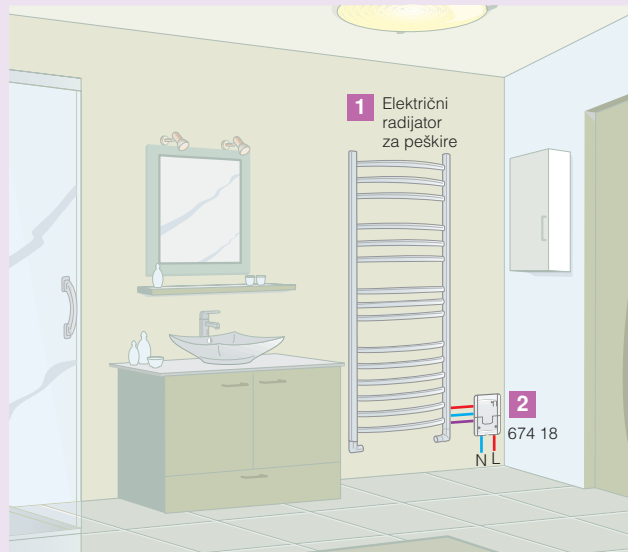

- 1** Postavite električni radijator za peškire u kupatilo i povežite ga sa uvidom kabla kat. br. 674 18

**NOVO**

## Program Céliane™

energetske utičnice, uvod kablova, zaštita od prenapona

## Program Céliane™

utičnica za brijanje, sistem centralnog usisavanja



671 53 (Porcelan)



671 93 (Nokturn)



671 59 (Bela)



674 30 (Braunit)

| Pakovanje | Kat. br. | <b>Energetske utičnice 16A - 250V</b>                               |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 10        | 671 53   | Sa zaštitom od slučajnog dodira<br>2P+E sa automatskim priključcima |
| 10        | 671 52   | 2P + E sa priključcima na zavrtnj                                   |

|    |        |                                                                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 671 81 | <b>Uvod kablova</b><br>Uvod sa držačem za kabl                                                         |
| 10 | 671 83 | Uvod kablova opremljen sa 4 automatska prolazna priključka za laku konekciju uređaja sa prednje strane |

|    |        |                                                                                                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 681 43 | <b>Slepe maske</b><br>Ukoliko želite da sačuvate mesto za dodatnu funkciju koju želite kasnije da upotrebite |
| 10 | 684 43 | Bela<br>Titanijum                                                                                            |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 671 93 | <b>Zaštita od prenapona</b><br>Uređaj za zaštitu od prenapona 16A - 250V~ - 50/60 Hz<br>Zaštita od prenapona atmosferskog ili industrijskog porekla u instalacijama koje su već zaštićene glavnim odvodnikom prenapona u razvodnom ormanu<br>Funkcija rada je prikazana indikatorskom sijalicom<br>Utičnica ostaje u funkciji posle prenapona, ali je potrebno zameniti modul kat. br. 676 93<br>Nominalna struja pražnjenja (I <sub>n</sub> ): 1.5 kA<br>Maksimalna dozvoljena struja (I <sub>max</sub> ): 6 kA<br>Zaštitni nivo (Up): L-N, 1 kV<br>Napon otvaranja (Uoc): 3 kV<br>U saglasnosti sa standardima NF EN 61643-11 i NF C 83-282 |
| 1 | 676 93 | Zamenjivi modul za zaštitu od prenapona<br>Za gore navedeni uređaj za zaštitu od prenapona kat. br. 671 93<br>Zamena modula se vrši kada pregori usled reagovanja zbog prenapona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Pakovanje | Kat. br. | <b>Utičnica za brijanje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 671 59   | Napajanje 230V~ - 50/60 Hz i izlaz 230V~<br>U saglasnosti sa standardima EN 60742 i EN 61558-2-5<br>Konekcija automatskim priključcima<br>Opremljen izolacionim transformatorom za zaštitu ljudi od glavnog napajanja<br>Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja preko integrisanog releja čiji je zadatak ograničenje na 20V~<br>Isporučuje se sa nosačem mehanizama<br>Postavlja se u ugradne dozne Batibox kat. br. 801 55 ili 2 x 801 51 za malter i kat. br. 800 52 za gips |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 674 30 | <b>Sistem centralnog usisavanja</b><br>Utičnice za sistem centralnog usisavanja<br>Postavljaju se na cev Ø51 mm i prihvata fleksibilni modul za usisavanje otvora Ø38 mm<br>Isporučuju se sa maskom mehanizama<br>Ne zahteva postavljanje u doznu<br>Bez električnog kontakta<br>Kompatibilno sa sistemima:<br>- Aldes, modeli: Family i Boosty<br>- opšti sistem centralnog usisavanja, sistem Sonis<br>- Aspiramatic: Excel<br>200/200A/300/300S/400 |
| 1 | 674 32 | Sa električnim kontaktom<br>Kompatibilno sa sistemima:<br>- opšti sistem centralnog usisavanja<br>- Aspiramatic, Somfy i Mindy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | 674 39 | Komplet za sistem centralnog usisavanja<br>Komplet sadrži dodatnu opremu za postavljanje utičnice za usisavanje ravno ili pod uglom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Program Céliane™ TV utičnice

## Program Céliane™ računarske i telefonske utičnice



673 88 (Vino koža)



673 82 (Aluminijum)



673 37 + 673 82 (Oksidirani čelik)



673 91 (Led)

 Tabela za izbor maski, okvira i nosača (str. 528 do 543)

 Tabela za izbor maski, okvira i nosača (str. 528 do 543)

| Pakovanje | Kat. br. | TV utičnice                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | Muška i ženska utičnica<br>"F" utičnica<br>Konektor se preporučuje za kabl 17/19 VATC A DTT kompatibilno                                                                                                                                                                             |
|           |          | <b>TV-RD-SAT utičnice</b><br>Za satelitsku televiziju sa individualnim demodulatorom<br>Za prijem digitalnih satelitskih kanala<br>Sa automatskim priključcima za konekciju koaksijalnog kabla<br>TV 5-68/120-862 Mhz i RD 87.5 - 108 Mhz<br>SAT 950 - 2400 Mhz<br>Slabljenje ≤ 2 dB |
| 10        | 673 88   |  TV-RD-SAT utičnica                                                                                                                                                                                |
| 10        | 673 89   |  TV-RD-SAT utičnica, 2 kabla<br>Omogućava jednostavno dodavanje satelitskog kabla u postojeću instalaciju bez spojnice                                                                            |
|           |          | <b>TV-RD utičnice</b><br>Za kablovsku mrežu ili VSB-AM (grupni satelitski prijem bez individualnog demodulatora)<br>TV 5-68/120-862 Mhz i RD 87.5 - 108 Mhz<br>Vraćanje kanala na TV konektor                                                                                        |
| 10        | 673 83   |  TV-RD utičnica<br>Slabljenje ≤ 1.5 dB                                                                                                                                                            |
| 10        | 673 84   |  TV-RD prolazna utičnica<br>Upotreba uz dodavanje pojačavača<br>Mreža sa maksimalno 4 utičnice<br>Prolazno slabljenje 2 dB<br>Direktno slabljenje 14 dB                                           |
| 10        | 673 85   |  TV-RD završna utičnica<br>Upotreba uz dodavanje pojačavača<br>Postavlja sa na kraju mreže (sa maksimalno 4 utičnice)<br>Slabljenje 10 dB                                                         |
|           |          | <b>Jednostruke TV utičnice</b><br>Može se postaviti zajedno sa telefonskom utičnicom kat. br. 673 37 za kreiranje TV + RJ45 telefonske utičnice sa maskom kat. br. 682 39 (bela) ili kat. br. 685 39 (titanijum)                                                                     |
| 10        | 673 80   |  TV utičnica 0 - 2400 MHz - "F" konektor                                                                                                                                                          |
| 10        | 673 82   |  TV utičnica 0 - 2400 MHz - muški konektor                                                                                                                                                        |
| 10        | 673 86   |  TV utičnica - prolazna - muški konektor                                                                                                                                                          |
| 10        | 673 87   |  TV utičnica - završna - muški konektor                                                                                                                                                           |
|           |          | <b>Utičnica za kablovsku televiziju</b><br>Omogućava pristup TV, Internetu, telefonu<br>Opseg 5 - 862 Mhz                                                                                                                                                                            |
| 1         | 673 98   |  Jednostruka "F" utičnica                                                                                                                                                                         |
| 1         | 673 99   |  Dvostruka "F" utičnica                                                                                                                                                                           |

| Pakovanje | Kat. br. | Telefonske utičnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | 673 40   |  RJ 11 utičnica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 673 41   |  RJ 12 utičnica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          | <b>RJ 45 telefonska i računarska utičnica</b><br>U saglasnosti sa standardima ISO 11801 2.0, EN 50 173 i EIA/TIA 568<br>Brza konekcija bez dodatne upotrebe alata<br>Omogućeno ponovno povezivanje kontakata u konektoru u slučaju greške<br>Multidirekcionni kablovski pristup                                                                                                        |
|           |          | <b>Za kombinovanu i osnovnu mrežu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10        | 673 37   |  RJ 45 Kat. 5e FTP - 9 kontakata<br>Za prenos računarskih podataka i telefonskog signala<br>Može se postavljati u kombinaciji sa jednostrukom TV utičnicom kat. br. 673 82 za kreiranje dvostruke TV + RJ 45 telefonske utičnice sa maskom kat. br. 682 39 (bela) ili kat. br. 685 39 (titanijum) |
|           |          | <b>Legrand LCS kablovski sistem Kat. 6</b><br>Kontakti su obeleženi 658 A/B dvostrukim kolornim kodom i brojevima, radi lakšeg povezivanja<br>Za kreiranje dvostruke utičnice, koriste se 2 jednostruka mehanizma i jedna maska kat. br. 682 52 (bela) ili kat. br. 685 52 (titanijum)                                                                                                 |
| 10        | 673 50   |  UTP, 8 kontakata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10        | 673 53   |  FTP, 9 kontakata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10        | 673 56   |  STP sa metalnim oklopom<br>Jednostavno postavljanje metalnog oklopa na povezanu utičnicu                                                                                                                                                                                                         |
|           |          | <b>Za optimalnu mrežu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10        | 673 91   |  RJ 45, STP utičnica<br>Za prenos računarskih podataka, telefonskog i TV signala<br>Mogućnost izbora oznake na utičnici u skladu sa vrstom izabranog medija                                                                                                                                       |
| 10        | 673 90   |  Trostruka RJ 45, STP utičnica za optimalnu mrežu<br>Omogućen prenos računarskih podataka, telefonskog i TV signala preko 1 kabla kat. br. 327 79<br>Postavljanje u doznu dubine 50 mm                                                                                                            |

**NOVO**

## Program Céliane™

zvučnici i audio/video utičnice

## Program Céliane™

switch-evi i Wi-Fi pristupne tačke


673 11 (Venge<sup>(1)</sup>)


673 14 (Kaolin staklo)



673 64 (Liscun)

Tabela za izbor maski, okvira i nosača (str. 528 do 543)

### Pakovanje Kat. br. Zvučnici i utičnice za sisteme za razvod zvuka

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 673 11 | Utičnica za zvučnik<br>Automatski priključci označeni crnom i crvenom bojom<br>Za kreiranje dvostruke utičnice, koriste se 2 jednostruka mehanizma kat. br. 673 11 i specijalna maska mehanizma kat. br. 682 12 (bela) ili kat. br. 685 12 (titanijum) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Audio i video utičnice

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 673 13 | Trostruka audio/video utičnica<br>RCA audio/video konekcija<br>Za kompozitne video i stereo audio konekciju na pojačavač, DVD i druge uređaje<br>Za kreiranje 1 duple trostruke utičnice, koriste se 2 mehanizma kat. br. 673 13 i jedna maska mehanizma kat. br. 682 14 (bela) ili 685 14 (titanijum)                                                                                                        |
| 1 | 673 14 | Utičnica za 2 RCA i 1 S-video konektorom<br>Za video konekciju na kamere, DVD i druge uređaje<br>Za kreiranje 1 duple trostruke utičnice, koriste se 2 mehanizma kat. br. 673 14 i 1 maska mehanizma kat. br. 682 14 (bela) ili 685 14 (titanijum)                                                                                                                                                            |
| 1 | 673 15 | YUV trostruka audio/video utičnica<br>Za konekciju uređaja visoke rezolucije: DVD, PC monitora, plazma ekrana, video projektor, itd.<br>Preporučeni kabl:<br>3 x 3 mm mini-koaksijalni kabl, dužine 25 m<br>3 x RG 59 koaksijalni kabl, dužine 50 m<br>Za kreiranje duple trostruke utičnice, koriste se 2 mehanizma kat. br. 673 15 i maska mehanizma kat. br. 682 14 (bela) ili kat. br. 685 14 (titanijum) |
| 1 | 673 17 | HDMI audio/video utičnica<br>Za video konekciju uređaja visoke rezolucije: DVD, PC monitora, plazma ekrana, video projektor, itd.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | 673 16 | HD 15 video utičnica<br>Za VGA, XGA ili VESA konekciju PC monitora, plazma ekrana, video projektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | 673 18 | 3.5 mm audio jack utičnica<br>Za stereo konekciju sa izvora zvuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | 673 52 | USB utičnica, ženski konektor<br>Omogućava konekciju računara i drugih proizvoda: štampač, eksterni disk, skener, digitalni foto-aparat, itd.<br>Konekcija na zavrtnj                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | 673 51 | SUB D9 utičnica<br>Za povezivanje uređaja sa konektorom tipa RS 232<br>Omogućava prenos podataka između računara i perifernih uređaja<br>Konekcija na zavrtnj                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Pakovanje Kat. br. 10/100 base T Ethernet switch

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 673 61 | 10/100 T Ethernet switch, mogućnost ugradne montaže<br>Napajanje 230V~<br>Za umrežavanje računara, štampača, mrežnih hard diskova, kamera, itd.<br>Bez upotrebe Patch panela<br>Obezbeđuje uvezivanje svih uređaja u računarsku mrežu, koji su opremljeni mrežnom karticom<br>Mogućnost proširenja postojeće računarske mreže, direktnim priključenjem na RJ 45 utičnicu<br>Indikator da je Ethernet switch pod naponom, nalazi se sa prednje strane<br>Konekcija preko RJ 45 utičnice, koja se nalazi sa zadnje strane<br>Konekcija bez upotrebe dodatnog alata<br>Postavljanje u ugradnu doznu za 3 mehanizma dubine 50 mm |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Wi-Fi pristupna tačka

|   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
| 1 | 673 64 | Bela - Napajanje 230V~       |
| 1 | 673 65 | Titanijum - Napajanje 230 V~ |
| 1 | 673 66 | Napajanje PoE                |

### 802.11 bg Wi-Fi pristupna tačka

Bela - Napajanje 230V~



Titanijum - Napajanje 230 V~

Napajanje PoE

(1) Venge - boja jasena



673 20 + 673 21 (Nikl velur)



673 23 (Oksidirani čelik)



673 25 (Nokturn)



673 28 (Javor)



Tabela za izbor maski, okvira i nosača (str. 528 do 543)

| Pakovanje | Kat. br. | Razvod zvuka - Jedna zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 673 20   | <b>Tuner</b><br><p>Napajanje 15 V=<br/> Ručni ili automatski izbor radio stanica<br/> Memorisanje 10 radio stanica<br/> Kontrola isključenja/uključenja<br/> Kontrola glasnoće<br/> Opremljen dodatnim ulazom za konekciju na MP3 plejer ili Discman (kabl se ne isporučuje)<br/> Stereo ili mono izlaz<br/> Postavljanje u Batibox doznu dubine 50 mm</p> |
| 1         | 673 21   | <b>Napajanje za tuner sa integrisanim zvučnikom</b><br><p>Upotrebljava se sa tunerom kat. br. 673 20 i može da distribuirati signal sa radija ili drugog muzičkog uređaja<br/> Zvučnik snage 1W - 16<br/> Postavljanje u Batibox doznu dubine 50 mm</p>                                                                                                    |
| 1         | 673 22   | <b>Napajanje za tuner u spušenom plafonu</b><br><p>Napajanje 230 V~<br/> Izlaz 15 V - 3.5 W<br/> Postavlja se u Plexo kutiju kat. br. 920 52</p>                                                                                                                                                                                                           |


| Pakovanje | Kat. br. | Razvod zvuka - Više zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 673 24   | <b>Ulazni uređaj sa napajanjem</b><br><p>Povezuje se sa glavnim muzičkim uređajem (Hi-Fi, računar, itd.) preko Ø3.5 mm jack utičnice (ne isporučuje se)<br/> Ulazni uređaj se koristi zajedno sa lokalnom kontrolom kat. br. 673 23 za distribuciju zvuka u sobama (1 lokalna kontrola po sobi)<br/> Postavljanje u Batibox doznu dubine 50 mm<br/> Isporučuje se sa 15V - 60W modularnim napajanjem veličine 4/5 modula</p>                                                                                                 |
| 1         | 673 23   | <b>Lokalna kontrola sa ekranom</b><br><p>Opremljen sa LCD ekranom za izbor muzičkog uređaja: glavni (Hi-Fi) ili lokalni (npr. MP3 plejer)<br/> Povezivanje preko Ø3.5 mm jack utičnice (ne isporučuje se)<br/> Stereo izlaz 2 x 1.5W<br/> Podešavanje jačine i kvaliteta zvuka<br/> Digitalni sat<br/> Integrisan alarm (zvučna signalizacija ili uključanje muzike)<br/> Grupna pozivna funkcija iz svih lokalnih kontrola sa mogućnošću odgovora na poziv (mikrofon je integrisan)<br/> Kompatibilnost sa 4-8 ili 16 Ω</p> |

| Pakovanje | Kat. br. | Razvod zvuka - Jedna zona (nastavak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 673 25   | <b>Proširenje tunera i interkomunikacija</b><br><p>Koristi se sa lokalnom kontrolom bez dodatnog ožičenja za distribuciju FM na kontrolu<br/> Automatska ili ručna pretraga radio stanica<br/> Funkcija interkomunikacije (poziv jedne ili više soba, poziv ima prioritet u odnosu na trenutno puštenu muziku)<br/> Funkcija nadzora bebe u dečijoj sobi<br/> Jednostavan pristup lokalnim kontrolnim funkcijama preko trastera<br/> Postavljanje u Batibox doznu dubine 50 mm</p> |
| 1         | 673 28   | <b>Zvučnici</b><br><b>Céliane postavljanje u zid</b><br><p>Zvučnik za postavljanje u zid<br/> Maksimalne snage 2W<br/> Impedansa 16 Ω<br/> Veličine 2"<br/> Preporučujemo postavljanje u Batibox doznu dubine 50 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 673 27   | <b>Postavljanje u spušteni plafon</b><br><p>Za povezivanje sa lokalnom kontrolom kat. br. 673 23 ili tunerom kat. br. 673 20<br/> Spot zvučnik, bele boje<br/> Dubina 27 mm, prečnik rupe u plafonu: 65 mm<br/> Vidljiva dubina: 11 mm<br/> Maksimalna snaga 2W<br/> Impedansa 16 Ω<br/> Veličine 2"<br/> Opremljen žabicama<br/> Ugradnja u spušteni plafon<br/> Prečnik otvora Ø65 mm</p>                                                                                        |
| 1         | 673 30   | <p>Skriveni zvučnik za višezonski razvod zvuka<br/> Za distribuciju zvuka u slučaju kad zvučnik ne treba da je vizuelno uočljiv<br/> Povezuje se sa 15V - 60W napajanjem sa ulaznim uređajem kat. br. 673 24<br/> Maksimalne snage 8W<br/> Dubine 98 mm<br/> Isporučuje se sa samolepljivim šablonom i lepkom</p>                                                                                                                                                                  |
| 1         | 673 29   | <p>Standardni ugradni zvučnik, bele boje<br/> Maksimalna snaga 100W<br/> Impedansa 8 Ω<br/> Veličine 6.5"<br/> Prečnik otvora Ø198 mm<br/> Dubina 85 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## Program Céliane™ razvod zvuka

### ■ Razvod zvuka u jednoj prostoriji (npr.: kuhinja, kupatilo, itd.)

Spot zvučnici kat. br. 673 27 i napajanje kat. br. 673 22

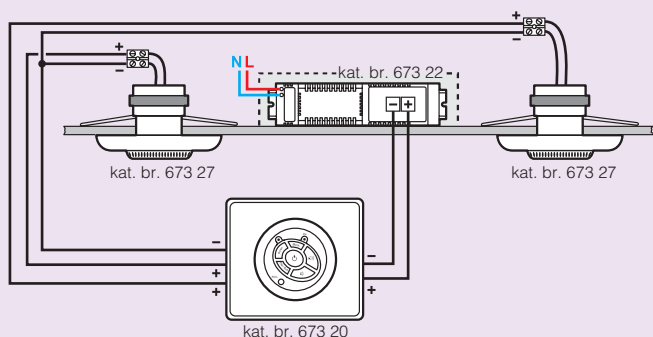


Sa napajanjem za tuner kat. br. 673 20 + integrisan zvučnik kat. br. 673 21 (mono)




### ■ Razvod zvuka u svim prostorijama u kući

Razvod zvuka sa glavnog ili nezavisnog dodatnog uređaja (MP3 plejer) preko lokalne kontrole kat. br. 673 23

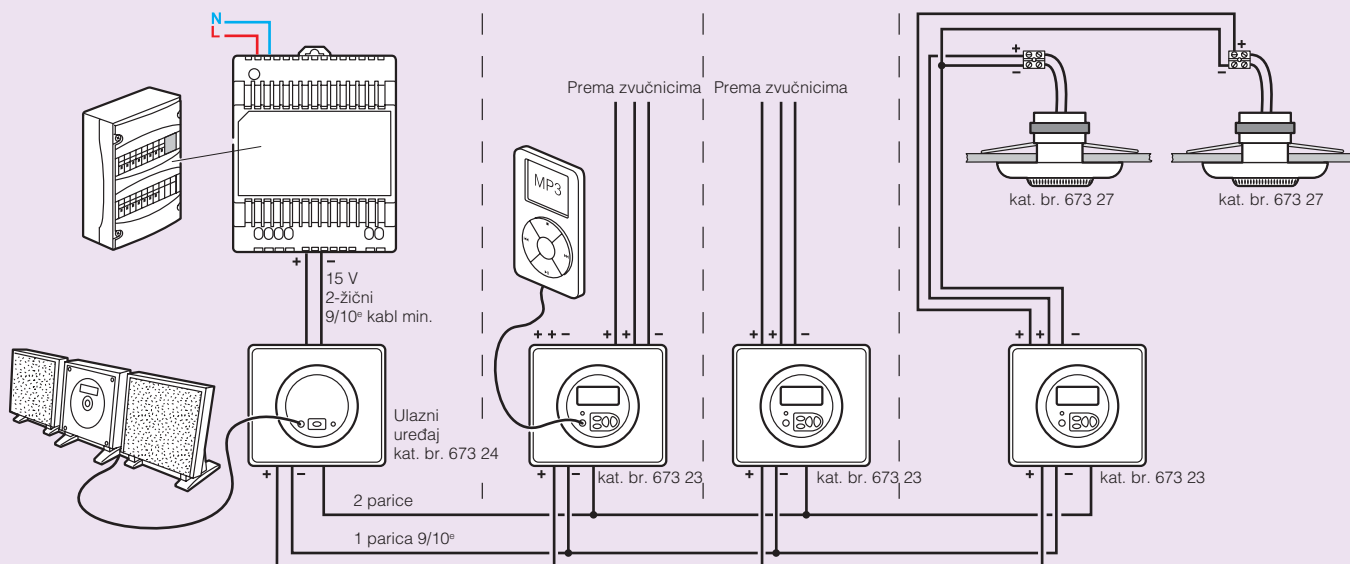

Razvod zvuka sa glavnog ili nezavisnog dodatnog uređaja ili FM radija, preko lokalne kontrole kat. br. 673 23 i tuner proširenjem kat. br. 673 25

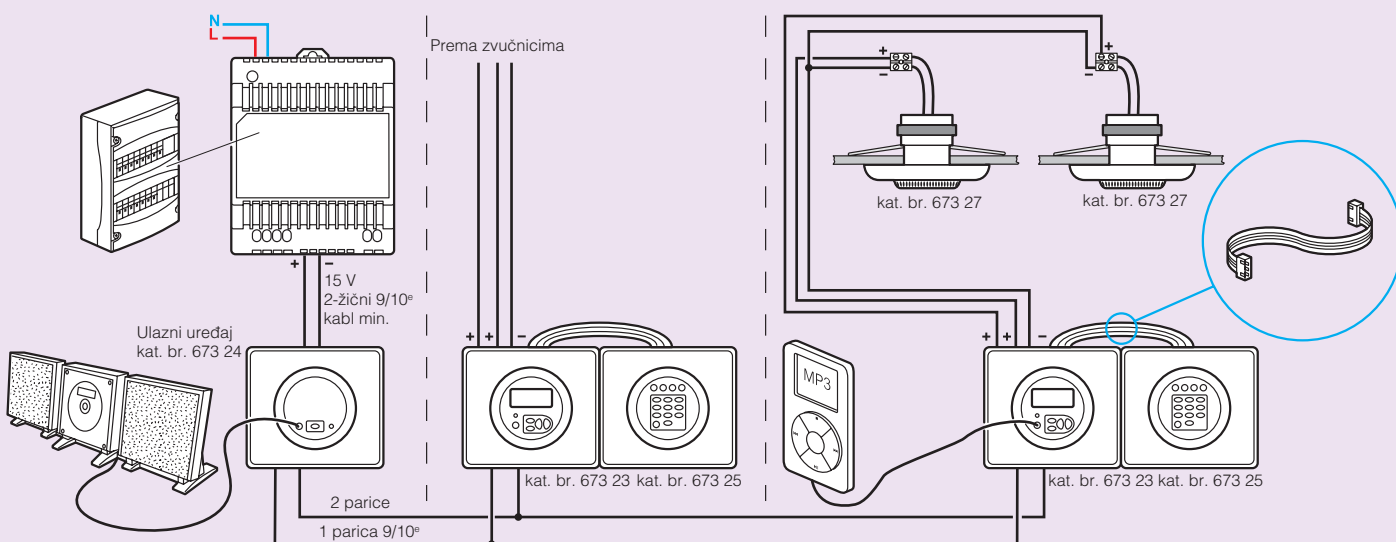

## Program Céliane™

sijalice, oprema, nadgradne kutije



676 69



676 69 (Liscun)



802 41




676 66



676 64



683 13 (Titanijum)

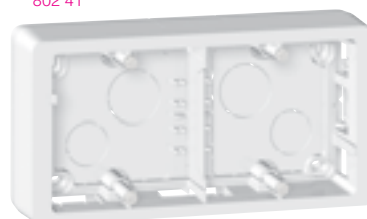

802 45

### Pakovanje Kat. br. Sijalice za funkciju osvetljenja mehanizama

|    |        |                                                                                                                                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 676 66 | Povezuju se direktnim postavljanjem LED sijalice<br>Bele boje<br>Napon 230 V<br>Potrošnja 0.15 mA                                             |
| 10 | 676 67 | Napon: 12 V - 24 V - 48 V<br>DC potrošnja: 12 V: 0.2 mA; 24 V: 0.9 mA; 48 V: 2.7 mA<br>AC potrošnja: 12 V: 0.4 mA; 24 V: 1.2 mA; 48 V: 3.7 mA |

### Sijalice za funkciju indikacije

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 676 68 | Funkcija indikacije za naizmjenične prekidače kod distribuiranog faznog provodnika<br>230 V Indikatorska sijalica<br>Potrošnja 3 mA                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 676 65 | Funkcija indikacije za naizmjenični prekidač kod klasičnog ožičenja<br>230 V Indikatorska sijalica<br>Potrošnja 3 mA                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | 676 64 | Funkcija indikacije za naizmjenični prekidač kod klasičnog ožičenja<br>Indikatorske sijalice za utičnice i 2-polne prekidače                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 676 69 | Osvetljene konture sa funkcijom osvetljenja ili indikacije<br>Isporučuju se sa osvetljenim prstenom<br>Opremljena sa 2 automatska priključka za nezavisnu konekciju (npr. upotrebljivo za osvetljenje prekidača ili tastera kat. br. 670 01 / 670 31)<br>230 V<br>Potrošnja: 3 mA (za funkciju indikacije), 0.15 mA (za funkciju osvetljenja) |
| 1  | 676 61 | 12/24 V<br>Potrošnja: 27 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | 676 62 | 24/48 V<br>Potrošnja: 10 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Pakovanje Kat. br. Maske sa sijalicama

|   |        |        |      |            |                       |
|---|--------|--------|------|------------|-----------------------|
| 1 | 680 10 | 683 10 | Bela | Aluminijum | Za preklopni prekidač |
| 1 | 680 13 | 683 13 |      |            | Za bešumni prekidač   |

### Oprema

|    |        |                                                                           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 676 60 | Držač natpisa za uočavanje<br>Postavlja se lepljenjem na okvire           |
| 1  | 697 95 | Brava sa ključem, evropski standard<br>Isporučuje se sa setom od 3 ključa |

### Kutije za nadgradnu montažu

|   |        |        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 802 41 | 802 44 | Bela | Aluminijum | 2 podesiva visine (27 ili 40 mm)<br>Kutije nisu kompatibilne sa okvirima iz grupe: koža i drvo, staklo i porcelan, Corian i metalni (str. 542)<br>Isporučuju se sa zavrtnjima<br>Za 1 mehanizam<br>Opremljena uklonjivim kablovskim uvodom za postavljanje DLP mini-parapeta dimenzija 20x12.5 mm |
| 1 | 802 42 | 802 45 |      |            | Za 2 mehanizma<br>Horizontalna i vertikalna montaža<br>Opremljena uklonjivim kablovskim uvodom za postavljanje DLP mini-parapeta dimenzija 32x12.5 mm                                                                                                                                             |

**Program Céliane™ nosači mehanizama**


**NOVO**

Zajedno, možemo da utičemo da


**1 + 1 + 1  
+ 1 + 1 =  
...  
MANJE**




802 50




802 51



802 52



802 64

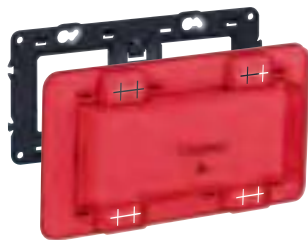

Poklopac za zaštitu pri radovima

**Pakovanje Kat. br. Nosači**

|    |        |                                                                                                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Svi nosači isporučuju se sa poklopcem za zaštitu pri radovima čime se mehanizam štiti od mogućih oštećenja |
| 10 | 802 50 | Za 1 modul                                                                                                 |
| 10 | 802 51 | Za 2 modula                                                                                                |
| 10 | 802 61 | Za 2 modula sa žabicama (dužine 27 mm)                                                                     |
| 10 | 802 69 | Za 2 modula sa dugačkim žabicama (dužine 37 mm)                                                            |
| 10 | 802 52 | Za 4, 5 ili 2 x 2 modula, horizontalna ili vertikalna montaža                                              |
| 5  | 802 53 | Za 6, 8 ili 3 x 2 modula, horizontalna ili vertikalna montaža                                              |
| 5  | 802 54 | Za 10 ili 4 x 2 modula                                                                                     |
| 5  | 802 64 | Za 2 x 5 ili 2 x 2 x 2 modula                                                                              |
| 5  | 802 66 | Za 2 x 6, 2 x 8 ili 2 x 3 x 2 modula                                                                       |

**Ostali nosači za Vela dozne**

|    |        |                       |
|----|--------|-----------------------|
|    |        | Opremljeni zavrtnjima |
| 10 | 802 13 | 3 modula              |
| 10 | 802 14 | 4 modula              |
| 10 | 802 16 | 6 modula              |

**... manje negativnih uticaja na životnu sredinu, manju potrošnju električne energije**

Svakoga dana, radeći projekat za projektom, možete doprineti smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu, poboljšavajući nivo komfora Vaših klijenata, koristeći naša rešenja označena simbolom

Smanjenje potrošnje energije se tiče svih nas! Učinimo zajedno da 1 + 1 + 1 + ... = manje



**SCENARIO PREKIDAČ IN ONE BY LEGRAND**  
850 kWh/godišnje/po domaćinstvu  
ušteđe energije na 400 000 domaćinstava



**DETEKTOR POKRETA**  
Do 55% ušteđe energije  
u stambenim prostorima



**TERMOSTAT**  
Oko 10% ušteđe energije  
u stambenim prostorima

# Program Céliane™

Program Batibox ugradne dozne

| CELIANE OKVIRI     | 1 MODUL             | 1 MEHANIZAM                                                                                                                                                                                               | 3 MODULA ili 1 MEHANIZAM |                     | 4/5 MODULA ili 2 MEHANIZMA<br>horizontalna ili vertikalna montaža |                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                                                                   |                                                                                                                                  |
| UNIVERZALNI NOSAČI | 802 50              | 802 51<br>802 61 sa žabicama 27 mm<br>802 62 sa žabicama 57 mm                                                                                                                                            | 802 13                   | 802 59              | 802 14                                                            | 802 52<br>2 x 802 51                                                                                                             |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                                                                   |                                                                                                                                  |
| ZA GIPS            | 800 40 dubine 40 mm | 800 41 dubine 40 mm;<br>800 51 dubine 50 mm;<br>800 61 dubine 60 mm                                                                                                                                       |                          | 800 49 dubine 40 mm | 893 42 dubine 40 mm;<br>893 52 dubine 50 mm                       | 800 42 dubine 40 mm;<br>800 52 dubine 50 mm                                                                                      |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                                                                   |                                                                                                                                  |
| ZA SVE MATERIJALE  |                     | 801 01 dubine 40 mm;<br>801 21 dubine 50 mm                                                                                                                                                               |                          |                     |                                                                   | 801 02 dubine 40 mm                                                                                                              |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                                                                   |                                                                                                                                  |
| ZA MALTER          | 801 40 dubine 40    | Četvrtasta dozna:<br>801 31 dubine 30 mm;<br>801 41 dubine 40 mm;<br>801 51 dubine 50 mm;<br>801 61 dubine 60 mm;<br><br>Okrugla dozna:<br>Dubine 40 mm :<br>801 08 sa zavrtnjima;<br>801 09 bez zavrtnja | 829 39                   | 801 49 dubine 40 mm | 892 49                                                            | 801 42 dubine 40 mm ili 2 x 801 31 dubine 30 mm<br>2 x 801 41 dubine 40 mm<br>2 x 801 51 dubine 50 mm<br>2 x 801 61 dubine 60 mm |
|                    |                     | <br>                                                                                                                                                                                                      |                          |                     |                                                                   |                                                                                                                                  |
| ZA BETON           |                     | 819 41 dubine 58 mm;<br>819 40 dubine 58 mm                                                                                                                                                               |                          |                     |                                                                   | 819 42 dubine 58 mm ili 2 x 819 41 dubine 58 mm                                                                                  |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                                                                   |                                                                                                                                  |

(1) Spajanjem dozni za 1 mehanizam

| 6/8 MODULA ili<br>3 MEHANIZMA<br>horizontalna ili vertikalna montaža |                                                                                                                                                 | 4 MEHANIZMA<br>horizontalna ili vertikalna<br>montaža                                                                               | ZA POSEBNU<br>NAMENU                                                | 2 x 2<br>MEHANIZMA                       | 2 x 3<br>MEHANIZMA                       | ZA UTIČNICU<br>ZA BRIJANJE                               | ZA POSTA-<br>VLJANJE<br>NA VRATA<br>ILI OKVIR<br>PROZORA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |
| 802 16                                                               | 802 53<br>3 x 802 51                                                                                                                            | 802 54<br>4 x 802 51                                                                                                                |                                                                     | 802 64                                   | 802 66                                   |                                                          | 802 51                                                   |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |
| 800 43<br>dubine 40 mm<br>800 53<br>dubine 50 mm                     | 800 43 dubine 40 mm<br>800 53 dubine 50 mm                                                                                                      | 800 44 dubine 40 mm<br>800 54 dubine 50 mm                                                                                          |                                                                     |                                          |                                          | 800 52<br>dubine 50 mm                                   |                                                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |
|                                                                      | 801 03 dubine 40 mm                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 801 24<br>dubine 50 mm<br>2 x 2<br>mekhanizma ili<br>2 x 4/5 modula | 801 24<br>dubine 50 mm<br>2 x 4/5 modula | 801 26<br>dubine 50 mm<br>2 x 6/8 modula |                                                          |                                                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |
| 892 50                                                               | 801 43 dubine 40 mm<br>ili 3 x 801 31<br>dubine 30 mm<br>3 x 801 41<br>dubine 40 mm<br>3 x 801 51<br>dubine 50 mm<br>3 x 801 61<br>dubine 60 mm | 801 44 dubine 40 mm ili<br>4 x 801 31 dubine 30 mm<br>4 x 801 41 dubine 40 mm<br>4 x 801 51 dubine 50 mm<br>4 x 801 61 dubine 60 mm |                                                                     |                                          |                                          | 801 55<br>dubine 50 mm<br>ili 2 x 801 51<br>dubine 50 mm | 801 70<br>dubine 40<br>mm                                |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |
|                                                                      | 3 x 819 41<br>dubine 58 mm <sup>(1)</sup>                                                                                                       | 4 x 819 41 dubine 58 mm <sup>(1)</sup>                                                                                              |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                          |                                          |                                                          |                                                          |

## Program Céliane™

mehanizmi i maske mehanizama


| MEHANIZMI                                                                                        |                       |      | MASKE MEHANIZAMA |                                        |                                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                  |                       |      |                  | Bela                                   | Titanijum                                                               | Pak. |
|                                                                                                  | Kat. br.              | Pak. |                  |                                        |                                                                         |      |
| OSVETLJENJE I DIMOVANJE                                                                          |                       |      |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač 10 AX                                                                                   | 670 02                | 10   |                  | 680 01                                 | 683 01                                                                  | 10   |
| Naizmenični prekidač 10 AX                                                                       | 670 01                | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX                                                          | 670 03 <sup>(2)</sup> | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač 10 AX sa indikatorom <sup>(1)</sup>                                                     | 670 02                | 10   |                  | 680 03                                 | 683 03                                                                  | 10   |
| Naizmenični prekidač 10 AX sa indikatorom <sup>(1)</sup>                                         | 670 01                | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač ili naizmenični prekidač 16AX sa indikatorom <sup>(1)</sup>                             | 670 03 <sup>(2)</sup> | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač 10 AX sa nosačem natpisa <sup>(1)</sup>                                                 | 670 02                | 10   |                  | 680 14                                 | 683 14                                                                  | 10   |
| Naizmenični prekidač 10 AX sa nosačem natpisa <sup>(1)</sup>                                     | 670 01                | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX sa nosačem natpisa <sup>(1)</sup>                        | 670 03 <sup>(2)</sup> | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač 10 AX sa osvetljenom konturom                                                           | 670 02                | 10   |                  | 680 01 + 676 69                        | 683 01 + 676 69                                                         | 10   |
| Naizmenični prekidač 10 AX sa osvetljenom konturom                                               | 670 01                | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX sa osvetljenom konturom                                  | 670 03 <sup>(2)</sup> | 10   |                  |                                        |                                                                         |      |
| Unakrsni prekidač 10 AX                                                                          | 670 06                | 10   |                  | 680 06                                 | 683 06                                                                  | 10   |
| Potezni naizmenični prekidač 10 AX                                                               | 670 08                | 10   |                  | 680 08                                 | 683 08                                                                  | 10   |
| Prekidač sa indikatorom ili naizmenični prekidač sa indikatorom, bez nultog provodnika           | 670 07                | 1    |                  | 680 03                                 | 683 03                                                                  | 10   |
| Dvopolni prekidač, 20 AX                                                                         | 670 21                | 10   |                  | 680 21                                 | 683 21                                                                  | 10   |
| Dvopolni prekidač sa indikatorom <sup>(1)</sup> , 20 AX                                          | 670 21                | 10   |                  | 680 23                                 | 683 23                                                                  | 10   |
| Prekidač sa ključem - 2 pozicije <sup>(1)</sup>                                                  | 670 09                | 1    |                  | 680 09                                 | 683 09                                                                  | 1    |
| Prekidač sa ključem za protivpaničnu rasvetu                                                     | 675 31                | 1    |                  | 681 99                                 | 684 99                                                                  | 1    |
| Kartični prekidač za uštedu energije                                                             | 675 63                | 1    |                  | 682 09                                 | 685 09                                                                  | 1    |
| Preklopni prekidač ili naizmenični preklopni prekidač 6 AX                                       | 670 16                | 10   |                  | 680 16                                 | 683 16                                                                  | 10   |
| Preklopni prekidač ili naizmenični preklopni prekidač 6 AX sa indikatorom i osvetljenom konturom | 670 16                | 10   |                  | 680 10<br>isporučuje se sa indikatorom | 683 10<br>isporučuje se sa indikatorom                                  | 1    |
| Push prekidač ili naizmenični push prekidač 6 AX                                                 | 670 15                | 10   |                  | 680 15                                 | 683 15                                                                  | 10   |
| Bešumni prekidač ili naizmenični bešumni prekidač 6 AX                                           | 670 13                | 10   |                  | 680 17                                 | 683 17                                                                  | 10   |
| Bešumni prekidač ili naizmenični bešumni prekidač 6 AX sa indikatorom i osvetljenom konturom     | 670 13                | 10   |                  | 680 13<br>isporučuje se sa indikatorom | 683 13<br>isporučuje se sa indikatorom                                  | 1    |
| Soft-touch prekidač sa nultim provodnikom - 1000 W                                               | 670 42                | 1    |                  | 680 41                                 | 683 40 titanijum staklo<br>683 41 kaolin staklo<br>683 46 grafit staklo | 1    |
| Soft-touch prekidač bez nultog provodnika - 400 W                                                | 670 41                | 1    |                  |                                        |                                                                         |      |
| Senzorski prekidač sa nultim provodnikom - 1000 W                                                | 670 49                | 1    |                  | 680 49                                 | 683 49                                                                  | 1    |

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na str. 524

(2) Dostupno od jula 2009

# Program Céliane™


mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                         |            |      | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |                                        |                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|
|  |            |      |   | Bela                                   | Titanijum                              | Pak. |
|                                                                                   | Kat. br.   | Pak. |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)                                                |            |      |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Bešumni prekidač za daljinsko upravljanje - 2000 W                                | 670 61     | 1    |    | 680 03                                 | 683 03                                 | 10   |
| Serijski prekidač 10 AX                                                           | 2 x 670 02 | 10   |    | 680 02                                 | 683 02                                 | 10   |
| Serijski naizmjenični prekidač 10 AX                                              | 2 x 670 01 | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Serijski prekidač, osvetljen ili sa indikatorom <sup>(1)</sup>                    | 2 x 670 02 | 10   |    | 680 04                                 | 683 04                                 | 10   |
| Serijski naizmjenični prekidač, osvetljen ili sa indikatorom <sup>(1)</sup>       | 2 x 670 01 | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Serijski preklopni naizmjenični prekidač                                          | 2 x 670 16 | 10   |    | 680 19                                 | 683 19                                 | 10   |
| Serijski bešumni naizmjenični prekidač                                            | 2 x 670 13 | 10   |   | 680 18                                 | 683 18                                 | 10   |
| 3 prekidača, kompakt                                                              | 3 x 670 02 | 10   |  | 680 24                                 | 683 24                                 | 1    |
| 3 naizmjenična prekidača, kompakt                                                 | 3 x 670 01 | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| 3 prekidača sa indikatorom, kompakt <sup>(1)</sup>                                | 3 x 670 02 | 10   |  | 680 25                                 | 683 25                                 | 1    |
| 3 naizmjenična prekidača sa indikatorom <sup>(1)</sup> , kompakt                  | 3 x 670 01 | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| 5 prekidača, kompakt                                                              | 5 x 670 02 | 10   |  | 680 11                                 | 683 11                                 | 1    |
| 5 naizmjeničnih prekidača, kompakt                                                | 5 x 670 01 | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| 5 prekidača sa indikatorom <sup>(1)</sup> , kompakt                               | 5 x 670 02 | 10   |  | 680 20                                 | 683 20                                 | 1    |
| 5 naizmjeničnih prekidača sa indikatorom <sup>(1)</sup> , kompakt                 | 5 x 670 01 | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Taster 6 A                                                                        | 670 32     | 10   |  | 680 01                                 | 683 01                                 | 10   |
| Naizmjenični taster, NO + NC, 6 A                                                 | 670 31     | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Taster 6 A sa indikatorom <sup>(1)</sup>                                          | 670 32     | 10   |  | 680 03                                 | 683 03                                 | 10   |
| Naizmjenični taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom <sup>(1)</sup>                   | 670 31     | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Taster 6 A sa nosačem natpisa <sup>(1)</sup>                                      | 670 32     | 10   |  | 680 14                                 | 683 14                                 | 10   |
| Naizmjenični taster, NO + NC, 6 A sa nosačem natpisa <sup>(1)</sup>               | 670 31     | 10   |                                                                                     |                                        |                                        |      |
| Naizmjenični preklopni taster, NO + NC, 6 A                                       | 670 36     | 10   |  | 680 16                                 | 683 16                                 | 10   |
| Naizmjenični preklopni taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom                        | 670 36     | 10   |  | 680 10<br>isporučuje se sa indikatorom | 683 10<br>isporučuje se sa indikatorom | 10   |
| Naizmjenični push taster, NO + NC, 6 A                                            | 670 35     | 10   |  | 680 15                                 | 683 15                                 | 10   |
| Bešumni naizmjenični taster, NO + NC, 6 A                                         | 670 33     | 10   |  | 680 17                                 | 683 17                                 | 10   |
| Bešumni naizmjenični taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom                          | 670 33     | 10   |  | 680 13<br>isporučuje se sa indikatorom | 683 13<br>isporučuje se sa indikatorom | 1    |
| Potezni taster, 6 A                                                               | 670 38     | 10   |  | 680 08                                 | 683 08                                 | 10   |

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na str. 524

## Program Céliane™




mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                                                                                                             |            |      | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                      |            |      |    | <b>Bela</b><br> | <b>Titanijum</b><br> |         |
|                                                                                                                                                                       | Kat. br.   | Pak. |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         | Pak.    |
| OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)                                                                                                                                    |            |      |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| Serijski taster                                                                                                                                                       | 2 x 670 32 | 10   |    | 680 02                                                                                             | 683 02                                                                                                  | 10      |
| Serijski naizmenični taster                                                                                                                                           | 2 x 670 31 | 10   |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| Serijski taster, osvetljen ili sa indikatorom <sup>(1)</sup>                                                                                                          | 2 x 670 32 | 10   |    | 680 04                                                                                             | 683 04                                                                                                  | 10      |
| Serijski naizmenični taster, osvetljen ili sa indikatorom <sup>(1)</sup>                                                                                              | 2 x 670 31 | 10   |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| Serijski preklopni taster                                                                                                                                             | 2 x 670 36 | 10   |    | 680 19                                                                                             | 683 19                                                                                                  | 10      |
| Serijski bešumni taster                                                                                                                                               | 2 x 670 33 | 10   |    | 680 18                                                                                             | 683 18                                                                                                  | 10      |
| 3 tastera, kompakt                                                                                                                                                    | 3 x 670 32 | 10   |   | 680 24                                                                                             | 683 24                                                                                                  | 1       |
| 3 naizmenična tastera, kompakt                                                                                                                                        | 3 x 670 31 | 10   |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| 3 tastera sa indikatorom <sup>(1)</sup> , kompakt                                                                                                                     | 3 x 670 32 | 10   |  | 680 25                                                                                             | 683 25                                                                                                  | 1       |
| 3 naizmenična tastera sa indikatorom <sup>(1)</sup> , kompakt                                                                                                         | 3 x 670 31 | 10   |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| 5 tastera, kompakt                                                                                                                                                    | 5 x 670 32 | 10   |  | 680 11                                                                                             | 683 11                                                                                                  | 1       |
| 5 naizmeničnih tastera, NO + NC, kompakt                                                                                                                              | 5 x 670 31 | 10   |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| 5 tastera sa indikatorom <sup>(1)</sup> , kompakt                                                                                                                     | 5 x 670 32 | 10   |  | 680 20                                                                                             | 683 20                                                                                                  | 1       |
| 5 naizmeničnih tastera sa indikatorom <sup>(1)</sup> , NO + NC, kompakt                                                                                               | 5 x 670 31 | 10   |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| Jednopolni prekidač, PLC/IR Transmitter/prijemnik - 2500 W                         | 672 01     | 1    |  | 680 71                                                                                             | 683 71                                                                                                  | 10      |
| Jednopolni prekidač sa indikatorom stanja, PLC/IR Transmitter/prijemnik - 2500 W   | 672 03     | 1    |  | 680 73                                                                                             | 683 73                                                                                                  | 10      |
| Serijski prekidač, PLC/IR Transmitter/prijemnik , 2 x 1000 W                       | 672 02     | 1    |  | 680 72                                                                                             | 683 72                                                                                                  | 10      |
| Serijski prekidač sa indikatorom stanja, PLC/IR Transmitter/prijemnik, 2 x 1000 W  | 672 04     | 1    |  | 680 74                                                                                             | 683 74                                                                                                  | 10      |
| Prekidač prijemnik - RF, 300 W                                                     | 672 30     | 1    |  | 680 71                                                                                             | 683 71                                                                                                  | 10      |
| Prekidač utičnica PLC/IR Transmitter/prijemnik - 2500 W                            | 672 26     | 1    |  | 680 70<br>+<br>681 31                                                                              | 683 70<br>+<br>684 31                                                                                   | 1<br>10 |
| PLC/IR scenario prekidač za osvetljenje maksimalno 2 scenarija                     | 672 08     | 1    |  | 680 72                                                                                             | 683 72                                                                                                  | 10      |
| PLC kontroler osvetljenja sa ekranom                                               | 672 09     | 1    |  | 682 42                                                                                             | 685 42                                                                                                  | 1       |
| RF scenario prekidač za osvetljenje maksimalno 2 scenarija                         | 672 38     | 1    |  | 680 71                                                                                             | 683 71                                                                                                  | 10      |
| PLC/IR scenario prekidač sa indikatorom stanja maksimalno 4 scenarija              | 672 80     | 1    |  | 680 90                                                                                             | 683 90                                                                                                  | 10      |
| RF scenario prekidač maksimalno 4 scenarija                                        | 672 90     | 1    |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| PLC scenario kontroler sa taktilnim ekranom                                        | 672 84     | 1    |  | 680 92                                                                                             | 683 92                                                                                                  | 1       |

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na str. 524

# Program Céliane™


mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                                                                                                                                                                                           |        |   | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |                       |                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                    |        |   |    | Bela                  | Titanijum                                                               | Pak.    |
| OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                                                                                     |                       |                                                                         |         |
|  Detektor pokreta sa on/off funkcijom, bez nultog provodnika, 400 W                                                                                                  | 670 91 | 1 |    | 680 35                | 683 35                                                                  | 10      |
|  Detektor pokreta sa on/off funkcijom, sa nultim provodnikom, 1 000 W                                                                                                | 670 92 | 1 |                                                                                     |                       |                                                                         |         |
|  Detektor pokreta bez on/off funkcije, bez nultog provodnika, 400 W                                                                                                  | 670 97 | 1 |                                                                                     | 680 39                | 683 39                                                                  |         |
|  Detektor pokreta bez on/off funkcije, sa nultim provodnikom, 1 000 W                                                                                                | 670 98 | 1 |                                                                                     |                       |                                                                         |         |
|  Detektor pokreta sa led sijalicom za osvetljavanje poda                                                                                                             | 670 93 | 1 |    | 680 51                | 683 51                                                                  | 1       |
|  Detektor pokreta sa tasterima za ručnu kontrolu PLC Transmitter/prijemnik, 1000 W  | 672 15 | 1 |    | 680 35                | 683 35                                                                  | 10      |
| Dimer, 300 W                                                                                                                                                                                                                                        | 670 81 | 1 |  |                       |                                                                         | 10      |
| Dimer, 400 W za sve tipove osvetljenja                                                                                                                                                                                                              | 670 84 | 1 |                                                                                     | 680 31                | 683 31                                                                  |         |
| Dimer, 600 W                                                                                                                                                                                                                                        | 670 82 | 1 |                                                                                     |                       |                                                                         |         |
| Prekidač utičnica PLC/IR Prijemnik, 600 W                                                                                                                        | 672 27 | 1 |  | 680 70<br>+<br>681 31 | 683 70<br>+<br>684 31                                                   | 1<br>10 |
| Soft-touch dimer, 400 W                                                                                                                                                                                                                             | 670 43 | 1 |  | 680 43                | 683 43                                                                  | 1       |
| Dimer, 1000 W                                                                                                                                                                                                                                       | 670 86 | 1 |  | 680 33                | 683 33 kaolin staklo<br>683 42 titanijum staklo<br>683 47 grafit staklo | 1       |
| Kontrola za daljinski kontrolisane dimere                                                                                                                                                                                                           | 670 89 | 1 |  |                       |                                                                         | 10      |
| Dimer - PLC/IR Transmitter/prijemnik, 300 W                                                                                                                      | 672 10 | 1 |                                                                                     | 680 75                | 683 75                                                                  |         |
| Dimer sa indikatorom stanja PLC/IR Transmitter/prijemnik, 300 W                                                                                                  | 672 12 | 1 |  |                       |                                                                         | 10      |
| Dimer sa indikatorom stanja PLC/IR Transmitter/prijemnik, 600 W                                                                                                  | 672 14 | 1 |                                                                                     | 680 76                | 683 76                                                                  |         |
| Dimer sa indikatorom stanja RF Transmitter/prijemnik, 600 W                                                                                                      | 672 32 | 1 |                                                                                     |                       |                                                                         |         |
|  Tajmer, bez nultog provodnika, 1000 W                                                                                                                             | 670 51 | 1 |  | 680 37                | 683 37                                                                  | 10      |
|  Programabilni vremenski prekidač                                                                                                                                  | 670 53 | 1 |  | 680 38                | 683 38                                                                  | 1       |

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na str. 524







# Program Céliane™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                                                        |                                                                                            |      | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |                      |                                                                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|                                 |                                                                                            |      |    | Bela                 | Titanijum                                                               | Pak. |
|                                                                                                                  | Kat. br.                                                                                   | Pak. |                                                                                     |                      |                                                                         |      |
| KONTROLA ROLETNI/ZAVESA/KROVNOG PROZORA                                                                          |                                                                                            |      |                                                                                     |                      |                                                                         |      |
| Prekidač                                                                                                         | 676 01                                                                                     | 10   |    | 681 51               | 684 51                                                                  | 10   |
| Soft-touch prekidač                                                                                              | 670 45                                                                                     | 1    |    | 680 45               | 683 44 titanijum staklo<br>683 45 kaolin staklo<br>683 48 grafit staklo | 1    |
| Taster                                                                                                           | 676 02                                                                                     | 10   |    | 681 51               | 684 51                                                                  | 10   |
| Taster sa ključem - 3 pozicije <sup>(1)</sup>                                                                    | 670 39                                                                                     | 1    |    | 681 57               | 684 57                                                                  | 1    |
| Programabilni prekidač                                                                                           | 676 21                                                                                     | 1    |   | 681 59               | 684 59                                                                  | 1    |
| Rele za grupnu kontrolu roletni<br>(koristi se sa kat. br. 676 21)                                               | 676 22                                                                                     | 1    |  | bez maske mehanizama |                                                                         | -    |
| Kontrola krovnog prozora 12/24 V                                                                                 | 676 04                                                                                     | 10   |  | 681 51               | 684 51                                                                  | 10   |
| RF/RTS  individualni prekidač | 672 69                                                                                     | 1    |  | 681 79               | 684 79                                                                  | 1    |
| PLC/IR individualni kontroler roletni                                                                            |  672 51 | 1    |  | 681 61               | 684 61                                                                  | 10   |
| PLC/IR individualni kontroler roletni<br>sa programabilnim podešavanjem otvora                                   |  672 56 | 1    |                                                                                     |                      |                                                                         |      |
| PLC/IR individualni kontroler roletni sa<br>opcijom direktnog isključenja iz scenarija                           |  672 55 | 1    |  | 681 65               | 684 65                                                                  | 1    |
| PLC/IR grupni kontroler roletni sa indikatorom                                                                   |  672 53 | 1    |  | 681 63               | 684 63                                                                  | 10   |
| RF individualni kontroler roletni                                                                                |  672 61 | 1    |  | 681 61               | 684 61                                                                  | 10   |
| RF grupni kontroler roletni                                                                                      |  672 62 | 1    |  | 681 63               | 684 63                                                                  | 10   |
| TEHNIČKI DETEKTORI                                                                                               |                                                                                            |      |                                                                                     |                      |                                                                         |      |
| PLC detektor poplave                                                                                             |  675 22 | 1    |                                                                                     | 681 85               | 684 85                                                                  | 10   |
| PLC detektor metana                                                                                              |  675 23 | 1    |                                                                                     | 681 85               | 684 85                                                                  | 10   |
| PLC detektor propana / butana                                                                                    |  675 24 | 1    |                                                                                     | 681 85               | 684 85                                                                  | 10   |


(1) Opremiti ključem kat. br. 697 95

# Program Céliane™ mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                         |                                                              |                                                                                     |          | MASKE MEHANIZAMA |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                                              |                                                                                     | Kat. br. | Pak.             |    | Bela<br> | Titanijum<br> | Pak. |
| KONTROLA GREJANJA                                                                 |                                                              |                                                                                     |          |                  |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                  |      |
|    | PLC/IR scenario prekidač maksimalno 4 scenarija              |    | 672 80   | 1                |    | 680 90                                                                                      | 683 90                                                                                           | 10   |
|    | RF scenario prekidač maksimalno 4 scenarija                  |    | 672 90   | 1                |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                  |      |
|    | Sobni termostat                                              |                                                                                     | 674 00   | 1                |    | 682 40                                                                                      | 685 40                                                                                           | 1    |
|    | Programabilni sobni termostat                                |                                                                                     | 674 02   | 1                |    | 682 42                                                                                      | 685 42                                                                                           | 1    |
|                                                                                   | Senzor za termostat                                          |                                                                                     | 674 08   | 1                |    | 682 43                                                                                      | 685 43                                                                                           | 1    |
|                                                                                   | Kontroler podnog grejanja                                    |                                                                                     | 674 05   | 1                |   | 682 49                                                                                      | 685 49                                                                                           | 1    |
|  | Termostat sa FP komandom                                     |                                                                                     | 674 10   | 1                |  | 682 45                                                                                      | 685 45                                                                                           | 1    |
|  | Programabilni vremenski prekidač                             |                                                                                     | 670 53   | 1                |  | 680 38                                                                                      | 683 38                                                                                           | 1    |
|  | Programabilni tajmer sa FP komandom, 6-komandni (2 zone + 1) |                                                                                     | 674 12   | 1                |  | 682 42                                                                                      | 685 42                                                                                           | 1    |
|                                                                                   | Lokalni kontroler sa FP komandom                             |                                                                                     | 674 13   | 1                |  | 682 47                                                                                      | 685 47                                                                                           | 1    |
|                                                                                   | Programabilni uvod kabla sa FP komandom                      |                                                                                     | 674 18   | 1                |  | bez maske mehanizama                                                                        |                                                                                                  | -    |
|  | PLC sobni termostat                                          |  | 674 40   | 1                |  | 682 45                                                                                      | 685 45                                                                                           | 1    |
|  | PLC programabilni sobni termostat                            |  | 674 42   | 1                |  | 682 42                                                                                      | 685 42                                                                                           | 1    |
|                                                                                   | PLC programabilni regulator grejanja - transponder/prijemnik |  | 674 48   | 1                |  | 682 47                                                                                      | 685 47                                                                                           | 1    |
|  | PLC programabilni sobni termostat - transponder/prijemnik    |  | 674 49   | 1                |  | 682 42                                                                                      | 685 42                                                                                           | 1    |
|                                                                                   | PLC programabilni uvod kabla                                 |  | 674 45   | 1                |  | bez maske mehanizama                                                                        |                                                                                                  | -    |
|  | RF programabilni sobni termostat                             |  | 674 52   | 1                |  | 682 42                                                                                      | 685 42                                                                                           | 1    |




# Program Céliane™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                         |                 |          | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|  |                 |          |   |        |        |      |
|                                                                                   | Kat. br.        | Pak.     |                                                                                     |        |        | Pak. |
| ODVOD KABLA/SLEPE MASKE                                                           |                 |          |                                                                                     |        |        |      |
| Uvod kablova                                                                      | 671 81          | 10       |    | 681 41 | 684 41 | 10   |
| Uvod kablova opremljen priključcima za povezivanje                                | 671 83          | 10       |                                                                                     |        |        |      |
| Slepa maska                                                                       | -               | -        |    | 681 43 | 684 43 | 10   |
| ENERGETSKE UTIČNICE                                                               |                 |          |                                                                                     |        |        |      |
| 2P+E utičnica, automatski priključci                                              | 671 53          | 10       |    | 681 61 | 684 31 | 10   |
| 2P+E utičnica, priključci na zavrtanj                                             | 671 52          | 10       |  | 681 30 | 684 30 | 10   |
| Prekidač-utičnica - PLC/IR Transmitter/prijemnik 2500 W                           | 672 26          | 1        |  | 680 70 | 683 70 | 1    |
| Dimer-utičnica - PLC/IR prijemnik, 600 W                                          | 672 27          | 1        |  | 681 31 | 684 31 | 10   |
| PRENAPONSKA ZAŠTITA                                                               |                 |          |                                                                                     |        |        |      |
| Prenaponska zaštita                                                               | 671 93          | 1        |  | 681 47 | 684 47 | 1    |
| Zamenjivi uložak za prenaponsku zaštitu                                           | 676 93          | 1        | bez maske mehanizama                                                                |        |        | -    |
| TELEFONSKE I RAČUNARSKE UTIČNICE                                                  |                 |          |                                                                                     |        |        |      |
| RJ 11 telefonska utičnica                                                         | 673 40          | 10       |  | 682 37 | 685 37 | 10   |
| RJ 12 telefonska utičnica                                                         | 673 41          | 10       |                                                                                     |        |        |      |
| RJ 45 računarska utičnica za različite tipove mreža FTP, Kat. 5e                  | 673 37          | 10       |                                                                                     |        |        |      |
| RJ 45 računarska utičnica FTP, Kat. 5e + TV utičnica                              | 673 37 + 673 82 | 10<br>10 |  | 682 39 | 685 39 | 10   |


# Program Céliane™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                                            |            |      | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |        |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
|                     |            |      |    | Bela   | Titanijum | Pak. |
|                                                                                                      | Kat. br.   | Pak. |                                                                                     |        |           |      |
| TELEFONSKE I RAČUNARSKE UTIČNICE (nastavak)                                                          |            |      |                                                                                     |        |           |      |
| Wi-Fi pristupna tačka 802.11/b/g, napajanje 230 V                                                    | 673 64     | 1    |    | 682 58 | -         | 1    |
|                                                                                                      | 673 65     | 1    |                                                                                     | -      | 685 58    | 1    |
| Wi-Fi pristupna tačka 802.11/a/b/g, Napajanje preko računarske mreže (PoE)                           | 673 66     | 1    |                                                                                     | 682 58 | 685 58    | 1    |
| Utičnica RJ 45 - UTP Kat. 6, 8 kontakata                                                             | 673 50     | 10   |    | 682 51 | 685 51    | 10   |
| Utičnica RJ 45 - FTP Kat. 6, 9 kontakata                                                             | 673 53     | 10   |                                                                                     |        |           |      |
| Utičnica RJ 45 - STP Kat. 6                                                                          | 673 56     | 10   |                                                                                     |        |           |      |
| Dvostruka utičnica, RJ 45 - UTP Kat. 6                                                               | 2 x 673 50 | 10   |  | 682 52 | 685 52    | 10   |
| Dvostruka utičnica, RJ 45 - FTP Kat. 6                                                               | 2 x 673 53 | 10   |                                                                                     |        |           |      |
| Dvostruka utičnica, RJ 45 - STP Kat. 6                                                               | 2 x 673 56 | 10   |                                                                                     |        |           |      |
| Switch - 6 RJ 45 portova                                                                             | 673 61     | 1    |  | 682 54 | 685 54    | 1    |
| Utičnica USB                                                                                         | 673 52     | 1    |                                                                                     | 682 53 | 685 53    | 1    |
| Utičnica SUB D9                                                                                      | 673 51     | 1    |                                                                                     | 682 15 | 685 15    | 1    |
| MULTIMEDIJALNE UTIČNICE (telefon + TV + Internet)                                                    |            |      |                                                                                     |        |           |      |
| Multimedijska jednostruka utičnica za optimalnu mrežu, RJ 45 - SFTP Kat. 6 sa identifikacijom namene | 673 91     | 10   |  | 682 91 | 685 91    | 10   |
| Trostruka utičnica za optimalnu mrežu, RJ 45 - SFTP Kat. 6                                           | 673 90     | 10   |  | 682 90 | 685 90    | 10   |
| TV UTIČNICE                                                                                          |            |      |                                                                                     |        |           |      |
| TV-RD-SAT utičnica, 1 kabl                                                                           | 673 88     | 10   |  | 682 85 | 685 85    | 10   |
| TV-RD-SAT utičnica, 2 kabla                                                                          | 673 89     | 10   |                                                                                     |        |           |      |
| TV-RD utičnica                                                                                       | 673 83     | 10   |  | 682 83 | 685 83    | 10   |
| TV-RD utičnica, prolazna                                                                             | 673 84     | 10   |                                                                                     |        |           |      |
| TV-RD utičnica, završna                                                                              | 673 85     | 10   |                                                                                     |        |           |      |





## Program Céliane™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                         |            |    | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |        |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
|  |            |    |    | Bela   | Titanijum | Pak. |
| TV UTIČNICE (nastavak)                                                            |            |    |                                                                                     |        |           |      |
| TV utičnica, muški konektor                                                       | 673 82     | 10 |    | 682 82 | 685 82    | 10   |
| TV utičnica, "F" konektor                                                         | 673 80     | 10 |                                                                                     |        |           |      |
| TV utičnica, prolazna, muški konektor                                             | 673 86     | 10 |                                                                                     |        |           |      |
| TV utičnica, završna, muški konektor                                              | 673 87     | 10 |                                                                                     |        |           |      |
| Jednostruka TV utičnica, "F" konektor                                             | 673 98     | 1  |    | 682 87 | 685 87    | 10   |
| Dvostruka TV utičnica, "F" konektor                                               | 673 99     | 1  |                                                                                     |        |           |      |
| UTIČNICE ZA ZVUČNIKE I SISTEME ZA RAZVOD ZVUKA                                    |            |    |                                                                                     |        |           |      |
| Jednostruka utičnica za zvučnike                                                  | 673 11     | 10 |  | 682 11 | 685 11    | 10   |
| Dvostruka utičnica za zvučnike                                                    | 2 x 673 11 | 10 |  | 682 12 | 685 12    | 10   |
| Trostruka audio/video RCA utičnica                                                | 673 13     | 1  |  | 682 13 | 685 13    | 10   |
| Trostruka audio/video RCA-S utičnica                                              | 673 14     | 1  |                                                                                     |        |           |      |
| Trostruka audio/video YUV utičnica                                                | 673 15     | 1  |                                                                                     |        |           |      |
| 2 x Trostruka audio/video RCA utičnica                                            | 2 x 673 13 | 1  |  | 682 14 | 685 14    | 1    |
| 2 x Trostruka audio/video RCA-S utičnica                                          | 2 x 673 14 | 1  |                                                                                     |        |           |      |
| 2 x Trostruka audio/video YUV utičnica                                            | 2 x 673 15 | 1  |                                                                                     |        |           |      |
| Audio/video HDMI utičnica                                                         | 673 17     | 1  |  | 682 16 | 685 16    | 1    |
| Video HD 15 utičnica                                                              | 673 16     | 1  |  | 682 15 | 685 15    | 1    |
| Audio utičnica 3.5 jack                                                           | 673 18     | 1  |  | 682 17 | 685 17    | 1    |
| Audio/video DVI utičnica                                                          | 673 33     | 1  |                                                                                     | 682 33 | 685 33    | 1    |
| Audio/video utičnica 3.5 jack                                                     | 670 18     | 1  |                                                                                     | 682 17 | 685 17    | 1    |


# Program Céliane™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                         |        |   | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |                                    |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|
|  |        |   |    | Bela                               | Titanijum | Pak. |
| RAZVOD ZVUKA                                                                      |        |   |                                                                                     |                                    |           |      |
| Jedna zona                                                                        |        |   |                                                                                     |                                    |           |      |
| Tuner (ulazni pojačavač)                                                          | 673 20 | 1 |    | 682 20                             | 685 20    | 1    |
| Napajanje za tuner + zvučnik                                                      | 673 21 | 1 |    | 682 29                             | 685 29    | 1    |
| Napajanje za tuner u spušenom plafonu                                             | 673 22 | 1 |   | bez maske mehanizama               |           | -    |
| Više zona                                                                         |        |   |                                                                                     |                                    |           |      |
| Ulazni uređaj sa napajanjem                                                       | 673 24 | 1 |    | 682 21                             | 685 21    | 1    |
| Lokalni kontroler sa ekranom                                                      | 673 23 | 1 |   | 682 23                             | 685 23    | 1    |
| Proširenje tunera i interkomunikacija                                             | 673 25 | 1 |  | 682 25                             | 685 25    | 1    |
| Zvučnici                                                                          |        |   |                                                                                     |                                    |           |      |
| Céliane ugradni zvučnik - Ø2"                                                     | 673 28 | 1 |  | 682 28                             | 685 28    | 1    |
| Standardni ugradni zvučnik Ø 6.5"                                                 | 673 29 | 1 |  | bez maske mehanizama               |           | -    |
| Spot zvučnik Ø 2"                                                                 | 673 27 | 1 |  | bez maske mehanizama               |           | -    |
| Skriveni zvučnik                                                                  | 673 30 | 1 |  | bez maske mehanizama               |           | -    |
| UTIČNICA ZA BRIJANJE                                                              |        |   |                                                                                     |                                    |           |      |
| Utičnica za brijanje                                                              | 671 59 | 1 |  | 681 35                             | 684 35    | 1    |
| SIGNALNE LAMPE                                                                    |        |   |                                                                                     |                                    |           |      |
| Indikator                                                                         | 676 51 | 1 |  | isporučuje se sa maskom mehanizama |           | -    |
| Signalna lampa sa autonomijom 1h                                                  | 676 53 | 1 |  | isporučuje se sa maskom mehanizama |           | -    |
| Prenosna protivpanična svetiljka                                                  | 676 58 | 1 |  | 680 58                             | 683 58    | 1    |
| Detektor pokreta sa LED sijalicama za osvetljavanje poda                          | 670 93 | 1 |  | 680 51                             | 683 51    | 1    |






# Program Céliane™ mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

| MEHANIZMI                                                                                                             |        |    | MASKE MEHANIZAMA                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                      |        |    |    | <b>Bela</b><br> | <b>Titanijum</b><br> | Pak. |
| CENTRALNI VENTILACIONI SISTEM I SISTEM CENTRALNOG USISAVANJA                                                          |        |    |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |      |
| Kontroler za ventilator                                                                                               | 670 01 | 10 |    | 680 61                                                                                             | 683 61                                                                                                  | 10   |
| Prekidač za osvetljenje + odgođena ventilacija                                                                        | 674 23 | 1  |    | 680 37                                                                                             | 683 37                                                                                                  | 10   |
| Prekidač za ventilaciju              | 674 51 | 1  |    | 682 70                                                                                             | 685 70                                                                                                  | 1    |
| Komplet opreme za sistem centralnog usisavanja                                                                        | 674 39 | 1  | bez maske mehanizama                                                                |                                                                                                    |                                                                                                         | -    |
| KONTROLA PRISTUPA                                                                                                     |        |    |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |      |
| Zvono sa vizuelnim indikatorom, 230 V                                                                                 | 675 41 | 1  |  | 682 01                                                                                             | 685 01                                                                                                  | 1    |
| Zvono sa vizuelnim indikatorom, 8-12 V                                                                                | 675 42 | 1  |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |      |
| Dodatna unutrašnja video jedinica  | 675 45 | 1  |  | 682 05                                                                                             | 685 05                                                                                                  | 1    |
| Dodatna unutrašnja audio jedinica  | 675 47 | 1  |  | 682 07                                                                                             | 685 07                                                                                                  | 1    |
| Video kit komplet                                                                                                     | 633 31 | 1  |                                                                                     | -                                                                                                  | -                                                                                                       | -    |
| Audio kit komplet                                                                                                     | 633 11 | 1  |                                                                                     | -                                                                                                  | -                                                                                                       | -    |
| PROTIVPROVALNI ALARMI / TEHNIČKA ZAŠTITA                                                                              |        |    |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |      |
| RF alarmni panel                   | 675 01 | 1  |  | 681 81                                                                                             | 684 81                                                                                                  | 1    |
| RF unutrašnja sirena               | 675 09 | 1  |  | 681 89                                                                                             | 684 89                                                                                                  | 1    |









## Program Céliane™

univerzalni nosači mehanizama i okviri




| Okviri i nosači mehanizma:<br>horizontalna ili vertikalna<br>ugradnja | <br> | <br> | <br> | <br> |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       | Jednostruki                                                                                                                                                            | Dvostruki<br>osno rastojanje 71 mm                                                                                                                                     | Trostruki<br>osno rastojanje 71 mm                                                                                                                                         | Četvorostruki<br>osno rastojanje 71 mm                                                                                                                                     |                 |
| NEUTRALNI                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                 |
| Bela                                                                  |                                                                                       | 686 31 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 686 32 + 802 52                                                                                                                                                            | 686 33 + 802 53                                                                                                                                                            | 686 34 + 802 54 |
| Pesak                                                                 |                                                                                       | 687 51 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 687 52 + 802 52                                                                                                                                                            | 687 53 + 802 53                                                                                                                                                            | 687 54 + 802 54 |
| Braunit                                                               |                                                                                       | 687 31 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 687 32 + 802 52                                                                                                                                                            | 687 33 + 802 53                                                                                                                                                            | 687 34 + 802 54 |
| Cement                                                                |                                                                                       | 687 41 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 687 42 + 802 52                                                                                                                                                            | 687 43 + 802 53                                                                                                                                                            | 687 44 + 802 54 |
| Maslinasta                                                            |                                                                                       | 686 41 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 686 42 + 802 52                                                                                                                                                            | 686 43 + 802 53                                                                                                                                                            | 686 44 + 802 54 |
| MAT                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                 |
| Kokos                                                                 |                                                                                      | 688 91 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 92 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 93 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 94 + 802 54 |
| Mirabel                                                               |                                                                                     | 688 51 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 52 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 53 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 54 + 802 54 |
| Pamplemus                                                             |                                                                                     | 688 61 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 62 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 63 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 64 + 802 54 |
| Lavanda                                                               |                                                                                     | 688 81 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 82 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 83 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 84 + 802 54 |
| Anis                                                                  |                                                                                     | 688 71 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 72 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 73 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 74 + 802 54 |
| SJAJNI                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                 |
| Led                                                                   |                                                                                     | 688 01 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 02 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 03 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 04 + 802 54 |
| Mandarina                                                             |                                                                                     | 688 41 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 42 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 43 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 44 + 802 54 |
| Magenta                                                               |                                                                                     | 688 11 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 12 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 13 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 14 + 802 54 |
| Cijan                                                                 |                                                                                     | 688 31 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 32 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 33 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 34 + 802 54 |
| Bambus                                                                |                                                                                     | 688 21 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 688 22 + 802 52                                                                                                                                                            | 688 23 + 802 53                                                                                                                                                            | 688 24 + 802 54 |
| METALIZIRANI                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                 |
| Aluminijum                                                            |                                                                                     | 689 21 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 689 22 + 802 52                                                                                                                                                            | 689 23 + 802 53                                                                                                                                                            | 689 24 + 802 54 |
| Titanijum                                                             |                                                                                     | 689 01 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 689 02 + 802 52                                                                                                                                                            | 689 03 + 802 53                                                                                                                                                            | 689 04 + 802 54 |
| Liscun                                                                |                                                                                     | 689 41 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 689 42 + 802 52                                                                                                                                                            | 689 43 + 802 53                                                                                                                                                            | 689 44 + 802 54 |
| Bakar                                                                 |                                                                                     | 689 11 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 689 12 + 802 52                                                                                                                                                            | 689 13 + 802 53                                                                                                                                                            | 689 14 + 802 54 |
| Kobalt                                                                |                                                                                     | 689 51 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 689 52 + 802 52                                                                                                                                                            | 689 53 + 802 53                                                                                                                                                            | 689 54 + 802 54 |
| Grafit                                                                |                                                                                     | 689 31 + 802 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 689 32 + 802 52                                                                                                                                                            | 689 33 + 802 53                                                                                                                                                            | 689 34 + 802 54 |

(1) Postoji i u verziji sa žabicama, kat. br. 802 61

|  | <br>Petostruki<br>osno razstojanje 71 mm | <br>Četvorstruki | <br>Šestostruki | Za Vela dozne                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                  | 3M                                                                                                   | 4M                                                                                                    | 6M                                                                                                    |
|  |                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                  | <br>za 1 mehanizam | <br>za 2 mehanizma | <br>za 3 mehanizma |
|  | 686 40 + 5 x 802 51                                                                                                       | 686 08 + 802 64                                                                                   | 686 09 + 802 66                                                                                  | 686 11 + 802 13                                                                                      | 686 38 + 802 14                                                                                       | 686 39 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | 686 13 + 802 13                                                                                      | 687 58 + 802 14                                                                                       | 687 59 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | 686 14 + 802 13                                                                                      | 687 38 + 802 14                                                                                       | 687 39 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | 686 15 + 802 13                                                                                      | 687 48 + 802 14                                                                                       | 687 49 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | 686 12 + 802 13                                                                                      | 686 48 + 802 14                                                                                       | 686 49 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 98 + 802 14                                                                                       | 688 99 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 58 + 802 14                                                                                       | 688 59 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 68 + 802 14                                                                                       | 688 69 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 88 + 802 14                                                                                       | 688 89 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 78 + 802 14                                                                                       | 688 79 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 08 + 802 14                                                                                       | 688 09 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 48 + 802 14                                                                                       | 688 49 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 18 + 802 14                                                                                       | 688 19 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 38 + 802 14                                                                                       | 688 39 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 688 28 + 802 14                                                                                       | 688 29 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | 689 61 + 802 13                                                                                      | 689 28 + 802 14                                                                                       | 689 29 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | 689 68 + 802 64                                                                                   | 689 69 + 802 66                                                                                  | 689 60 + 802 13                                                                                      | 689 08 + 802 14                                                                                       | 689 09 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 689 48 + 802 14                                                                                       | 689 49 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 689 18 + 802 14                                                                                       | 689 19 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | -                                                                                                    | 689 58 + 802 14                                                                                       | 689 59 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                                                                                                | 689 62 + 802 13                                                                                      | 689 38 + 802 14                                                                                       | 689 39 + 802 16                                                                                       |

## Program Céliane™

univerzalni nosači mehanizama i okviri (nastavak)







| Okviri i nosači mehanizma:<br>horizontalna ili vertikalna<br>ugradnja                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Jednostruki                                                                       | Dvostruki<br>osno rastojanje 71 mm                                                | Trostruki<br>osno rastojanje 71 mm                                                  | Četvorostruki<br>osno rastojanje 71 mm                                              |
| MATERIJALI                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Strukturni Inox                     | 691 01 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 691 02 + 802 52                                                                   | 691 03 + 802 53                                                                     | 691 04 + 802 54                                                                     |
| Niki velur                          | 691 11 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 691 12 + 802 52                                                                   | 691 13 + 802 53                                                                     | 691 14 + 802 54                                                                     |
| Oksidirani bakar                    | 692 71 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 72 + 802 52                                                                   | 692 73 + 802 53                                                                     | 692 74 + 802 54                                                                     |
| Oksidirani čelik                    | 692 61 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 62 + 802 52                                                                   | 692 63 + 802 53                                                                     | 692 64 + 802 54                                                                     |
| Corian® Antarktika <sup>(2)</sup>  | 691 61 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 691 62 + 802 52                                                                   | 691 63 + 802 53                                                                     | 691 64 + 802 54                                                                     |
| Corian® Nokturn <sup>(2)</sup>    | 691 51 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 691 52 + 802 52                                                                   | 691 53 + 802 53                                                                     | 691 54 + 802 54                                                                     |
| Corian® Pompeja <sup>(2)</sup>    | 691 81 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 691 82 + 802 52                                                                   | 691 83 + 802 53                                                                     | 691 84 + 802 54                                                                     |
| Javor                             | 692 11 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 12 + 802 52                                                                   | 692 13 + 802 53                                                                     | 692 14 + 802 54                                                                     |
| Mahagoni                          | 692 21 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 22 + 802 52                                                                   | 692 23 + 802 53                                                                     | 692 24 + 802 54                                                                     |
| Venge <sup>(1)</sup>              | 692 01 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 02 + 802 52                                                                   | 692 03 + 802 53                                                                     | 692 04 + 802 54                                                                     |
| Hrast                             | 692 31 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 32 + 802 52                                                                   | 692 33 + 802 53                                                                     | 692 34 + 802 54                                                                     |
| Kedar                             | 691 71 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 691 72 + 802 52                                                                   | 691 73 + 802 53                                                                     | 691 74 + 802 54                                                                     |
| Porcelan <sup>(3)</sup>           | 693 21 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 693 22 + 802 52                                                                   | 693 23 + 802 53                                                                     | 693 24 + 802 54                                                                     |
| Kaolin staklo                     | 693 11 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 693 12 + 802 52                                                                   | 693 13 + 802 53                                                                     | 693 14 + 802 54                                                                     |
| Titanijum staklo                  | 693 41 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 693 42 + 802 52                                                                   | 693 43 + 802 53                                                                     | 693 44 + 802 54                                                                     |
| Grafit staklo                     | 693 01 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 693 02 + 802 52                                                                   | 693 03 + 802 53                                                                     | 693 04 + 802 54                                                                     |
| Kamel                             | 692 81 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 82 + 802 52                                                                   | 692 83 + 802 53                                                                     | 692 84 + 802 54                                                                     |
| Vino koža                         | 692 91 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 692 92 + 802 52                                                                   | 692 93 + 802 53                                                                     | 692 94 + 802 54                                                                     |
| Strukturna braon koža             | 694 01 + 802 51 <sup>(4)</sup>                                                    | 694 02 + 802 52                                                                   | 694 03 + 802 53                                                                     | 694 04 + 802 54                                                                     |

(1) Venge - boja jasena

(2) Registrovan zaštitni znak od DuPont de Nemours

(3) Proizvedeno od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limoža

(4) Postoji i u verziji sa žabicama, kat. br. 802 61

|  |  <p>Petostruki<br/>osno razstojanje 71 mm</p> |  <p>Četvorstruki</p> |  <p>Šestostruki</p> | Za Vela dozne                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                      | 3M                                                                                                   | 4M                                                                                                    | 6M                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                      | <br>za 1 mehanizam | <br>za 2 mehanizma | <br>za 3 mehanizma |
|  | 691 10 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | 690 90 + 802 13                                                                                      | 691 08 + 802 14                                                                                       | 691 09 + 802 16                                                                                       |
|  | 691 20 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | 690 91 + 802 13                                                                                      | 691 18 + 802 14                                                                                       | 691 19 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 692 78 + 802 14                                                                                       | 692 79 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 692 68 + 802 14                                                                                       | 692 69 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 691 68 + 802 14                                                                                       | 691 69 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 691 58 + 802 14                                                                                       | 691 59 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 691 88 + 802 14                                                                                       | 691 89 + 802 16                                                                                       |
|  | 692 20 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | 690 93 + 802 13                                                                                      | 692 18 + 802 14                                                                                       | 692 19 + 802 16                                                                                       |
|  | 692 30 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | 690 94 + 802 13                                                                                      | 692 28 + 802 14                                                                                       | 692 29 + 802 16                                                                                       |
|  | 692 10 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | 690 92 + 802 13                                                                                      | 692 08 + 802 14                                                                                       | 692 09 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |
|  | 693 20 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |
|  | 693 50 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |
|  | 692 90 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 692 88 + 802 14                                                                                       | 692 89 + 802 16                                                                                       |
|  | 693 00 + 5 x 802 51                                                                                                            | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | 692 98 + 802 14                                                                                       | 692 99 + 802 16                                                                                       |
|  | -                                                                                                                              | -                                                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                                                                     | -                                                                                                     |

## Program Céliane™

specijalni okviri i univerzalni nosači mehanizma

|                                                                       |                                  |                                    |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Okviri i nosači mehanizma:<br>horizontalna ili vertikalna<br>ugradnja | Okvir + nosač<br>za 3 modula<br> | Okvir + nosač za<br>4/5 modula<br> | Okvir + nosač za<br>6/8 modula<br> | Okvir za<br>posebnu namenu<br> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

### MEHANIZMI

|                                                                   |                                       |               |                                                      |        |                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 3 kompaktne<br>kontrole<br>3 x 670 01<br>3 x 670 03<br>3 x 670 31 | Dimer, 1000 W                         | 670 86        | Četvorostruka prekablirana<br>utičnica 2P+E, kompakt | 671 25 | Scenario<br>kontroler <sup>(1)</sup> | 672 84 |
|                                                                   | Kontrola osvetljenja                  | 672 09        |                                                      |        | Video interfon <sup>(1)</sup>        | 675 45 |
|                                                                   | Wi-Fi pristupna tačka                 | 673 64/65/66  |                                                      |        | Unutrašnja sirena <sup>(1)</sup>     | 675 09 |
|                                                                   | Programabilni<br>termostat            | 674 02/42/52  |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Programabilni zonski<br>termostat     | 674 12        |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | PLC Programabilni<br>zonski termostat | 674 49        |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Audio interfon                        | 675 47        |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Alarmni panel                         | 675 01        |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Utičnica za brijanje                  | 671 59        |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Blok od 5 mehanizama                  | 5 x 670 01/31 |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Gas detektor                          | 675 23/24     |                                                      |        |                                      |        |
|                                                                   | Detektor poplave                      | 675 22        |                                                      |        |                                      |        |

### NEUTRALNI

|            |  |                                |          |                                 |          |                                 |        |
|------------|--|--------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| Bela       |  | 686 21 + 802 13 <sup>(2)</sup> | 686 35 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 686 36 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> | 686 37 |
| Pesak      |  | 686 23 + 802 13 <sup>(2)</sup> | 687 55 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 687 56 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> |        |
| Braunit    |  | 686 24 + 802 13 <sup>(2)</sup> | 687 35 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 687 36 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> |        |
| Cement     |  | 686 25 + 802 13 <sup>(2)</sup> | 687 45 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 687 46 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> |        |
| Maslinasta |  | 686 22 + 802 13 <sup>(2)</sup> | 686 45 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 686 46 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> |        |

### MAT

|           |  |  |          |                                 |          |                                 |  |
|-----------|--|--|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|
| Kokos     |  |  | 688 95 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 688 96 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> |  |
| Mirabel   |  |  | 688 55 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |
| Pamplemus |  |  | 688 65 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |
| Lavanda   |  |  | 688 85 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |
| Anis      |  |  | 688 75 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |

### SJAJNI

|           |  |  |          |                                 |          |                                 |  |
|-----------|--|--|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|
| Led       |  |  | 688 05 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> | 688 06 + | 802 53<br>802 16 <sup>(2)</sup> |  |
| Mandarina |  |  | 688 45 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |
| Magenta   |  |  | 688 15 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |
| Cijan     |  |  | 688 35 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |
| Bambus    |  |  | 688 25 + | 802 52<br>802 14 <sup>(2)</sup> |          |                                 |  |

(1) Mehanizmi se isporučuju sa nosačima

(2) Kompatibilno sa Vela doznama

## Program Céliane™

specijalni okviri i univerzalni nosači mehanizama (nastavak)

| Okviri i nosači mehanizma:<br>horizontalna ili vertikalna<br>ugradnja | Okvir + nosač<br>za 3 modula | Okvir + nosač<br>za 4/5 modula | Okvir + nosač<br>za 6/8 modula | Okvir za<br>posebnu namenu |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                                       |                              |                                |                                |                            |

### METALIZIRANI

|            |  |                                |                                                                               |                                                                               |        |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aluminijum |  | 689 66 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 689 25 + $\begin{matrix} 802\ 52 \\ \text{iii} \\ 802\ 14^{(4)} \end{matrix}$ | 689 26 + $\begin{matrix} 802\ 53 \\ \text{iii} \\ 802\ 16^{(4)} \end{matrix}$ |        |
| Titanijum  |  | 689 65 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 689 05 + $\begin{matrix} 802\ 52 \\ \text{iii} \\ 802\ 14^{(4)} \end{matrix}$ | 689 06 + $\begin{matrix} 802\ 53 \\ \text{iii} \\ 802\ 16^{(4)} \end{matrix}$ | 689 07 |
| Liscun     |  |                                | 689 45 + $\begin{matrix} 802\ 52 \\ \text{iii} \\ 802\ 14^{(4)} \end{matrix}$ |                                                                               |        |
| Bakar      |  |                                | 689 15 + $\begin{matrix} 802\ 52 \\ \text{iii} \\ 802\ 14^{(4)} \end{matrix}$ |                                                                               |        |
| Kobalt     |  |                                | 689 55 + $\begin{matrix} 802\ 52 \\ \text{iii} \\ 802\ 14^{(4)} \end{matrix}$ |                                                                               |        |
| Grafit     |  | 689 67 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 689 35 + $\begin{matrix} 802\ 52 \\ \text{iii} \\ 802\ 14^{(4)} \end{matrix}$ | 689 36 + $\begin{matrix} 802\ 53 \\ \text{iii} \\ 802\ 16^{(4)} \end{matrix}$ |        |

### MATERIJALI

|                                 |  |                                |                 |                 |        |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Strukturni Inox                 |  | 690 95 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 691 05 + 802 52 | 691 06 + 802 53 | 691 07 |
| Nikl velur                      |  | 690 96 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 691 15 + 802 52 |                 | 691 17 |
| Oksidirani bakar                |  |                                | 692 75 + 802 52 |                 |        |
| Oksidirani čelik                |  |                                | 692 65 + 802 52 |                 |        |
| Corian Antarktik <sup>(2)</sup> |  |                                | 691 65 + 802 52 |                 | 691 67 |
| Corian Nokturn <sup>(2)</sup>   |  |                                | 691 55 + 802 52 |                 | 691 57 |
| Corian Pompeja <sup>(2)</sup>   |  |                                | 691 85 + 802 52 |                 |        |
| Javor                           |  | 690 98 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 692 15 + 802 52 |                 | 692 17 |
| Mahagoni                        |  | 690 99 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 692 25 + 802 52 |                 | 692 27 |
| Venge <sup>(1)</sup>            |  | 690 97 + 802 13 <sup>(4)</sup> | 692 05 + 802 52 |                 | 692 07 |
| Hrast                           |  |                                | 692 35 + 802 52 |                 | 692 37 |
| Kedar                           |  |                                | 691 75 + 802 52 |                 | 691 77 |
| Porcelan <sup>(3)</sup>         |  |                                | 693 25 + 802 52 |                 | 693 27 |
| Kaolin staklo                   |  |                                | 693 15 + 802 52 |                 | 693 17 |
| Titanijum staklo                |  |                                | 693 45 + 802 52 |                 | 693 47 |
| Grafit staklo                   |  |                                | 693 05 + 802 52 |                 | 693 07 |
| Kamel                           |  |                                | 692 85 + 802 52 |                 | 692 87 |
| Vino koža                       |  |                                | 692 95 + 802 52 |                 | 692 97 |
| Strukturna braon koža           |  |                                | 694 05 + 802 52 |                 | 694 07 |

(1) Venge boja jasena

(2) Registrovani znak DuPont de Nemours

(3) Proizveden od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limoža

(4) Kompatibilno sa Vela doznama

# Valena: harmonija tehnologije i dizajna



**Valena™, dostupna i u metaliziranoj verziji, sada dopunjena brojnim savremenim funkcijama, donosi Vam harmoniju tehnologije i dizajna**



Aluminijum



Titanijum

**Valena™, u skladu sa zahtevima vremena, sa novim Aluminijum i Titanijum okvirima, obogaćena je i savremenim funkcijama za ugodniji život, kao što je npr. sistem za razvod zvuka**



**Valena™**  
prekidači



7701 01 + 7701 51



7701 05 + 7701 61



7702 12 + 7701 51



7702 04 + 7701 61



7702 14 + 7701 51

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

**Pakovanje Kat. br. Prekidači 10 AX - 250 V~**

NOVO

| Pakovanje | Kat. br.        |                                                         |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
|           | Aluminijum      |                                                         |
| 10        | 7701 01         | Prekidač                                                |
| 10        | 7701 06         | Naizmjenični prekidač                                   |
| 10        | 7701 07         | Unakrsni prekidač                                       |
| 10        | 7701 10         | Osvetljen prekidač <sup>(1)</sup>                       |
| 10        | 7701 25         | Naizmjenični prekidač sa indikatorom <sup>(2)</sup>     |
| 10        | 7701 26         | Osvetljen naizmjenični prekidač <sup>(1)</sup>          |
| 10        | 7701 48         | Osvetljen unakrsni prekidač <sup>(1)</sup>              |
| 10        | 7701 05         | Serijski prekidač                                       |
| 10        | 7701 08         | Serijski naizmjenični prekidač                          |
| 10        | 7701 45         | Serijski prekidač sa jednim indikatorom <sup>(2)</sup>  |
| 10        | 7701 28         | Osvetljen serijski prekidač <sup>(1)</sup>              |
| 10        | 7702 13         | Serijski prekidač sa dva indikatora <sup>(2)</sup>      |
| 10        | 7702 12         | Osvetljen serijski naizmjenični prekidač <sup>(3)</sup> |
| 10        | 7701 02         | Dvopolni prekidač                                       |
| 10        | 7701 49         | Dvopolni prekidač sa indikatorom <sup>(2)</sup>         |
|           | Bež Bela        |                                                         |
| 10        | 7743 01 7744 01 | Prekidač                                                |
| 10        | 7743 06 7744 06 | Naizmjenični prekidač                                   |
| 10        | 7743 07 7744 07 | Unakrsni prekidač                                       |
| 10        | 7743 10 7744 10 | Osvetljen prekidač <sup>(1)</sup>                       |
| 10        | 7743 25 7744 25 | Naizmjenični prekidač sa indikatorom <sup>(2)</sup>     |
| 10        | 7743 26 7744 26 | Osvetljen naizmjenični prekidač <sup>(1)</sup>          |
| 10        | 7743 48 7744 48 | Osvetljen unakrsni prekidač <sup>(1)</sup>              |
| 10        | 7743 05 7744 05 | Serijski prekidač                                       |
| 10        | 7743 08 7744 08 | Serijski naizmjenični prekidač                          |
| 10        | 7743 45 7744 45 | Serijski prekidač sa jednim indikatorom <sup>(2)</sup>  |
| 10        | 7743 28 7744 28 | Osvetljen serijski prekidač <sup>(3)</sup>              |
| 10        | 7741 13 7742 13 | Serijski prekidač sa dva indikatora <sup>(2)</sup>      |
| 10        | 7741 12 7742 12 | Osvetljen serijski naizmjenični prekidač <sup>(3)</sup> |
| 10        | 7743 02 7744 02 | Dvopolni prekidač                                       |
| 10        | 7743 49 7744 49 | Dvopolni prekidač sa indikatorom <sup>(2)</sup>         |

NOVO

NOVO

NOVO

**Pakovanje Kat. br. Prekidači 16 AX - 250 V~**

NOVO

| Pakovanje | Kat. br.        |                                                 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
|           | Aluminijum      |                                                 |
| 10        | 7702 05         | Naizmjenični prekidač                           |
| 10        | 7702 03         | Osvetljen naizmjenični prekidač <sup>(1)</sup>  |
| 10        | 7702 04         | Dvopolni prekidač                               |
| 10        | 7702 14         | Dvopolni prekidač sa indikatorom <sup>(2)</sup> |
|           | Bež Bela        |                                                 |
| 10        | 7741 05 7742 05 | Naizmjenični prekidač                           |
| 10        | 7741 03 7742 03 | Osvetljen naizmjenični prekidač <sup>(1)</sup>  |
| 10        | 7741 04 7742 04 | Dvopolni prekidač                               |
| 10        | 7741 14 7742 14 | Dvopolni prekidač sa indikatorom <sup>(2)</sup> |

NOVO

**Pakovanje Kat. br. Tropolni prekidači - 10 A - 400 V~**

| Pakovanje | Kat. br.        |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
|           | Aluminijum      |                 |
| 10        | 7701 03         | Za fluo rasvetu |
|           | Bež Bela        |                 |
| 10        | 7743 03 7744 03 | Za fluo rasvetu |

(1) Isporučuje se sa 0.5 mA - 230 V zelenom sijalicom, kat. br. 7758 97  
(2) Isporučuje se sa 1 mA - 230 V oranž sijalicom, kat. br. 7758 95  
(3) Isporučuje se sa 1 mA - 230 V zelenom sijalicom, kat. br. 7758 90

**Valena™**  
tasteri, kontrola roletni



7701 12 + 7701 51



7702 15 + 7701 61



7701 13 + 7701 51


$$7702\ 17 + 7701\ 61$$


7701 04 + 7701 51

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtanj

| Pakovanje   | Kat. br.   |         | Tasteri                                              |
|-------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> | Aluminijum |         | <b>Tasteri 10 A 250 V~</b>                           |
| 10          | 7701 11    |         | Taster                                               |
| 10          | 7701 12    |         | Taster sa simbolom sijalice                          |
| 10          | 7702 16    |         | Taster sa simbolom zvona                             |
| 10          | 7701 13    |         | Osvetljen taster sa simbolom sijalice <sup>(1)</sup> |
| 10          | 7702 15    |         | Osvetljen taster sa simbolom zvona <sup>(1)</sup>    |
| 1           | 7702 18    |         | Dvostruki taster                                     |
| 1           | 7701 19    |         | Potezni taster sa gajtanom                           |
|             | Bež        | Bela    |                                                      |
| 10          | 7743 11    | 7744 11 | Taster                                               |
| 10          | 7743 12    | 7744 12 | Taster sa simbolom sijalice                          |
| <b>NOVO</b> | 7741 16    | 7742 16 | Taster sa simbolom zvona                             |
| 10          | 7743 13    | 7744 13 | Osvetljen taster sa simbolom sijalice <sup>(1)</sup> |
| 10          | 7741 15    | 7742 15 | Osvetljen taster sa simbolom zvona <sup>(1)</sup>    |
| 1           | 7741 18    | 7742 18 | Dvostruki taster                                     |
| 1           | 7743 19    | 7744 19 | Potezni taster sa gajtanom                           |
| 10          | 898 05     |         | Gajtan dužine 1.5 m                                  |

| Pakovanje | Kat. br.   | Tasteri (nastavak)                                                                    |                                                    |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOVO      | Aluminijum | Tasteri 10 A 12 V~                                                                    |                                                    |
|           | 7701 15    |    | Osvetljen taster sa simbolom zvona <sup>(2)</sup>  |
| 10        | 7702 17    |    | Osvetljen taster sa nosačem natpisa <sup>(2)</sup> |
|           | Bež        |   | Osvetljen taster sa simbolom zvona <sup>(2)</sup>  |
|           | 7743 15    |                                                                                       |                                                    |
| 10        | Bela       | 7744 15                                                                               |                                                    |
|           | 7741 17    |  | Osvetljen taster sa nosačem natpisa <sup>(2)</sup> |
|           | 7742 17    |                                                                                       |                                                    |

|      |   | Kontrola roletni 10 A - 250 V ~ |                                                                                                                           |
|------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOVO | 1 | Aluminijum<br>7701 04           |  Prekidač sa mehaničkom međublokadom |
|      | 1 | 7701 14                         |                                                                                                                           |
|      | 1 | Bež<br>7743 04                  |  Prekidač sa mehaničkom međublokadom |
|      | 1 | Bela<br>7744 04                 |                                                                                                                           |
|      | 1 | 7743 14                         |  Prekidač sa mehaničkom međublokadom |
|      | 1 | 7744 14                         |                                                                                                                           |

|                 |              |                                                                                      |                                                                                                           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>NOVO</div> | <div>1</div> |  | <div>Kontrola roletni za RTS Somfy</div>                                                                  |
|                 | <div>1</div> |  | <div>Omoгућава kontrolu RTS Somfy roletni (isporučuje se sa litijumskom baterijom 3 V, tip CR 3032)</div> |
|                 | <div>1</div> |  | <div>Omoгућава kontrolu RTS Somfy roletni (isporučuje se sa litijumskom baterijom 3 V, tip CR 3032)</div> |

(1) Isporučuje se sa 1 mA - 230 V zelenom sijalicom kat. br. 7758 90

(2) Isporučuje se sa 15 mA - 8-12 V zelenom sijalicom, kat. br. 7758 99

# Valena™

dimeri, detektori pokreta, kartični prekidač za uštedu energije



7702 89 + 7701 51



7702 34 + 7701 61

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

## Dimeri 230 V~ - 50 Hz

### Kružni dimeri

Uključenje/isključenje pritiskom  
Kružna regulacija



100 - 1 000 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~ i ELV sa feromagnetskim transformatorima



100 - 1 000 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~ i ELV sa feromagnetskim transformatorima

### Kružna regulacija i kontrola



40 - 400 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~



40 - 400 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~

### Tasterski dimeri

Tasteri za On/Off funkciju i +/- za dimovanje



40 - 400 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~  
40 - 400 VA ELV halogene svetiljke sa elektronskim i feromagnetskim transformatorima  
Može se daljinski kontrolisati preko neosvetljenog tastera ili naizmeničnog prekidača



40 - 600 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~  
40 - 600 VA ELV halogene svetiljke sa elektronskim i feromagnetskim transformatorima



40 - 400 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~  
40 - 400 VA ELV halogene svetiljke sa elektronskim i feromagnetskim transformatorima  
Može se daljinski kontrolisati preko neosvetljenog tastera ili naizmeničnog prekidača



40 - 600 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~  
40 - 600 VA ELV halogene svetiljke sa elektronskim i feromagnetskim transformatorima

Pakovanje

Kat. br.

## Detektori pokreta sa nultim provodnikom

Podešavanje osvetljenosti: 3 do 1000 lux  
Moguća daljinska kontrola preko tastera sa NC kontaktorom

### Detektor pokreta sa tasterima za ručnu kontrolu



Podešavanje vremena isključenja: 1 sek. do 16 min.  
Ugao detekcije: 180°  
Podesiva zona detekcije 10 m

Opremljen sa tasterima za uključenje/isključenje:  
- inkadescentnog i halogenog osvetljenja 230 V~ od 40 do 1000 W  
- halogenog osvetljenja sa feromagnetskim ili elektronskim transformatorom od 40 do 500 VA  
- fluo i fluo kompakt rasvete od 40 do 500 VA  
- ventilatora 100 VA  
Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja

### Detektor pokreta bez tastera za ručnu kontrolu



Podešavanje vremena isključenja: 6 sek. do 6 min.  
Ugao detekcije: 130°  
Podesiva zona detekcije 8 m

Za kontrolu inkadescentnog i halogenog osvetljenja 230 V~ od 60 do 300 W

## Kartični prekidač za uštedu energije

Ubacivanjem kartice u mikroprekidač uključuje napajanje  
Kartični aktivator kat. br. 898 06 ili kartica za ulaz u sobu  
Primena: hotelske sobe imaju napajanje samo kada je gost prisutan  
Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz



Standardni



Sa vremenskim kašnjenjem oko 30 s nakon izvlačenja kartice



Standardni



Sa vremenskim kašnjenjem oko 30 s nakon izvlačenja kartice

# Valena™

termostati, telefonske utičnice, računarske utičnice

NOVO



7702 26 + 7701 51



7701 38 + 7701 61



7702 80 + 7701 51



7702 44 + 7701 61



7702 39 + 7701 51

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

| Pakovanje | Kat. br.                   | Termostati           |
|-----------|----------------------------|----------------------|
| NOVO 1    | Aluminijum<br>7702 26      | Standardni           |
| 1         | 7702 27                    | Komfor sa prekidačem |
| 1         | 7702 91                    | Za podno grejanje    |
| 1         | Bež 7741 26   Bela 7742 26 | Standardni           |
| 1         | 7741 27   7742 27          | Komfor sa prekidačem |
| NOVO 1    | 7741 91   7700 91          | Za podno grejanje    |

| Pakovanje | Kat. br.                   | Telefonske utičnice                                |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| NOVO 10   | Aluminijum<br>7701 38      | Utičnice su opremljene konektorima sa 1/4 obrtom   |
| 10        | 7701 39                    | RJ 11 - 4 kontakta, jednostruka                    |
| 1         | 7701 41                    | RJ 11 - 4 kontakta, dvostruka                      |
| 1         | 7702 41                    | RJ 45 - ISDN / Internet - 8 kontakata, jednostruka |
| 10        | 7702 80                    | Dvostruka utičnica RJ 45, Kat. 5e UTP i RJ11       |
| 10        | Bež 7743 38   Bela 7744 38 | RJ 11 - 4 kontakta, jednostruka                    |
| 10        | 7743 39   7744 39          | RJ 11 - 4 kontakta, dvostruka                      |
| 1         | 7743 41   7744 41          | RJ 45 - ISDN / Internet - 8 kontakata, jednostruka |
| NOVO 10   | 7741 80   7700 80          | Dvostruka utičnica RJ 45, Kat. 5e UTP i RJ 11      |

| Pakovanje | Kat. br.                   | RJ45 utičnice                                                              |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| NOVO 10   | Aluminijum<br>7702 46      | Brza konekcija bez alata<br>Kontakti su označeni dvostrukim kolornim kodom |
| 10        | 7702 47                    | <b>Kat. 6 utičnice - montaža sa žabicama</b><br>RJ 45 UTP - jednostruka    |
| 10        | Bež 7741 46   Bela 7742 46 | RJ 45 UTP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 47   7742 47          | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| NOVO 10   | Aluminijum<br>7702 30      | <b>Kat. 5e utičnice - montaža sa žabicama</b><br>RJ 45 UTP - jednostruka   |
| 10        | 7702 31                    | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| 10        | Bež 7741 30   Bela 7742 30 | RJ 45 UTP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 31   7742 31          | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| NOVO 10   | Aluminijum<br>7702 42      | <b>Kat. 6 utičnice - montaža sa zavrtnjem</b><br>RJ 45 UTP - jednostruka   |
| 10        | 7702 43                    | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| 10        | 7702 32                    | RJ 45 FTP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7702 33                    | RJ 45 FTP - dvostruka                                                      |
| 10        | 7702 44                    | RJ 45 STP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7702 45                    | RJ 45 STP - dvostruka                                                      |
| 10        | Bež 7741 42   Bela 7742 42 | RJ 45 UTP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 43   7742 43          | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| NOVO 10   | 7741 32   7742 32          | RJ 45 FTP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 33   7742 33          | RJ 45 FTP - dvostruka                                                      |
| 10        | 7741 44   7742 44          | RJ 45 STP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 45   7742 45          | RJ 45 STP - dvostruka                                                      |
| NOVO 10   | Aluminijum<br>7702 38      | <b>Kat. 5e utičnice - montaža sa zavrtnjem</b><br>RJ 45 UTP - jednostruka  |
| 10        | 7702 39                    | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| 10        | 7702 40                    | RJ 45 STP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7702 41                    | RJ 45 STP - dvostruka                                                      |
| 10        | Bež 7741 38   Bela 7742 38 | RJ 45 UTP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 39   7742 39          | RJ 45 UTP - dvostruka                                                      |
| 10        | 7741 40   7742 40          | RJ 45 STP - jednostruka                                                    |
| 10        | 7741 41   7742 41          | RJ 45 STP - dvostruka                                                      |

## Valena™ TV utičnice



7701 29 + 7701 51



7701 32 + 7701 61



7701 36 + 7701 51

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

### Pakovanje Kat. br. TV/RD/SAT utičnice

NOVO

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| 10 | Aluminijum | 7701 29 |
| 10 |            | 7701 30 |
| 10 |            | 7701 31 |
|    | Bež        | Bela    |
| 10 | 7743 29    | 7744 29 |
| 10 | 7743 30    | 7744 30 |
| 10 | 7743 31    | 7744 31 |

Za konektore Ø9.5 mm

#### Jednostruke TV utičnice - 2 400 MHz

Individualna TV utičnica  
(za zvezdastu strukturu mreže)  
Slabljenje ≤ 1.5 dB  
Završna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 10 dB  
Prolazna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 14 dB



Individualna TV utičnica  
(za zvezdastu strukturu mreže)  
Slabljenje ≤ 1.5 dB  
Završna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 10 dB  
Prolazna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 14 dB



NOVO

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| 10 | Aluminijum | 7701 32 |
| 10 |            | 7701 33 |
| 10 |            | 7701 34 |
|    | Bež        | Bela    |
| 10 | 7743 32    | 7744 32 |
| 10 | 7743 33    | 7744 33 |
| 10 | 7743 34    | 7744 34 |

#### TV/RD utičnice - 862 MHz

Individualna TV utičnica  
(za zvezdastu strukturu mreže)  
Slabljenje ≤ 1.5 dB  
Završna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 10 dB  
Prolazna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 14 dB



Individualna TV utičnica  
(za zvezdastu strukturu mreže)  
Slabljenje ≤ 1.5 dB  
Završna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 10 dB  
Prolazna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 14 dB



### Pakovanje Kat. br. TV/RD/SAT utičnice (nastavak)

NOVO

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| 10 | Aluminijum | 7701 35 |
| 10 |            | 7701 36 |
| 10 |            | 7701 37 |
|    | Bež        | Bela    |
| 10 | 7743 35    | 7744 35 |
| 10 | 7743 36    | 7744 36 |
| 10 | 7743 37    | 7744 37 |

#### TV/RD/SAT utičnice - 2 400 MHz

Sadrže konektore sa automatskom konekcijom  
TV muški konektor - 5 do 862 MHz  
RD ženski konektor 87.5 do 108 MHz  
SAT (IF + IF 2) 950 do 2 400 MHz

Individualna TV utičnica  
(za zvezdastu strukturu mreže)  
Slabljenje ≤ 1.5 dB  
Završna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 10 dB  
Prolazna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 14 dB



Individualna TV utičnica  
(za zvezdastu strukturu mreže)  
Slabljenje ≤ 1.5 dB  
Završna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 10 dB  
Prolazna TV utičnica  
Slabljenje ≤ 14 dB



NOVO

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| 10 | Aluminijum | 7701 42 |
|    | Bež        | Bela    |
| 10 | 7743 42    | 7744 42 |

#### Maska za TV/RD utičnicu

30 mm za prilagođavanje ostalim  
proizvođačima, npr. DX Contera,  
Televes i Hirschmann



30 mm za prilagođavanje ostalim  
proizvođačima, npr. DX Contera,  
Televes i Hirschmann



# Valena™ utičnice



7701 16 + 7701 51



7701 21 + 7701 61



7743 27 + 7701 51

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

| Pakovanje   | Kat. br.                   | Utičnice 10/16 A - 250 V~                                                                    |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> | Aluminijum<br>7701 16      | IP 2 zaštitni indeks<br>Priključci: 2.5 mm <sup>2</sup><br><b>Konekcija na zavrtnj</b><br>2P |
| 10          | Bež 7743 16   Bela 7744 16 | 2P                                                                                           |
| <b>NOVO</b> | Aluminijum<br>7701 20      | 2P+E                                                                                         |
| 10          | 7701 21                    | 2P+E sa zaštitom<br>od slučajnog dodira                                                      |
| 10          | 7701 22                    | 2P+E utičnica sa poklopcem                                                                   |
| 10          | 7701 23                    | 2P+E utičnica monoblok<br>(sa okvirom)                                                       |
| 5           | 7701 94                    | 2P+E sa mehaničkim sistemom<br>izbacivanja kabla                                             |
| 10          | Bež 7743 20   Bela 7744 20 | 2P+E                                                                                         |
| 10          | 7743 21   7744 21          | 2P+E sa zaštitom od<br>slučajnog dodira                                                      |
| 10          | 7743 22   7744 22          | 2P+E utičnica sa poklopcem                                                                   |
| 10          | 7743 23   7744 23          | 2P+E utičnica monoblok<br>(sa okvirom)                                                       |
| <b>NOVO</b> | 7743 95   7743 94          | 2P+E sa mehaničkim sistemom<br>izbacivanja kabla                                             |
| 10          | 7743 27                    | 2P+E namenska utičnica, crvena,<br>sa umetkom za deblokadu                                   |
| <b>NOVO</b> | 7743 72                    | 2P+E utičnica, zelena                                                                        |
| 10          | 7743 73                    | 2P+E utičnica, oranž                                                                         |

| Pakovanje   | Kat. br.                   | Utičnice 10/16 A - 250 V~ (nastavak)                                    |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> | Aluminijum<br>7702 19      | <b>Automatska konekcija</b><br>2P + E utičnica monoblok<br>(sa okvirom) |
| 10          | Bež 7741 19   Bela 7742 19 | 2P + E utičnica monoblok<br>(sa okvirom)                                |

# Valena™

utičnice i utičnice za zvučnike



7743 71



7701 24 + 7701 61



7702 23 + 7701 51

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

| Pakovanje   | Kat. br.   | Dvostruke utičnice 16 A - 250 V~                  |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> | Aluminijum | Ugradnja u dozne Ø 60 mm<br>Monoblok (sa okvirom) |
| 5           | 7701 00    | <b>Konekcija na zavrtnj</b>                       |
| 5           | 7701 27    | 2 x 2P+E                                          |
|             |            | 2 x 2P+E sa zaštitom od slučajnog dodira          |
|             | Bež        |                                                   |
| 5           | 7743 70    |                                                   |
| 5           | 7743 71    |                                                   |
|             | Bela       |                                                   |
|             | 7744 00    |                                                   |
|             | 7744 27    |                                                   |
|             |            | <b>Automatska konekcija</b>                       |
| 5           | Bela       | 2 x 2P + E sa zaštitom od slučajnog dodira        |
|             | 7742 48    |                                                   |

|             |            |                                                                                 |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> | Aluminijum | <b>Utičnice za zvučnike</b>                                                     |
| 10          | 7702 23    | Opremljena sa dva konektora po standardu IEC 41 529<br>Za kablove 0.75 do 5 mm² |
|             |            | <b>Konekcija na zavrtnj</b>                                                     |
| 10          | 7701 24    | Utičnica za zvučnik                                                             |
|             |            | Dvostruka utičnica za zvučnik                                                   |
|             | Bež        |                                                                                 |
| 10          | 7741 23    |                                                                                 |
|             | Bela       |                                                                                 |
| 10          | 7742 23    |                                                                                 |
|             |            | Utičnica za zvučnik                                                             |
| 10          | 7743 24    |                                                                                 |
|             | 7744 24    |                                                                                 |
|             |            | Dvostruka utičnica za zvučnik                                                   |

## Ostale utičnice

|             |            |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> | Aluminijum | <b>HD15 utičnica</b>                                                                                                                                                                            |
| 10          | 7702 83    | Za VGA, XGA ili VESA konekciju PC monitora, plazma ekrana, video projektor, itd.<br>Preporučeni kabl: "28-gauge" VGA<br>Maksimalna dužina kabl: 25 m                                            |
|             |            | <b>Trostruka RCA audio i video utičnica</b>                                                                                                                                                     |
| 10          | 7702 84    | Za video i stereo audio konekciju DVD uređaja, kameru, video rekorder, uređaje za video konferenciju, itd.<br>Preporučeni kabl: 1 audio oklopljen kabl (parica)<br>Maksimalna dužina kabl: 50 m |
|             |            | <b>HDMI utičnica</b>                                                                                                                                                                            |
| 10          | 7702 85    | Za visok kvalitet audio i video signala PC monitora, plazma ekrana, video projektor, itd.<br>Preporučeni kabl: "24-gauge" HDMI<br>Maksimalna dužina kabl: 10 m                                  |
| 1           | 7702 82    | HD15 + Jack 3.5 utičnica                                                                                                                                                                        |
|             | Bež        |                                                                                                                                                                                                 |
| 10          | 7741 83    |                                                                                                                                                                                                 |
|             | Bela       |                                                                                                                                                                                                 |
|             | 7700 83    |                                                                                                                                                                                                 |
|             |            | <b>HD15 utičnica</b>                                                                                                                                                                            |
| 10          | 7741 84    | Za VGA, XGA ili VESA konekciju PC monitora, plazma ekrana, video projektor, itd.<br>Preporučeni kabl: "28-gauge" VGA<br>Maksimalna dužina kabl: 25 m                                            |
|             |            | <b>Trostruka RCA audio i video utičnica</b>                                                                                                                                                     |
| 10          | 7741 84    | Za video i stereo audio konekciju DVD uređaja, kameru, video rekorder, uređaje za video konferenciju, itd.<br>Preporučeni kabl: 1 audio oklopljen kabl (parica)<br>Maksimalna dužina kabl: 50 m |
|             |            | <b>HDMI utičnica</b>                                                                                                                                                                            |
| 10          | 7741 85    | Za visok kvalitet audio i video signala PC monitora, plazma ekrana, video projektor, itd.<br>Preporučeni kabl: "24-gauge" HDMI<br>Maksimalna dužina kabl: 10 m                                  |
| 1           | 7741 82    | HD15 + Jack 3.5 utičnica                                                                                                                                                                        |
|             |            | 7700 82                                                                                                                                                                                         |

## Valena™ sistem za razvod zvuka

**NOVO**


7700 70 + 7700 69 + 7701 52



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51



Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtanj

| Pakovanje   | Kat. br.       | Sistem za razvod zvuka                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1           | <b>7700 69</b> | Ugradnja u dozne Ø60 mm, dubine min. 40 mm<br><b>Sistem za razvod zvuka za jednu prostoriju</b><br>Stereo FM tuner<br>2 x 1 W 16 Ω (mono moguće)<br>Automatsko traženje i memorisanje 10 stanica<br>Sa pomoćnim ulazom: za Ø3.5 mm konektor (bez kabela) |
| 1           | <b>7700 70</b> | Napajanje za tuner sa ugrađenim zvučnikom<br>U kombinaciji sa tuner-om kat.br. 7700 69<br>Omogućava distribuciju radio signala ili signala sa pomoćnog ulaza<br>Snaga zvučnika 1 W - 16 Ω                                                                |
| 1           | 047 96         | Napajanje za postavljanje na šinu<br>230V/15V - 15 W,<br>5 modula                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOVO</b> | <b>673 22</b>  | Napajanje za postavljanje u spuštenu plafon<br>230V/15V - 3.5 W<br>Upotrebiti Plexo kutiju kat.br. 920 42                                                                                                                                                |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1           | <b>7702 66</b> | <b>Sistem za razvod zvuka za više prostorija</b><br>Centralna jedinica sa ulazom<br>za Ø3.5 mm konektor<br>Isporučuje se sa 230V/15V-60W modularnim napajanjem za postavljanje u spratnu tablu, 6 modula                                                 |
| 1           | <b>7702 67</b> | Lokalna stereo kontrola sa LCD ekranom<br>1 po prostoriji<br>Stereo 2 x 1.5 W za zvučnike 8 Ω i 16 Ω<br>Sa ulazom za Ø3.5 mm konektor<br>Podešavanje jačine zvuka, tona, balansa<br>Generalni poziv i radio alarm                                        |
| 1           | <b>7702 68</b> | Lokalni FM tuner i interkomunikacioni modul<br>Lokalna kontrola jedinica za proširenje sistema kat.br. 7702 67<br>Funkcije: generalni poziv, interkomunikacija, nadzor bebe, FM tuner<br>Jednostavno povezivanje sa lokalnom kontrolom                   |

| Pakovanje   | Kat. br.       | Sistem za razvod zvuka (nastavak)                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVO</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | <b>7741 66</b> | <b>Sistem za razvod zvuka za više prostorija (nastavak)</b><br>Centralna jedinica sa ulazom<br>za Ø3.5 mm konektor<br>Isporučuje se sa 230V/15V-60W modularnim napajanjem za postavljanje u spratnu tablu, 6 modula                                 |
| 1           | <b>7741 67</b> | Lokalna stereo kontrola sa LCD ekranom<br>1 po prostoriji<br>Stereo 2 x 1.5 W za zvučnike 8 Ω i 16 Ω<br>Sa ulazom za Ø3.5 mm konektor<br>Podešavanje jačine zvuka, tona, balansa<br>Generalni poziv i radio alarm                                   |
| 1           | <b>7741 68</b> | Lokalni FM tuner i interkomunikacioni modul<br>Lokalna kontrolna jedinica za proširenje sistema kat.br. 7700 67/<br>7741 67<br>Funkcije: generalni poziv, interkomunikacija, nadzor bebe, FM tuner<br>Jednostavno povezivanje sa lokalnom kontrolom |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NOVO</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | <b>673 27</b>  | <b>Zvučnici</b><br>Za sistem za razvod zvuka u jednoj ili više prostorija<br><b>2" (80 mm) "spot" tip zvučnika - 2 W - 16 Ω</b><br>Bela<br>Ugradnja u otvor Ø65 mm                                                                                  |
| 1           | <b>673 29</b>  | <b>6.5" (230 mm) - 100 W - 8 Ω</b><br>Bela                                                                                                                                                                                                          |
| 1           | <b>7700 65</b> | <b>Ugradni zvučnik - 2 W</b><br>Ugradnja u doznu Ø60 mm dubine min. 40mm<br>Bela                                                                                                                                                                    |
| 1           | <b>7700 71</b> | Siva                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | <b>7741 65</b> | Bež                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ■ Princip montaže

### Razvod zvuka za jednu prostoriju


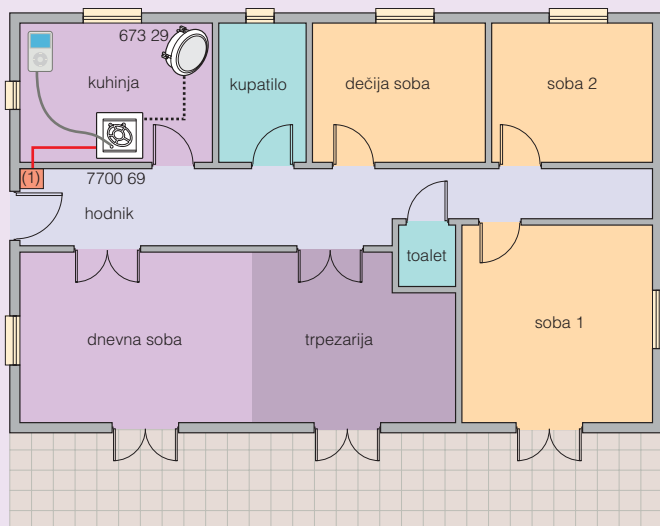


**Razvod zvuka:** radio FM tuner ili drugi muzički uređaj povezan na dodatne ulazne priključke

#### Osnovne funkcije:

FM radio tuner: memorisanje do 10 radio stanica  
Automatska pretraga stanica  
Dodatni ulazni priključak  
Mono ili stereo izlaz (za zvučnike 4.8  $\Omega$  ili 16  $\Omega$ )

### Razvod zvuka za više prostorija

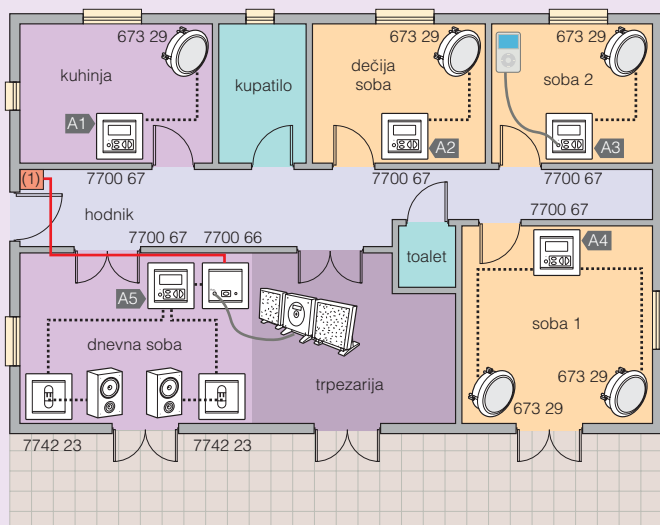



#### Razvod zvuka:

- Kuhinja A1: centralna jedinica A5 ili lokalna stereo kontrola povezana na dodatni ulaz A1
- Soba 2 A3: centralna jedinica A5 ili lokalna stereo kontrola povezana na dodatni ulaz A3
- Dnevna soba A5: centralna jedinica postavljena A5 ili lokalna stereo kontrola povezana na dodatni ulaz A5

#### Osnovne funkcije:

2 kanala (za glavni ili dodatni uređaj) sa dodatnim ulaznim priključkom  
Mono ili stereo izlaz (za zvučnike od 8  $\Omega$  ili 16  $\Omega$ )  
Generalni poziv  
Alarm i sat (zvono)  
Podešavanje: zvuka, soprana, baseva, jačine, itd.

### Razvod zvuka za više prostorija sa interkomunikacijom i nadzorom za bebe

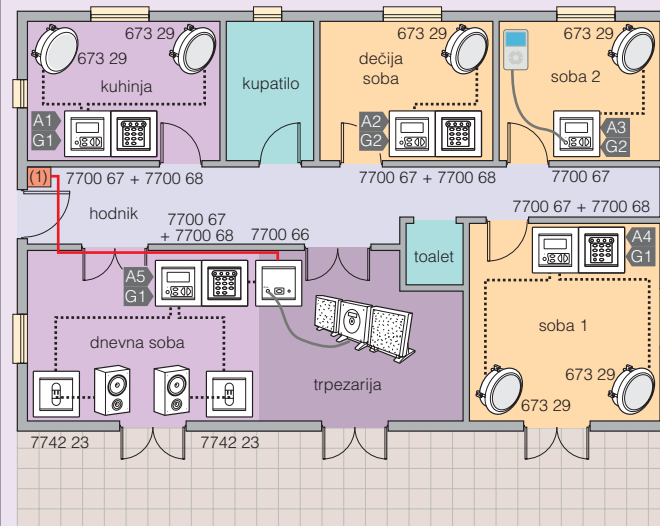

#### Razvod zvuka:

- Kuhinja A1, grupa G1: centralna jedinica A5 ili radio FM tuner A1 ili drugi muzički uređaj povezan na dodatni ulaz A1 ili nadzor za bebe  
Moguće pozivanje: generalno, grupe G1 ili samo jedne prostorije
- Soba 2 A3, grupa G2: centralna jedinica A5 ili drugi muzički uređaj povezan na dodatni ulaz A3  
Moguće pozivanje: generalno
- Dnevna soba A5, grupa G1: centralna jedinica A5 ili radio FM tuner A5 ili drugi muzički uređaj povezan na dodatni ulaz A5 ili nadzor za bebe  
Moguće pozivanje: generalno, grupe G1 ili samo jedne prostorije

#### Osnovne funkcije:

3 kanala (centralna jedinica, drugi dodatni muzički uređaj, FM tuner)  
Dodatni ulazni priključak  
Mono ili stereo izlaz (za zvučnike od 8  $\Omega$  ili 16  $\Omega$ )  
Interkomunikacija, nadzor za bebe  
Generalni poziv, grupni poziv  
Alarm i sat (zvono ili radio)  
Podešavanje: zvuka, soprana, baseva, jačine, itd.  
FM tuner, memorisanje do 20 radio stanica  
Tastatura sa memorisanim funkcijama (uključenje/isključenje nadzora za bebe, uključivanje/isključivanje alarma, ne uznemiravaj, generalno isključenje)

# Valena™

vodootporne i dodatne funkcije



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50

Mehanizmi se isporučuju sa maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

## Pakovanje Kat. br. Funkcije vodootpornosti - IP 44

NOVO

| Pakovanje | Kat. br.        | Funkcije vodootpornosti - IP 44                                   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|           | Bež Bela        | Opremaju se standardnim okvirima (str. 559)                       |
| 10        | 7741 01 7742 01 | <b>Prekidači, tasteri i utičnice 10 AX - 250 V~</b>               |
| 10        | 7741 06 7742 06 | Jednopolni prekidač                                               |
| 10        | 7741 97 7700 97 | Naizmjenični prekidač                                             |
| 10        | 7741 98 7700 98 | Serijski naizmjenični prekidač                                    |
| 10        | 7741 92 7700 92 | Dvopolni prekidač                                                 |
| 10        | 7741 99 7700 99 | Taster sa simbolom zvona                                          |
| 10        | 7741 20 7742 20 | <b>2P+E utičnice 16 A - 250 V~</b>                                |
|           |                 | Priključci na zavrtnj sa poklopcem i zaštitom od slučajnog dodira |

NOVO

| Pakovanje | Kat. br.        | Vodootporni okvir - IP 44 zaštita                         |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|           | Bež Bela        | Kompatibilan sa svakim mehanizmom koji nema IP 44 zaštitu |
| 10        | 7743 50 7744 50 | Samo za 1 mehanizam<br>IP 44 okvir sa poklopcem           |

## Zamenjive sijalice

|    |         |                         |
|----|---------|-------------------------|
| 10 | 7758 97 | 0.5 mA - 230 V - Zelena |
| 10 | 7758 90 | 1 mA - 230 V - Zelena   |
| 10 | 7758 98 | 1 mA - 230 V - Oranž    |
| 10 | 7758 99 | 15 mA - 12 V~           |

## Pakovanje Kat. br. Dodatne funkcije

NOVO

| Pakovanje | Kat. br.                 | Dodatne funkcije                                                                      |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | Aluminijum 7701 47       | Uvod kabla                                                                            |
| 10        | 7701 46                  | Slepa maska                                                                           |
| 10        | 7701 80                  | Univerzalna maska 46.5 mm                                                             |
| 10        | Bež 7743 47 Bela 7744 47 | Uvod kabla                                                                            |
| 10        | 7743 46 7744 46          | Slepa maska                                                                           |
| 10        | 7743 80 7744 80          | Univerzalna maska 46.5 mm                                                             |
| 10        | 7761 31 7761 81          | Nadgradna kutija za Valena™ mehanizme Dubine 32.7 mm                                  |
| 10        | 7761 34 7761 84          | Pribor za uvod kabla i creva                                                          |
| 10        | 7761 35 7761 85          | Element za višestruko povezivanje nadgradnih kutija kat.br. 7761 31 i kat.br. 7761 81 |

# Valena: okviri za svačiji ukus

Valena predstavlja savršen izbor za savremene instalacije jer zadovoljava sve zahteve korisnika. Mnoštvo raznovrsnih funkcija i okvira za svačiji ukus, odlikuju ovu jednostavnu i dopadljivu seriju elektrogalanterije

## Metalizirani



Aluminijum



Titanijum

## Standard



Bež

## Fresh



Terra



Clay



Umber

## Standard



Bela

## Classic



Fresh Rose



Fresh Yellow



Fresh Blue

## Dekoratívni elementi



Bela/Kristal



Bela/Oranž





Bela/Zlato



Bela/Aluminijum

# Valena™ tabela izbora okvira

| Okviri      |                                                                                                                 | 1-struki                                                                          | 2-struki                                                                          | 3-struki                                                                          | 4-struki                                                                          | 5-struki                                                                           | 2-struki                                                                            | 3-struki                                                                            | 4-struki                                                                            | 5-struki                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOVO</b> | <b>Aluminijum</b>              | 7701 51                                                                           | 7701 52                                                                           | 7701 53                                                                           | 7701 54                                                                           | 7701 55                                                                            | 7701 56                                                                             | 7701 57                                                                             | 7701 58                                                                             | 7701 59                                                                             |
| <b>NOVO</b> | <b>Titanijum</b>               | 7701 61                                                                           | 7701 62                                                                           | 7701 63                                                                           | 7701 64                                                                           | 7701 65                                                                            | 7701 66                                                                             | 7701 67                                                                             | 7701 68                                                                             | 7701 69                                                                             |
|             | <b>Terra</b>                   | 7700 11                                                                           | 7700 12                                                                           | 7700 13                                                                           | 7700 14                                                                           | 7700 15                                                                            | 7700 16                                                                             | 7700 17                                                                             | 7700 18                                                                             | 7700 19                                                                             |
|             | <b>Clay</b>                    | 7700 21                                                                           | 7700 22                                                                           | 7700 23                                                                           | 7700 24                                                                           | 7700 25                                                                            | 7700 26                                                                             | 7700 27                                                                             | 7700 28                                                                             | 7700 29                                                                             |
|             | <b>Umber</b>                   | 7700 01                                                                           | 7700 02                                                                           | 7700 03                                                                           | 7700 04                                                                           | 7700 05                                                                            | 7700 06                                                                             | 7700 07                                                                             | 7700 08                                                                             | 7700 09                                                                             |
|             | <b>Fresh Rose</b>            | 7700 51                                                                           | 7700 52                                                                           | 7700 53                                                                           | 7700 54                                                                           | 7700 55                                                                            | 7700 56                                                                             | 7700 57                                                                             | 7700 58                                                                             | 7700 59                                                                             |
|             | <b>Fresh Yellow</b>          | 7700 41                                                                           | 7700 42                                                                           | 7700 43                                                                           | 7700 44                                                                           | 7700 45                                                                            | 7700 46                                                                             | 7700 47                                                                             | 7700 48                                                                             | 7700 49                                                                             |
|             | <b>Fresh Blue</b>            | 7700 31                                                                           | 7700 32                                                                           | 7700 33                                                                           | 7700 34                                                                           | 7700 35                                                                            | 7700 36                                                                             | 7700 37                                                                             | 7700 38                                                                             | 7700 39                                                                             |
|             | <b>Bež</b>                   | 7743 51                                                                           | 7743 52                                                                           | 7743 53                                                                           | 7743 54                                                                           | 7743 55                                                                            | 7743 56                                                                             | 7743 57                                                                             | 7743 58                                                                             | 7743 59                                                                             |
|             | <b>Bela</b>                  | 7744 51                                                                           | 7744 52                                                                           | 7744 53                                                                           | 7744 54                                                                           | 7744 55                                                                            | 7744 56                                                                             | 7744 57                                                                             | 7744 58                                                                             | 7744 59                                                                             |
|             | <b>Bela/<br/>Kristal</b>     | 7744 61                                                                           | 7744 62                                                                           | 7744 63                                                                           | 7744 64                                                                           | 7744 65                                                                            | 7744 66                                                                             | 7744 67                                                                             | 7744 68                                                                             | 7744 69                                                                             |
|             | <b>Bela/<br/>Oranž</b>       | 7742 61                                                                           | 7742 62                                                                           | 7742 63                                                                           | 7742 64                                                                           | 7742 65                                                                            | 7742 66                                                                             | 7742 67                                                                             | 7742 68                                                                             | 7742 69                                                                             |
|             | <b>Bela/<br/>Zlato</b>       | 7742 81                                                                           | 7742 82                                                                           | 7742 83                                                                           | 7742 84                                                                           | 7742 85                                                                            | 7742 86                                                                             | 7742 87                                                                             | 7742 88                                                                             | 7742 89                                                                             |
|             | <b>Bela/<br/>Aluminijum</b>  | 7742 91                                                                           | 7742 92                                                                           | 7742 93                                                                           | 7742 94                                                                           | 7742 95                                                                            | 7742 96                                                                             | 7742 97                                                                             | 7742 98                                                                             | 7742 99                                                                             |

# Cariva... proveren kvalitet, moderan dizajn



Kompletni mehanizmi

## > Jednostavna ugradnja kompletnih mehanizama

Cariva omogućava veliki izbor funkcija, uključujući dimere, telefonske i računarske utičnice, ispunjavajući sve veće zahteve modernih elektroinstalacija

## Cariva™ mehanizmi prekidači, tasteri, dimeri

NOVO



7738 01



7739 04



7738 17

Mehanizmi se isporučuju sa okvirom i maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtnj

| Pakovanje | Kat. br. |         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 7738 01  | 7739 01 | Automatska konekcija<br>Prekidač<br>Naizmjenični prekidač<br>Unakrsni prekidač                                                                                                      |
| 10        | 7738 06  | 7739 06 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 7738 07  | 7739 07 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 7738 05  | 7739 05 | Serijski prekidač<br>Serijski naizmjenični prekidač                                                                                                                                 |
| 10        | 7738 08  | 7739 08 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 7738 10  | 7739 10 | Prekidač sa indikatorom<br>Osvetljeni naizmjenični prekidač                                                                                                                         |
| 10        | 7738 26  | 7739 26 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | Bela     | Bež     | Prekidač IP 44, 10 AX - 250 V~<br>Automatska konekcija<br>Prekidač IP 44                                                                                                            |
| 10        | 7738 09  | 7739 09 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | Bela     | Bež     | Prekidač 16 AX - 250 V~<br>Prekidač                                                                                                                                                 |
| 10        | 7738 00  | 7739 00 |                                                                                                                                                                                     |
| 1         | Bela     | Bež     | Kontrola roletni 10 A - 250 V~<br>Prekidač za roletne                                                                                                                               |
| 1         | 7738 04  | 7739 04 |                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 7738 14  | 7739 14 | Taster za roletne                                                                                                                                                                   |
| 10        | Bela     | Bež     | Tasteri 10 A - 230 V~<br>Automatska konekcija<br>Taster<br>Osvetljeni taster<br>Taster sa nosačem natpisa                                                                           |
| 10        | 7738 11  | 7739 11 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 7738 13  | 7739 13 |                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 7738 12  | 7739 12 |                                                                                                                                                                                     |
| 1         | Bela     | Bež     | Dimer 230 V~ - 50 Hz<br>Kružno podešavanje<br>• 40 - 300 W za inkandescentne i halogene sijalice 230 V~<br>• 40 - 300 VA ELV za halogene sijalice sa feromagnetskim transformatorom |
| 1         | 7738 17  | 7739 17 |                                                                                                                                                                                     |

# Cariva™ mehanizmi

energetske, IP, telefonske, računarske, TV utičnice i okviri



7738 20



7739 39



7738 41



7739 78



7738 32

Mehanizmi se isporučuju sa okvirom i maskom  
Montaža sa žabicama ili na zavrtanj

| Pakovanje | Kat. br. |         | Utičnice 10/16 A - 250 V~                                    |
|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                              |
| 10        | 7738 20  | 7739 20 | 2 P + E utičnica                                             |
| 10        | 7738 21  | 7739 21 |                                                              |
| 10        | 7738 22  | 7739 22 | 2 P + E utičnica sa zaštitom od slučajnog dodira             |
|           |          |         | 2 P + E utičnica sa poklopcem i zaštitom od slučajnog dodira |

| Pakovanje | Kat. br. |         | Utičnica IP 44 10 AX - 250 V~                                      |
|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                                    |
| 10        | 7738 45  | 7739 45 | 2 P + E utičnica IP 44 sa poklopcem i zaštitom od slučajnog dodira |

| Pakovanje | Kat. br. |         | Utičnica 10/16 A - 250 V~                           |
|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                     |
| 5         | 7736 27  | 7737 27 | Konekcija na zavrtanj<br>Dvostruka utičnica 2 P + E |

| Pakovanje | Kat. br. |         | Telefonske utičnice                                         |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                             |
| 10        | 7738 38  | 7739 38 | Konekcija sa 1/4 okretom<br>RJ 11 - 4 kontakta, jednostruka |
| 10        | 7738 39  | 7739 39 | RJ 11 - 4 kontakta, dvostruka                               |

| Pakovanje | Kat. br. |         | Računarske utičnice                                                                                                                         |
|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                                                                                                             |
| 10        | 7738 41  | 7739 41 | Brzi sistem konekcije bez alata<br>Kontakti su označeni dvostrukim kolornim kodom<br>Montaža sa žabicama<br>RJ 45 - Kat. 6 UTP, jednostruka |
| 10        | 7738 42  | 7739 42 | RJ 45 - Kat. 6 UTP, dvostruka                                                                                                               |


| Pakovanje | Kat. br. |         | TV utičnice                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 7738 78  | 7739 78 | Za konektore Ø9.5 mm<br><b>TV utičnice - 2 400 MHz</b><br>TV muški konektor<br>Individualna, slabljenje < 1.5 dB<br>Prolazna, slabljenje ≤ 14 dB<br>Završna, slabljenje ≤ 10 dB                                                                          |
| 10        | 7738 80  | 7739 80 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 7738 79  | 7739 79 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 7738 32  | 7739 32 | <b>TV/RD utičnice</b><br>TV muški konektor, 4 do 862 MHz<br>RD ženski konektor, 87.5 do 108 MHz<br>Individualna, slabljenje < 1.5 dB<br>Prolazna, slabljenje ≤ 14 dB<br>Završna, slabljenje ≤ 10 dB                                                      |
| 10        | 7738 34  | 7739 34 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 7738 33  | 7739 33 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 7738 35  | 7739 35 | <b>TV/RD/SAT utičnice - 2 150 MHz</b><br>TV muški konektor, 4 do 862 MHz<br>RD ženski konektor, 87.5 do 108 MHz<br>SAT "F" konektor, 950 do 2150 MHz<br>Individualna, slabljenje < 1.5 dB<br>Prolazna, slabljenje ≤ 14 dB<br>Završna, slabljenje ≤ 10 dB |
| 10        | 7738 36  | 7739 36 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 7738 37  | 7739 37 |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Pakovanje | Kat. br. |         | Dodatne funkcije                                                  |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|           | Bela     | Bež     |                                                                   |
| 10        | 7738 46  | 7739 46 | Okvir sa slepom maskom                                            |
| 5         | 7736 98  | 7737 98 | Nadgradna kutija za 1 mehanizam<br>Visina: 41 mm<br>Dubina: 38 mm |

| Pakovanje | Kat. br. |         | Okviri        |
|-----------|----------|---------|---------------|
|           | Bela     | Bež     |               |
| 10        | 7736 52  | 7737 52 | Dvostruki     |
| 2         | 7736 53  | 7737 53 | Trostruki     |
| 1         | 7736 54  | 7737 54 | Četvorostriki |
| 1         | 7736 55  | 7737 55 | Petostruki    |

# Program Batibox: najbolji izbor za Vaše instalacije

Batibox program nudi celokupna rešenja za sve vrste zidova: gips, malter i beton. Nove dozne, jednostavne za montažu obezbeđuju veoma dobar nivo čvrstoće prilikom ugradnje.



## > Za gips

Poboljšane tehničke karakteristike za bolje fiksiranje i povezivanje: prošireni obod, ojačani držači za fiksiranje, povećan prostor za uvod kablova



## > Za malter

Sloboda izbora najboljeg rešenja: dozne za više mehanizama (do 4 mehanizma) ili dozne za 1 mehanizam koje se mogu spajati



## > Za sve podloge

Jedan "univerzalni tip dozne" za sve tipove materijala: malter, gips, kamen, itd.




## > Za beton

Dozne za beton se mogu koristiti na 3 različita načina: pojedinačno, u nizu sa istim doznama ili kao dozne za postavljanje u plafon (za rasvetu)

## > Horizontalna ili vertikalna ugradnja iste dozne

Nove ugradne dozne Batibox za više mehanizama mogu biti postavljene vertikalno ili horizontalno. Unutrašnji razdelnik može biti uklonjen u cilju povećanja prostora za uvod kablova



Za gips



Za sve vrste materijala




Za malter




Za beton

# Batibox™ dozne za gips

NOVO




800 51



800 42



800 53

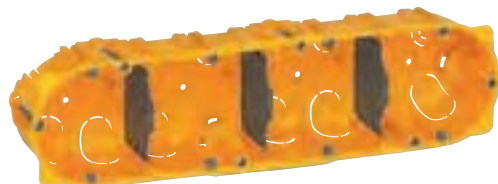

800 54



800 42 + 800 71






800 77

| Pakovanje | Kat. br. | Dozne za 1 mehanizam                                         |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 20        | 800 40   | <b>Za 1 modul</b><br>Dubina 40 mm - Širina 32 mm             |
|           |          | <b>Za 1 mehanizam ili 2 modula</b><br>Poprečni presek Ø67 mm |
| 50        | 800 41   | Dubina 40 mm                                                 |
| 50        | 800 51   | Dubina 50 mm                                                 |
| 20        | 800 61   | Dubina 60 mm                                                 |



| Pakovanje | Kat. br.            | Dozne za više mehanizama |
|-----------|---------------------|--------------------------|
| 15        | Dubina 40<br>800 49 | Dubina 50<br>-           |
| 30        | 800 42              | 800 52                   |
| 30        | 800 43              | 800 53                   |
| 30   15   | 800 44              | 800 54                   |




| Pakovanje | Kat. br. | Uklonjivi razdelnici                            |
|-----------|----------|-------------------------------------------------|
| 10        | 800 71   | Postavljanje elektrogalanterije u Batibox dozne |
| 10        | 800 72   | Za horizontalnu montažu na zavrtnj ili žabicama |
|           |          | Za dozne dubine 40 mm                           |
|           |          | Za dozne dubine 50 mm                           |



| Pakovanje | Kat. br. | Alat za postavljanje dozni |
|-----------|----------|----------------------------|
|-----------|----------|----------------------------|

|   |        |                                                                                                                                                                  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 800 77 | <b>Šablon</b><br>Za jednostavno obeležavanje i sečenje gipsane ploče radi postavljanja višestrukih dozni u odnosu na obeleženu rupu u zidu<br>Integrirana libela |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |        |                                                                                                                                                  |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 800 67 | <b>Alat za kružne otvore</b><br>Opremljen modulom za otvor Ø67 mm<br>Koristi se za sledeće materijale:<br>gips, drvo, medijapan, pocinkovani lim |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |        |                                                                                                                                                              |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 800 66 | <b>Testerica</b><br>Za gipsane ploče<br>Upotrebljava se za isecanje otvora radi postavljanja dozni za više mehanizama<br>Isporučuje se sa 2 zamenjiva sečiva |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Pakovanje | Kat. br. | Univerzalni poklopci                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20        | 801 80   | Za konverziju ugradnih dozni u razvodne kutije ili za zatvaranje već postojeće dozne<br>Isporučuje se sa zavrtnjima za fiksiranje<br>Za doznu za 1 ili više mehanizama |
| 20        | 892 81   | Okrugli poklopac, Ø85 mm, za doznu za 1 mehanizam                                                                                                                      |
| 20        | 892 81   | Kvadratni poklopac, 80 x 80 mm, za doznu za 1 mehanizam                                                                                                                |
| 10        | 801 82   | Poklopac za Batibox doznu za 2 mehanizma, Rastojanje centara fiksiranja 71 mm<br>Dimenzije: 155 x 85 mm                                                                |



| Pakovanje | Kat. br. | Dodatna oprema                                              |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 20        | 801 97   | Dugačak zavrtnj, Ø3 mm za sve Batibox dozne<br>Dužina 40 mm |



**Za montažu kat. br. 893 42 do 893 53**  
(pogledati na str. 564)

**Dozne za sve materijale**  
(pogledati na str. 567)

Batibox™  
dozne za gips (nastavak)

NOVO

Batibox™  
dozne za gips (nastavak)


■ Princip montaže




Alat za kružne otvore Ø67  
Dozna Ø67, više prostora  
za dovod kablova



Žabice sa uvlačivim  
elementom za  
pričvršćivanje radi  
lakše montaže

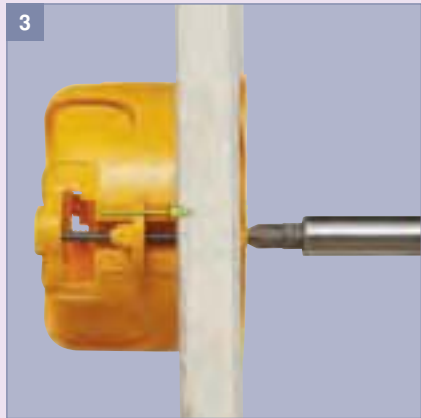

Žabice za fiksiranje,  
prilagođenje zidovima  
različitih debljina.  
Automatsko  
pozicioniranje, čak i  
pomoću električnog  
šrafciigera

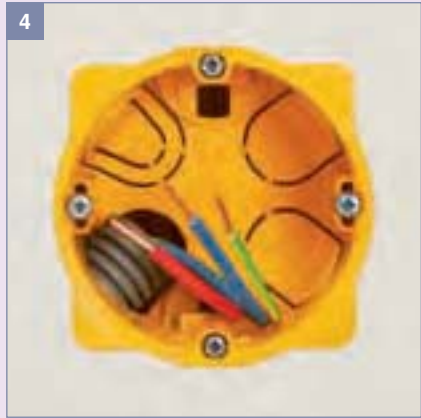

Više prostora za bolje  
fiksiranje (u skladu sa  
prečnikom otvora Ø67 do  
Ø68 mm)



Pakovanje Kat. br. **Dozne sa poklopcem za svetiljke**

|    |                    |                                                                                                                            |  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30 | <b>NOVO</b> 893 36 | <b>Za plafonsku jedinicu</b><br>Otvor Ø67 mm - dubina 50 mm<br>Isporučuje se sa kukom<br>Opremljen sa 4 Ø16 - 20 konekcije |  |
| 50 | 893 46             | <b>Za svetiljke tipa strip</b><br>Otvor Ø40 mm - dubina 40 mm                                                              |  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 892 43 | <b>Dodatna oprema za fiksiranje plafonskih jedinica</b><br>Element za pričvršćivanje<br>Brzo postavljanje pomoću sistema za samozaključavanje<br>Isporučuje se sa čeličnim kablom dužine 2m<br>Koristi se za fiksiranje plafonske jedinice za nosač strukture (do 25 kg)<br>Automatsko pritezanje kabla bez alata<br>APAVE sertifikat rezistentnosti |  |
| 10 | 892 86 | Navrtanj, dužine 160 mm za fiksiranje na nosač<br>Isporučuje se sa M6 maticom                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|    |        |                                                             |                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        | <b>Razvodne kutije</b>                                      |                         |
|    |        | Isporučuju se sa poklopcem i zavrtnjima<br>Uklonjiva osnova |                         |
|    |        | Dimenzije razvodne kutije (mm)                              | Dimenzije poklopca (mm) |
| 20 | 893 70 | Ø67 x 40 mm                                                 | Ø80 mm                  |
| 10 | 893 71 | Ø85 x 40 mm                                                 | 100 x 100 mm            |
| 10 | 893 72 | 115 x 115 x 40 mm                                           | 140 x 140 mm            |
| 10 | 893 73 | 160 x 105 x 40 mm                                           | 190 x 135 mm            |
| 10 | 893 74 | 170 x 170 x 50 mm                                           | 195 x 195 mm            |
| 10 | 893 75 | 230 x 170 x 50 mm                                           | 225 x 210 mm            |

# Batibox™ dozne za malter

NOVO



801 41 + 801 99



801 42



2 x 801 08 (spajanje sa zadnje strane)

## Pakovanje Kat. br. Dozne za 1 mehanizam

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | 801 40 | <b>Za 1 modul</b><br>Dubina 40 mm - širina 32 mm<br><b>Kvadratne dozne sa spojnim elementima</b><br>Za montažu elektrogalanterije na zavrtnj ili žabicama<br>Spajanjem dozni veličine 1 mehanizma dobija se niz dozni za više mehanizama<br>Mogu se postaviti horizontalno ili vertikalno<br>Rastojanje centara fiksiranja 71 mm<br>Isporučuju se sa uklonjivim razdelnikom<br>Uklanjanje razdelnika u cilju postavljanja višestrukih utičnica<br>(npr. prekablirane Plexo utičnice)<br>Isporučuju se sa zavrtnjima sa zaštitnim kapicama<br>Perforirani otvori za uvod kabla, Ø16-20-255 |
| 100 | 801 41 | Dubine 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 | 801 51 | Dubine 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | 801 61 | Dubine 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |        | <b>Okrugle dozne</b><br>Otvor Ø67 mm - Dubina 40 mm<br>Gornji deo oboda se može ukloniti kako bi se dobila dubina dozne od 30 mm (za kontrolne jedinice, naizmenične prekidače, tastere, itd.)<br>Dozne se mogu spojiti sa zadnje strane jednostavnim okretom<br>Prilagodljive dimenzije (80, 70 ili 60 mm) uklanjanjem gornjeg dela oboda<br>Sa zavrtnjima<br>Bez zavrtnja                                                                                                                                                                                                               |
| 100 | 801 08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100 | 801 09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Pakovanje Kat. br. Uklonjivi razdelnici

|    |        |                                                                                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 800 71 | Postavljanje elektrogalanterije u Batibox dozne<br>Za horizontalnu montažu na zavrtnj ili žabicama |
| 10 | 800 72 | Za dozne dubine 40 mm<br>Za dozne dubine 50 mm                                                     |

## 10 801 70 Dozne za postavljanje na vrata ili okvir prozora

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 801 70 | Dozna za 1 mehanizam sa dodatnim elementom za bočno vođenje kablovskih creva ili kablova koji se postavljaju na okvir vrata ili prozora<br>Sečenjem dodatnog dela dozne se mogu spojati<br>Dubina 40 mm<br>Isporučuje se sa gipsanom kapicom |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5 801 55 Dozna za utičnicu za brijanje

|   |        |                                                                              |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 801 55 | Za utičnicu za brijanje iz Programa Mosaic (kat. br. 744 86)<br>Dubine 50 mm |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|

## 20 801 97 Dodatna oprema

|    |        |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 801 97 | Dugačak zavrtnj, Ø3 mm za sve Batibox dozne<br>Dužina 40 mm                                                                                                                                           |
| 10 | 801 99 | Poklopac za zaštitu unutrašnjeg prostora dozne<br>Za 1 do 4 mehanizma i kvadratne dozne za više mehanizama<br>Dimenzije 70 x 70 mm<br>Identifikator, za lakše uočavanje ugradne kutije nakon krećenja |

## 20 801 80 Univerzalni poklopci

|    |        |                                                                                                                                   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 801 80 | Za konverziju ugradnih dozni u razvodne kutije ili za zatvaranje već postojeće dozne<br>Isporučuje se sa zavrtnjima za fiksiranje |
| 20 | 892 81 | Okrugli poklopac, Ø85 mm, za doznu za 1 mehanizam                                                                                 |
| 20 | 892 81 | Kvadratni poklopac, 80 x 80 mm, za doznu za 1 mehanizam                                                                           |
| 10 | 801 82 | Poklopac za Batibox doznu za 2 mehanizma, Rastojanje centara fiksiranja 71 mm<br>Dimenzije: 155 x 85 mm                           |

## 10 892 82 Poklopci za ostale dozne

|    |        |                                                                                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 892 82 | Za Superbox dozne kat. br. 891 26 i Batik kat. br. 893 42/52<br>Dimenzije 150 x 90 mm |
| 10 | 892 83 | Za Superbox dozne kat. br. 891 27 i Batik kat. br. 893 43/53<br>Dimenzije 205 x 90 mm |

## 10 801 49 Dozne za više mehanizama za montažu zavrtnjima

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 801 49 | Isporučuju se sa uklonjivim razdelnikom<br>Uklanjanje razdelnika u cilju postavljanja višestrukih utičnica (npr. prekablirane Plexo utičnice)<br>Isporučuju se sa zavrtnjima sa zaštitnim kapicama<br>Dubine 40 mm<br>Perforirani otvori za uvod kabla, Ø16-20-255<br><b>Za Program Mosaic i Vela seriju</b><br>3 modula |
| 5  | 801 42 | <b>Za Program Celiane, Valena, Cariva i Galea Life serije</b><br>Rastojanje centara fiksiranja 71 mm<br>2 mehanizma ili 4/5 modula<br>Horizontalna ili vertikalna montaža                                                                                                                                                |
| 5  | 801 43 | 3 mehanizma ili 6/8 modula<br>Horizontalna ili vertikalna montaža                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | 801 44 | 4 mehanizma ili 10 modula<br>Horizontalna ili vertikalna montaža                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Batibox™ dozne za malter



892 75

313 01

### Pakovanje Kat. br. **Univerzalne dozne za montažu elektrogalantrijske zavrtanje ili žabicu**

|     |        |                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 250 | 313 01 | Isporučuju se bez zavrtanja<br>Horizontalna ili vertikalna montaža<br>Dozna za 1 mehanizam ili 2 modula<br>Omogućeno je spajanje više dozn<br>Mogućnost upotrebe kao razvodne<br>kutije uz dodatak poklopca kat. br. 892 81 |  |
| 20  | 892 81 | Poklopac 80 x 80 mm za konverziju dozn<br>kat. br. 313 01 u razvodne kutije                                                                                                                                                 |  |

### **Dozne sa poklopcem za svetiljke**

|    |        |                                                                                       |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50 | 892 56 | <b>Za plafonsku jedinicu</b><br>Otvor Ø65 mm - dubine 50 mm<br>Isporučuje se sa kukom |  |
| 50 | 892 46 | <b>Za svetiljke tipa strip</b><br>Otvor Ø40 mm - dubine 40 mm                         |  |

### **Dodatna oprema za fiksiranje plafonskih jedinica**

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50 | 892 43 | Element za fiksiranje<br>Brzo postavljanje pomoću sistema za<br>samozaključavanje<br>Isporučuje se sa čeličnim kablom dužine 2m<br>Koristi se za fiksiranje plafonske jedinice za<br>nosač strukture (do 25 kg)<br>Automatsko pritezanje kabla bez alata<br>APAVE sertifikat rezistentnosti |  |
| 50 | 892 86 | Navrtanj, dužine 160 mm za fiksiranje<br>na nosač<br>Isporučuje se sa M6 maticom                                                                                                                                                                                                            |  |

### **Kompletne razvodne kutije**

|                                                                                                                                                                           |        |                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| Pravougaonog oblika sa perforiranim otvorom<br>za uvod kablova<br>Isporučuje sa poklopcem i zavrtanjima<br>Isporučuje se sa zaštitnim poklopcem<br>(osim kat. br. 892 71) |        |                                |                            |
|                                                                                                                                                                           |        | Dimenzije razv. kutije<br>(mm) | Dimenzije poklopca<br>(mm) |
| 10                                                                                                                                                                        | 892 71 | 85 x 85 x 40                   | 100 x 100                  |
| 10                                                                                                                                                                        | 892 72 | 120 x 120 x 40                 | 140 x 140                  |
| 10                                                                                                                                                                        | 892 73 | 165 x 115 x 40                 | 190 x 135                  |
| 10                                                                                                                                                                        | 892 74 | 175 x 175 x 40                 | 195 x 195                  |
| 10                                                                                                                                                                        | 892 75 | 230 x 180 x 50                 | 255 x 210                  |
| <b>Razvodne kutije velikog formata</b>                                                                                                                                    |        |                                |                            |
| Za Ø25 i 32 cevi                                                                                                                                                          |        |                                |                            |
| 2                                                                                                                                                                         | 892 77 | 400 x 180 x 70 mm              |                            |
| 2                                                                                                                                                                         | 892 78 | 390 x 245 x 70 mm              |                            |

## Batibox™ dozne za malter

### ■ Princip montaže



Horizontalno ili vertikalno  
spajanje dozn za  
1 mehanizam  
(kat. br. 801 41)



Razdelnik se može  
ukloniti pre ili posle  
spajanja dozn



Zavrtnji se isporučuju  
sa zaštitnom kapicom  
(zaštita pri krečenju)



Zaštitni poklopac  
(kat. br. 801 99),  
za lakše uočavanje  
ugradne kutije  
nakon krečenja

**Batibox™**  
dozne za sve materijale

**NOVO**



801 01



801 02




801 24

| Pakovanje | Kat. br.  |           | Dozne za sve materijale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dubina 50 | Dubina 40 | Dozna veće čvrstine može biti postavljena na različite načine:<br>- pomoću metalnih žabica u rupu na zidu, ciglama ili gipsanoj ploči<br>- pričvršćivanjem na zidove maltera (blokovi, cigle, itd.)<br>- brzim fiksiranjem pomoću lepka<br>Isporučuju se sa metalnim žabicama za fiksiranje i zavrtnjima sa zaštitnim kapicama<br>Isporučuju se sa uklonjivim razdelnikom za postavljanje višestrukih utičnica (npr. prekablirane Plexo utičnice) |
| 10 20     | 801 21    | 801 01    | Dozne Ø67 mm<br>Za 1 mehanizam ili 2 modula<br>Rastojanje centara fiksiranja 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10        | 801 22    | 801 02    | Za 2 mehanizma ili 4/5 modula<br>Horizontalna ili vertikalna montaža                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10        | 801 23    | 801 03    | Za 3 mehanizma ili 6/8 modula<br>Horizontalna ili vertikalna montaža                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Pakovanje | Kat. br.  |  | Dozne velikih dimenzija                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dubina 50 |  | Za Program Mosaic (taktilni ekran, glavni kontroler rasvete, itd.) i Program Celiane (interfonski sistem, itd.)<br>Dodavanjem poklopca moguća konverzija u razvodnu kutiju<br>2 x 2 mehanizma ili 2 x 4/5 modula<br>Dimenzije: 142 x 142 mm<br>2 x 3 mehanizma ili 2 x 6/8 modula<br>Dimenzije: 213 x 142 mm |
| 1         | 801 24    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 801 26    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Pakovanje | Kat. br. | Alat za postavljanje dozni                                                                                                                                       |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 801 67   | <b>Alat za kružne otvore</b><br>Opremljen modulom za otvor Ø67 mm<br>Koristi se za sledeće materijale:<br>gips, drvo, medijapan, pocinkovani lim                 |
| 1         | 801 32   | Opremljen modulom za otvor Ø32 mm<br>Za sve materijale                                                                                                           |
| 1         | 892 68   | <b>Testerica</b><br>Za gipsane ploče<br>Upotrebljava se za isecanje otvora radi postavljanja dozni za više mehanizama<br>Isporučuje se sa 2 zamenjiva sečiva     |
|           |          |                                                                                                                                                                  |
|           |          | <b>Univerzalni poklopci</b><br>Za konverziju ugradnih dozni u razvodne kutije ili za zatvaranje već postojeće dozne<br>Isporučuje se sa zavrtnjima za fiksiranje |
| 20        | 801 80   | Okrugli poklopac, Ø85 mm<br>za doznu za 1 mehanizam                                                                                                              |
| 20        | 892 81   | Kvadratni poklopac, 80 x 80 mm<br>za doznu za 1 mehanizam                                                                                                        |
| 10        | 801 82   | Poklopac za Batibox doznu za 2 mehanizma<br>Rastojanje centara fiksiranja 71 mm<br>Dimenzije: 155 x 85 mm                                                        |
|           |          |                                                                                                                                                                  |
| 20        | 801 97   | <b>Dodatna oprema</b><br>Dugačak zavrtnanj, Ø3 mm za sve Batibox dozne<br>Dužina 40 mm                                                                           |

# Batibox™ dozne za sve materijale

## ■ Princip montaže

### Za gips



Pomoću žabica za fiksiranje  
(isporučuju se)



### Za sve materijale



Pomoću specijalnog lepka

### Za malter



Klasična ugradnja

## ■ Primer upotrebe


Kat. br. 801 01



Kat. br. 801 02



Kat. br. 801 03

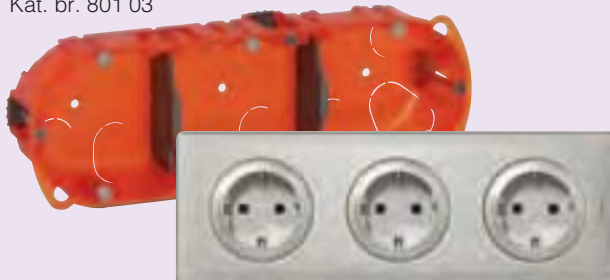

# Batibox™ dozne za beton

NOVO



819 41 + 819 60 + 819 90




819 41 x 2



819 42

| Pakovanje | Kat. br. | Dozne za beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | <b>Univerzalne dozne za spajanje</b><br>Mogu se koristiti pojedinačno ili međusobno spojene zadnjim stranama na panelu, debljine 140, 160, 180, 200 mm<br>Postavljanje dozní:<br>- sa magnetom kat. br. 819 90<br>- spajanjem dve dozne sa zadnje strane i magnetom kat. br. 819 70 ili dodavanjem poklopca kat. br. 819 72 na jednu od dozní<br>Spajanje dozní za postavljanje višestrukih mehanizama<br>                                                  |
| 50        | 819 41   | Za 1 mehanizam ili 2 modula<br>Dubine 58 mm (zavrtnji se ne isporučuju)<br>Mogu se povezati poklopcem kat. br. 819 71<br>Fiksiranje elektrogalanterije pomoću dugih zavrtnja kat. br. 801 97 ili pomoću prstena kat. br. 819 60<br>Kablovski dovod 4 x Ø20 mm za ICTA cevi<br>Kablovski dovod 2 x Ø25 mm za IRL cevi<br>                                                                                                                                    |
| 5         | 819 42   | Za 2 mehanizma ili 4/5 modula<br>Dubine 58 mm<br>Fiksiranje elektroganaterije pomoću zavrtnja (isporučuju se sa doznama)<br>Horizontalna ili vertikalna montaža<br>Isporučuje se sa poklopcem na koji se mogu postaviti magneti kat. br. 819 70 ili 819 90<br>Ø20 mm uvodi kablova<br>Kablovski dovod Ø20 mm za ICTA cevi<br>Kablovski dovod Ø25 mm za IRL cevi<br>                                                                                         |
| 50        | 819 40   | <b>Dozna za 1 mehanizam ili 2 modula</b><br>Postavlja se:<br>- na metalni panel sa magnetima kat. br. 819 70 ili 819 90<br>- u drveni ram<br>- sa poklopcem kat. br. 819 72<br>- u kombinaciji sa drugom doznom uz dodavanje poklopca kat. br. 819 71 sa ili bez magneta<br>Za 1 mehanizam - dubine 58 mm<br>Postavljanje elektroganaterije žabicama ili na zavrtnj dodavanjem prstena kat. br. 819 60<br>Mogu se povezati sa poklopcem kat. br. 819 71<br> |

| Pakovanje | Kat. br. | Dodatna oprema za dozne za beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | <b>Magneti za fiksiranje</b><br>Za dozne kat. br. 819 40, 819 41, 819 42, 819 85<br>600 N zelene boje<br>1200 N crvene boje<br>Ekstraktor magneta za kat. br. 819 70 i 819 90<br>                                                                           |
|           |          | <b>Poklopci za dozne za beton</b><br>Zaštitni poklopac<br>Kat. br. 819 40 i kat. br. 819 41<br>Rastojanje centara fiksiranja 86 mm ili 100 mm<br>                                                                                                         |
|           |          | Poklopac za drvo<br>                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | <b>Dodatna oprema</b><br><b>Prsten</b><br>Prsten Ø64 mm za doznu za 1 mehanizam<br>Kat. br. 819 40 ili 819 41<br>Isporučuje se sa zavrtnjima<br>Za montažu na zavrtnj<br>                                                                                 |
|           |          | Dugačak zavrtnj, Ø3 mm za sve Batibox dozne<br>Dužina 40 mm<br>Za postavljanje direktno u doznu kat. br. 819 41<br>                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          | <b>Produžni element</b><br>Za nastavljnje ugradnih dozní prilikom spajanja<br>Za montažu žabicama ili na zavrtnj<br>Dimenzije: prečnik Ø65 mm, dužina 150 mm maks., mogućnost podešavanja dužine sečenjem<br>Isporučuje se sa poklopcem za fiksiranje<br> |
|           |          | <b>Poklopci</b><br>Okrugli poklopac, Ø85 mm za doznu za 1 mehanizam<br>                                                                                                                                                                                   |
|           |          | Kvadratni poklopac, 80 x 80 mm za doznu za 1 mehanizam<br>                                                                                                                                                                                                |
|           |          | Poklopac za Batibox doznu za 2 mehanizma<br>Rastojanje centara fiksiranja 71 mm<br>Dimenzije: 155 x 85 mm<br>                                                                                                                                             |




895 53


$$895.01 + 895.53$$
 $895.53 + 895.51$ 

895.55


| Pakovanje | Kat. br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pakovanje                        | Kat. br.                                                 | Dodatna oprema (nastavak)                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | <b>Dozne za plafonsku ugradnju</b><br>Za betonske ploče<br>U prvoj ploči može se upotrebiti u kombinaciji sa produženom doznom kat. br. 895 51<br>Prostor za postavljanje štaba za fiksiranje dozni, kat. br. 895 54<br>Može se postaviti u čvrstu ploču sa vodoopornim poklopcem kat. br. 895 68 ili redukcionim poklopcem kat. br. 895 67 (ili kat. br. 895 69 za kat. br. 895 51 i magnetima kat. br. 819 70 ili 819 90) |                                  |                                                          | <b>Dodatna oprema (nastavak)</b><br>Poklopac za Ø100 mm produženu doznu kat. br. 895 51<br><b>Štab za fiksiranje dozni</b><br>Dužine 60 mm<br>Za fiksiranje dozni kat. br. 895 53, 895 55 i 895 51 |
| 20        | 895 53   | Dozna Ø85 mm<br>U kombinaciji sa poklopcem kat. br. 895 72 sa reduktorom kat. br. 895 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                              | 895 71<br>895 72                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 895 55   | Dozna Ø140 mm<br>U kombinaciji sa poklopcem kat. br. 895 72 sa reduktorom kat. br. 895 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20<br>50<br>50<br>20<br>20<br>10 | 895 83<br>895 75<br>895 84<br>895 85<br>895 86<br>895 76 |                                                                                                                                                                                                    |
| 50        | 895 51   | Ø100 mm produžna dozna<br>Za betonske ploče individualna upotreba ili kao produžetak u kombinaciji sa doznom kat. br. 895 53 ili 895 55<br>U kombinaciji sa poklopcem kat. br. 895 71 bez reduktora ili poklopcem kat. br. 895 72 sa reduktorom kat. br. 895 69                                                                                                                                                             |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|           |          | <b>Električni blokovi</b><br>Za montažu plafonske jedinice umesto klasičnog bloka<br>Moguća upotreba i za vođenje kablova između 2 nivoa<br>Isporučuje se sa doznom kat. br. 895 33<br>Isporučuje se sa mrežom od fiberglasa za završnu masku                                                                                                                                                                               | 50<br>50<br>5                    | 895 42<br>895 43<br>895 44                               |                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 895 01   | Širine 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 895 02   | Širine 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|           |          | <b>Dodatni elementi</b><br><b>Dodatni elementi za postavljanje dozni</b><br>Reduktor za dozne kat. br. 895 53 ili 895 55 (85/60 mm redukcija)<br>U kombinaciji sa magnetima kat. br. 819 70 ili 819 90<br>Sa reduktorom kat. br. 895 51 (100/60 mm redukcija)<br>Vodooporna dozna kat. br. 895 51 - Ø100 mm                                                                                                                 |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |

## ■ Opšti princip postavljanja

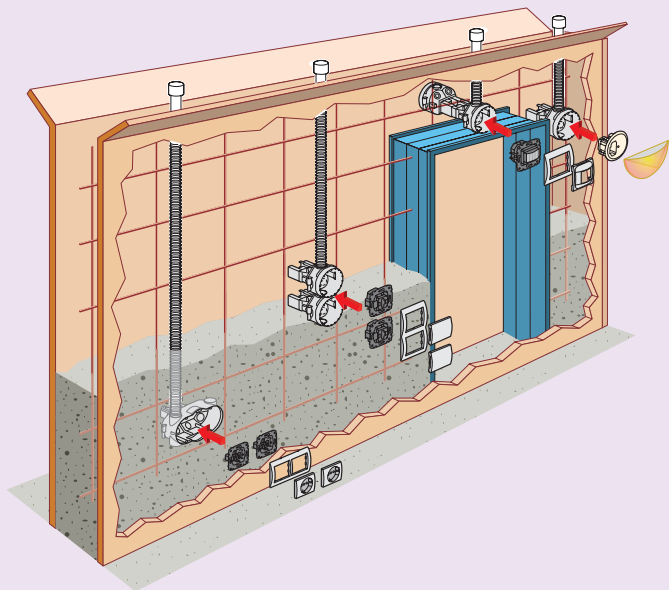


## ■ Postavljanje u ram


Direktno postavljanje sa doznama  
kat. br. 819 41 ili 819 42



Postavljanje sa upotrebom držača sa  
doznom kat. br. 819 41



Postavljanje spajanjem  
sa zadnje strane



## ■ Postavljanje plafonske jedinice Montaža u punu ploču

Rešenja za dozne malih i velikih dimenzija

Sa doznom Ø140 mm

Dozne za  
plafonske  
jedinice



895 55

+

Reduktor  
85/60 mm



+


Poklopac



895 72

Sa doznom Ø85 mm

Dozne za  
plafonske  
jedinice



895 53

+

Reduktor  
85/60 mm



895 67


+

Poklopac



895 72

Rešenje za produžni element/plafonsku jedinicu  
Sa doznom Ø100 mm



895 51

Bez  
reduktora



895 70

Poklopac




895 71

100/60 mm  
poklopac  
reduktora



895 69

Poklopac




895 72


## Za postavljanje u čeonu ploču 60 ili 70 mm

Rešenje za male dimenzije  
Sa doznom Ø95 mm


Dozne za  
plafonske  
jedinice



895 55



895 53



895 51

Instalacioni  
poklopac



895 70

Poklopac



895 71

Instalacioni  
poklopac sa  
reduktorom  
60 mm



895 69

Poklopac



895 72

## Batibox™

tabela izbora dozni i dodatne opreme

| PROGRAM<br>CELIANE                  | 1 MODUL                    | 1 MEHANIZAM                                                                                                                                                                                               | 2 MEHANIZMA<br>horizontalna ili<br>vertikalna ugradnja                                                                                  | 3 MODULA<br>horizontalna<br>ugradnja | 3 MEHANIZMA<br>horizontalna ili vertikalna<br>ugradnja                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                         |
| PROGRAM<br>MOSAIC                   | 1 MODUL                    | 2 MODULA                                                                                                                                                                                                  | 4/5 MODULA                                                                                                                              | 3 MODULA                             | 6/8 MODULA                                                                                                                              |
|                                     |                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                         |
| UNIVERZALNI<br>NOSAČI<br>MEHANIZAMA | 802 50<br>                 | 802 51<br>802 61 (sa žabicama)<br>802 69 (sa dugačkim<br>žabicama)<br>802 60 <sup>(1)</sup> - 802 62 <sup>(1)</sup><br>                                                                                   | 802 52<br>802 57 <sup>(1)</sup><br>802 58 <sup>(1)</sup><br>2 x 802 51<br>                                                              | 802 59<br>                           | 802 53<br>3 x 802 51<br>                                                                                                                |
| ZA GIPS                             | 800 40<br>dubine 40 mm<br> | 800 41 dubine 40 mm<br>800 51 dubine 50 mm<br>800 61 dubine 60 mm<br>                                                                                                                                     | 800 42 dubine 40 mm<br>800 52 dubine 50 mm<br>                                                                                          | 800 49 dubine 40 mm<br>              | 800 43 dubine 40 mm<br>800 53 dubine 50 mm<br>                                                                                          |
| ZA SVE<br>MATERIJALE                |                            | 801 01 dubine 40 mm<br>801 21 dubine 50 mm<br>                                                                                                                                                            | 801 02 dubine 40 mm<br>801 22 dubine 50 mm<br>                                                                                          |                                      | 801 03 dubine 40 mm<br>801 23 dubine 50 mm<br>                                                                                          |
| ZA MALTER                           | 801 40<br>dubine 40 mm<br> | Četvrtasta dozna:<br>801 31 dubine 30 mm<br>801 41 dubine 40 mm<br>801 51 dubine 50 mm<br>801 61 dubine 60 mm<br>Okrugla dozna:<br>Dubine 40 mm:<br>801 08 sa<br>zavrtnjima<br>801 09 bez<br>zavrtnja<br> | 801 42 dubine 40 mm ili<br>2 x 801 31 dubine 30 mm<br>2 x 801 41 dubine 40 mm<br>2 x 801 51 dubine 50 mm<br>2 x 801 61 dubine 60 mm<br> | 801 49 dubine 40 mm<br>              | 801 43 dubine 40 mm ili<br>3 x 801 31 dubine 30 mm<br>3 x 801 41 dubine 40 mm<br>3 x 801 51 dubine 50 mm<br>3 x 801 61 dubine 60 mm<br> |
| ZA BETON                            |                            | 819 41 dubine 58 mm<br>819 40 dubine 58 mm<br>                                                                                                                                                            | 819 42 dubine 58 mm ili<br>2 x 819 41 dubine 58 mm<br>                                                                                  |                                      | 3 x 819 41 dubine 58 mm <sup>(2)</sup><br>                                                                                              |

(1) Samo za Mosaic mehanizme (2) Koristiti Mosaic okvire sa razdelnikom i nosače za 1 mehanizam

## Batibox™

dozne za fiksiranje plafonskih jedinica i svetiljke

|                   | Dozne za plafonske jedinice                                                                           | Dozne sa poklopcem za svetiljke                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Za gips           |                                                                                                       | 893 36 za plafonsku jedinicu<br>893 46 za svetiljke<br> |
| Za sve materijale |                                                                                                       | 892 56 za plafonsku jedinicu<br>892 46 za svetiljke<br> |
| Za beton          | 895 53 dozna za plafonsku ugradnju<br>895 55 dozna za plafonsku ugradnju<br>895 51 produžna dozna<br> |                                                         |

| 4 MEHANIZMA<br>horizontalna ili vertikalna<br>ugradnja                                                                              | DOZNE VELIKOG FORMATA                 |                                                                                              | ZA POSTAVLJANJE NA VRATA<br>ILI OKVIR PROZORA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |
| 10 MODULA                                                                                                                           | 2 x 4/5 MODULA                        | 2 x 6 MODULA - 2 x 8 MODULA<br>2 x 10 MODULA                                                 |                                               |
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |
| 802 54<br>4 x 802 51                                                                                                                | 802 64                                | 802 66<br>2 x 6/8 modula<br>802 68<br>2 x 10 modula                                          | 802 51                                        |
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |
| 800 44 dubine 40 mm<br>800 54 dubine 50 mm                                                                                          |                                       |                                                                                              |                                               |
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |
|                                                                                                                                     | 801 24 dubine 50 mm<br>2 x 4/5 modula | 801 26 dubine 50 mm<br>2 x 6/8 modula<br>801 28 <sup>(1)</sup> dubine 50 mm<br>2 x 10 modula |                                               |
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |
| 801 44 dubine 40 mm ili<br>4 x 801 31 dubine 30 mm<br>4 x 801 41 dubine 40 mm<br>4 x 801 51 dubine 50 mm<br>4 x 801 61 dubine 60 mm |                                       |                                                                                              | 801 70 dubine 40 mm                           |
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |
| 4 x 819 41 dubine 58 mm <sup>(2)</sup>                                                                                              |                                       |                                                                                              |                                               |
|                                                                                                                                     |                                       |                                                                                              |                                               |

| Dodatna oprema                                                |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 892 43 element za fiksiranje<br>892 86 navrtanj za fiksiranje |                                                                                                                                              |
| 892 43 element za fiksiranje<br>892 86 navrtanj za fiksiranje |                                                                                                                                              |
| 895 01 blok širine 200 mm<br>895 02 blok širine 250 mm        | 895 83 kuka dužine 85 mm<br>895 75 kuka dužine 105 mm<br>895 84 kuka dužine 120 mm<br>895 85 kuka dužine 135 mm<br>895 86 kuka dužine 160 mm |
|                                                               |                                                                                                                                              |

# Nepteo... nova IP 44 serija, robustna i laka za upotrebu

Nova, vodootporna serija nudi rešenje za primenu u svim situacijama u kojima se traži IP 44 zaštita. Osnovne funkcije, veoma jednostavne za postavljanje, lake za korišćenje, itd.

> Sve funkcije dostupne u dve boje pružaju Vam slobodu izbora  
Sve osvetljene funkcije se isporučuju sa LED sijalicom



Osvetljeni taster - sivi




2P+E utičnica - bela

> Dve varijante kombinovanih mehanizama, već postavljenih na zajedničku osnovu, nude se kao moguća rešenja. Potrebno je samo da izaberete odgovarajući kataloški broj



Naizmernični prekidač i 2P + E utičnica

## > Prednosti za jednostavno postavljanje

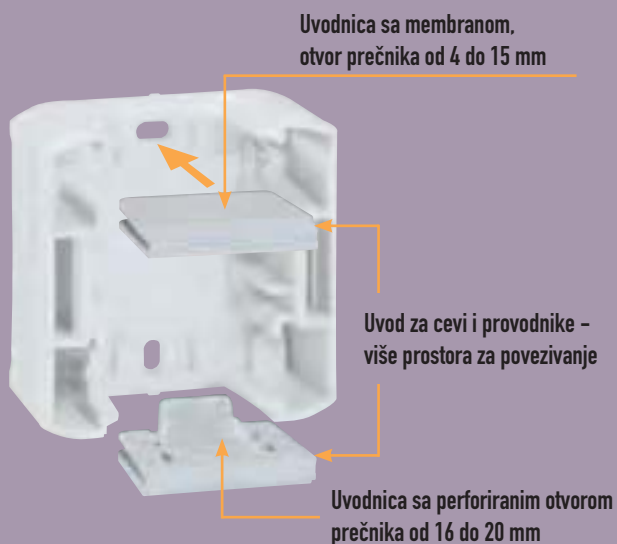

Kontrolne funkcije sa automatskom konekcijom

# Nepteo - IP 44 - IK 07

**NOVO**



Jedinstveno kućište opremljeno sa dva uvida kabla  
 Direktan uvod cevi i kablova  
 Za kablove Ø16 and Ø20 potrebno je odgovarajućim alatom proširiti otvor (šrafciğerom ili nožem)

| Pakovanje | Kat. br.      |                | Prekidači 10 AX - 250 V~ |                                |
|-----------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
|           |               |                |                          |                                |
|           | Siva RAL 9003 | Bela RAL R735A |                          |                                |
| 10        | 6867 50       | 6867 00        |                          | <b>Automatska konekcija</b>    |
| 10        | 6867 60       | 6867 10        |                          | Prekidač                       |
| 1         | 6867 57       | 6867 07        |                          | Naizmienični prekidač          |
| 10        | 6867 53       | 6867 03        |                          | Unakrsni prekidač              |
|           |               |                |                          | Dvopolni prekidač              |
| 10        | 6867 63       | 6867 13        |                          | Serijski prekidač              |
| 10        | 6867 62       | 6867 12        |                          | Serijski naizmienični prekidač |

|    |                                                                                     | Tasteri 6 A - 250 V ~                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |                                                                                                                                                                                    |
|    | Siva<br>RAL<br>9003                                                                 | Bela<br>RAL<br>R735A                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 6867 58                                                                             | 6867 08                                                                             | <br><b>Automatska konekcija</b><br>Taster sa simbolom zvona<br>Osvetljeni taster <sup>(1)</sup> |
| 10 | 6867 59                                                                             | 6867 09                                                                             |                                                                                                                                                                                    |

| Pakovanje | Kat. br.      |                | Utičnice 16 A - 250 V~ |                                                 |
|-----------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|           |               |                |                        |                                                 |
|           | Siva RAL 9003 | Bela RAL R735A |                        |                                                 |
| 10        | 6867 67       | 6867 17        |                        | Sve utičnice su sa zaštitom od slučajnog dodira |
| 5         | 6867 68       | 6867 18        |                        | 2P+E utičnica                                   |
|           |               |                |                        | 2 x 2P+E utičnica                               |
| 5         | 6867 64       | 6867 14        |                        | Naizmienični prekidač i 2P+E utičnica           |
| 5         | 6867 65       | 6867 15        |                        | Dvopolni prekidač i 2P+E utičnica               |

| Pakovanje | Dodatni pribor |                                                                     |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10        | 712 98         | Sijalica za zamenu kod osvetljenih funkcija<br>230 V - 1mA - crvena |

(1) Isporučuje se sa sijalicom

# Plexo IP 55

## Funkcije koje čine Plexo potpuno novom serijom

### > Plexo IP 55 se prilagođava Vama

Mnoge nove funkcije dodate su seriji Plexo da bi zadovoljile sve zahteve, na bilo kom mestu. Svi mehanizmi za kontrolu sa funkcijom indikacije ili kontrolnog svetla isporučuju se sa sijalicom. Jednostavno i praktično rešenje!



Detektor pokreta sa 2 provodnika bez on/off funkcije kat. br. 695 00 (str. 585)



Vremenski prekidač za sve vrste osvetljenja kat. br. 695 04 (str. 584)



Scenario prekidač za 4 scenarija kat. br. 695 06 (str. 584)



RF taster kat. br. 695 05 (str. 584)



Gljivasti taster sa 1/4 okretom kat. br. 695 49 (str. 586)



Računarska utičnica FTP Kat. 6 kat. br. 695 60 (str. 587)

## > Dodatne prednosti

Plexo serija sa dosta poboljšanih karakteristika čini montažu jednostavnijom, na primer četiri 1/4 zavrtnja, uočljiva mesta fiksiranja, itd.



Plexo adapteri za Mosaic, sa ili bez poklopca



Sve modularne kutije su opremljene Nylbloc konektorom kada se zahteva automatska konekcija




Vidljiva i pristupačna mesta fiksiranja: kao i kod serije Plexo 55



Fiksiranje sa četiri 1/4 zavrtnja

## Plexo IP 55 - IK 07

uporedni pregled katalogskih brojeva nove i stare Plexo serije - siva boja

|  | PLEXO 55 - STARA SERIJA                                                                        |                                                                                                |                                                                                              | PLEXO 55 - NOVA SERIJA                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                   | MONOBLOK                                                                                       | MODULARNI MEHANIZMI                                                                            | MONOBLOK                                                                                     | MODULARNI MEHANIZMI                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                       | MONOBLOK                                                                                         |                                                                                                |        |
|                                                                                   | Nadgradni<br> | Nadgradni<br> | Ugradni<br> | Mehanizam<br> | Nadgradni<br>       | ili<br>            | Nadgradni<br> | Ugradni<br> |        |
| PREKIDAČ                                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Naizmienični prekidač                                                             | 916 05                                                                                         | 917 05 + 917 51                                                                                | 867 00                                                                                       | 695 11                                                                                         |  Kutija<br>696 51   |  Okvir<br>696 81   | 697 09                                                                                           | 698 11                                                                                         |        |
| Unakrsni prekidač                                                                 | 916 10                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 21                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       | 697 16                                                                                           |                                                                                                |        |
| Serijski naizmienični prekidač                                                    | 916 07                                                                                         | 917 07 + 917 51                                                                                | 867 01                                                                                       | 695 25                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       | 697 15                                                                                           |                                                                                                |        |
| Naizmienični prekidač sa indikatorom                                              | 916 71 + 899 06                                                                                |                                                                                                |                                                                                              | 695 12                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       | 697 12                                                                                           |                                                                                                |        |
| Osvetljeni naizmienični prekidač                                                  | 916 71 + 899 07                                                                                |                                                                                                |                                                                                              | 695 13                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       | 697 13                                                                                           |                                                                                                |        |
| Dvopolni prekidač                                                                 | 916 02                                                                                         | 917 02 + 917 51                                                                                |                                                                                              | 695 30                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| TASTERI                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Taster 1 N/O kontakt                                                              | 916 12                                                                                         | 917 12 + 917 51                                                                                |                                                                                              | 695 40                                                                                         |  Kutija<br>696 51   |  Okvir<br>696 81   | 697 19                                                                                           |                                                                                                |        |
| Osvetljeni taster 1 N/O kontakt                                                   | 916 12 + 899 07                                                                                | 917 12 + 899 07 + 917 51                                                                       |                                                                                              | 695 42                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       | 697 21                                                                                           |                                                                                                |        |
| Preklopni taster N/O i N/C kontakti                                               | 916 27                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 41                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Osvetljeni preklopni taster N/O i N/C kontakti                                    | 916 27 + 899 07                                                                                |                                                                                                | 867 02 + 899 07                                                                              | 695 44                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  | 698 21                                                                                         |        |
| Taster sa nosačem natpisa                                                         |                                                                                                |                                                                                                | 867 03                                                                                       | 695 44                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  | 698 24                                                                                         |        |
| Osvetljeni taster sa nosačem natpisa                                              | 916 14 + 899 07                                                                                |                                                                                                |                                                                                              | 695 43                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| UTIČNICE                                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| 2P+E utičnica                                                                     | 916 41                                                                                         | 917 41 + 917 51                                                                                | 867 07                                                                                       | 695 71 <sup>(1)</sup><br>ili 697 70 <sup>(2)</sup>                                             |                                                                                                        |                                                                                                       | 697 33 <sup>(1)</sup>                                                                            |                                                                                                |        |
| OSTALE FUNKCIJE                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Kontrola roletni                                                                  | 916 15                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 39                                                                                         |  Kutija<br>696 51 |  Okvir<br>696 81 |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Vremenski prekidač, podesivo vreme od 30 min do 30 sek.                           | 916 03                                                                                         |                                                                                                | 867 04                                                                                       | 695 04                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Vremenski prekidač, podesivo vreme od 1 do 15 min.                                | 916 04                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 04                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Detektor pokreta bez nultog provodnika                                            | 916 20                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 00                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Gljivasti taster za hitno isključenje N/C kontakt                                 | 916 16                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 47                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Gljivasti taster za hitno isklj. N/C+N/O kontakti                                 | 916 17                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 48                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Gljivasti taster za hitno isklj. N/C + N/O kontakti, sa 1/4 okretom               | 916 18                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 49                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Prekidač sa ključem, 2 poz. „0-1“, 2 N/O kontakta                                 | 916 21                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 34                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Prekidač sa ključem, 3 poz. „0-1-2“, 2 N/O kontakta                               | 916 22                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 35                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Prazna kutija                                                                     | 916 90                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  | 697 45                                                                                         | 698 48 |
| Signalna lampa                                                                    | 916 74                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 83                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Crveni difuzor za signalnu lampu                                                  | 916 78                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 91                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Elektr. sobni termost                                                             | 916 84                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 08                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Foto osetljivi prekidač                                                           | 916 86                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 17                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Foto ćelija svitanje/sumrak                                                       | 916 87                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 18                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Detektor poplave                                                                  | 916 82                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              | 695 93                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| Slepa maska                                                                       |                                                                                                | 917 98 + 917 51                                                                                |                                                                                              | 695 37                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |        |

(1) Konekcija na zavrtanji

(2) Automatska konekcija

(1) Konekcija na zavrtanj  
(2) Automatska konekcija

## Plexo IP 55 - IK 07

uporedni pregled katalogskih brojeva nove i stare Plexo serije - bela boja

|  | PLEXO 55 - STARA SERIJA                                                                                                                                                            |                                                                                              | PLEXO 55 - NOVA SERIJA                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                                   | MODULARNI MEHANIZMI                                                                                                                                                                | MONOBLOK                                                                                     | MODULARNI MEHANIZMI                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                        | MONOBLOK                                                                                       |                                                                                                |        |  |
|                                                                                   | Nadgradni<br> +  | Ugradni<br> | Mehanizam<br> | Nadgradni<br>         | ili<br>             | Ugradni<br> | Ugradni<br> |        |  |
| PREKIDAČI                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| Naizmjenični prekidač                                                             | 917 82 + 917 91                                                                                                                                                                    | 867 20                                                                                       | 696 11                                                                                         | <br>Kutija<br>696 89 | <br>Okvir<br>696 92 |                                                                                                | 698 51                                                                                         |        |  |
| Serijski naizmjenični prekidač                                                    |                                                                                                                                                                                    | 867 21                                                                                       | 696 25                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                | 698 55                                                                                         |        |  |
| TASTERI                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| Taster 1 N/O kontakt                                                              | 917 84 + 917 91                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 696 30                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| Osvetljeni taster N/O kontakt                                                     | 917 84 + 899 07 + 917 91                                                                                                                                                           |                                                                                              | 696 32                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| Osvetljeni preklopni taster N/O i N/C kontakti                                    |                                                                                                                                                                                    | 867 22 + 849 23                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                | 698 61 |  |
| Osvetljeni taster sa nosačem natpisa                                              |                                                                                                                                                                                    | 867 23                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        | 698 64                                                                                         |                                                                                                |        |  |
| VREMENSKI PREKIDAČ                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| Vremenski prekidač, podesivo vreme od 25 sek. do 15 min.                          |                                                                                                                                                                                    | 867 24                                                                                       | 696 04                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| UTIČNICE                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |        |  |
| 2P+E utičnica                                                                     | 917 86 + 917 91                                                                                                                                                                    | 867 27                                                                                       | 696 39 <sup>(1)</sup><br>ili 696 40 <sup>(2)</sup>                                             |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                | 698 69 <sup>(1)</sup>                                                                          |        |  |




(1) Konekcija na zavrtnji

(2) Automatska konekcija

(1) Konekcija na zavrtanj  
(2) Automatska konekcija

## Plexo IP 55 - IK 07

višestruke kombinacije - način primene

|  | PLEXO 55 - STARA SERIJA                                                             |                                                                                                     |                                                                                                   | PLEXO 55 - NOVA SERIJA                                                               |                                                                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | MEHANIZMI                                                                           | KUTIJE                                                                                              |                                                                                                   | MEHANIZMI                                                                            | KUTIJE                                                                                                |                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     | Horizontalno<br> | Vertikalno<br> |                                                                                      | Horizontalno<br> | Vertikalno<br> |
| Dvostruke ili trostruke kutije                                                      |  | ili                                                                                                 |                                                                                                   |  | ili                                                                                                   |                                                                                                     |
| <b>PREKIDAČI</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                     |
| Naizmjenični prekidač + naizmjenični prekidač                                       | 917 05 + 917 05                                                                     | 917 72                                                                                              | 917 61                                                                                            | 695 11 + 695 11                                                                      | 696 72                                                                                                | 696 61                                                                                              |
| Naizmjenični + serijski naizmjenični prekidač                                       | 917 05 + 917 07                                                                     | 917 72                                                                                              | 917 61                                                                                            | 695 11 + 695 25                                                                      | 696 72                                                                                                | 696 61                                                                                              |
| <b>PREKIDAČI + UTIČNICE</b>                                                         |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                     |
| Dvopolni prekidač + 2P+E utičnica                                                   | 917 02 + 917 41                                                                     | 917 72                                                                                              | 917 61                                                                                            | 695 30 + 695 71 <sup>(1)</sup>                                                       | 696 72                                                                                                | 696 61                                                                                              |
| <b>ENERGETSKE UTIČNICE</b>                                                          |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                     |
| 2 X 2P+E utičnice                                                                   | 917 41 + 917 41                                                                     | 917 72                                                                                              | 917 61                                                                                            | 695 71 <sup>(1)</sup> + 695 71 <sup>(1)</sup>                                        | 696 72                                                                                                | 696 61                                                                                              |
| 2 X 2P+E utičnice, prekablirane                                                     |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                   | 695 76 ili 695 77                                                                    | 696 72                                                                                                | 696 61                                                                                              |
| 3 X 2P+E utičnice, prekablirane                                                     |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                   | 695 78                                                                               | 696 80 <sup>(2)</sup>                                                                                 |                                                                                                     |

(1) Konekcija na zavrtanj  
(2) Trostruka kutija

## Plexo IP 55 - IK 07

nadgradne kutije, monoblok

NOVO



697 09



697 12



697 33

Mehanizmi su kompletni, opremljeni baznom kutijom i sa 2 membrane  
Mehanizmi sa funkcijom osvetljenja isporučuju se sa sijalicom 230 V~  
Sijalice i dodatni pribor (str. 581)  
Automatska konekcija (automatski priključci)

| Pakovanje | Kat. br.                 | Prekidači 10 AX - 250 V~                   |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|
|           |                          | <b>IP 55 - IK 07</b>                       |
| 10<br>5   | Siva<br>697 09<br>697 16 | Naizmjenični prekidač<br>Unakrsni prekidač |
| 10        | 697 12                   | Naizmjenični prekidač<br>sa indikatorom    |
| 5         | 697 13                   | Osvetljeni naizmjenični prekidač           |
| 10        | 697 15                   | Serijski naizmjenični prekidač             |
|           |                          | <b>Tasteri 10 A</b>                        |
|           |                          | <b>IP 55 - IK 07</b>                       |
| 1         | Siva<br>697 19           | Taster N/O kontakt                         |
| 1         | 697 21                   | Osvetljeni taster N/O kontakt              |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  | <b>Detektor pokreta, 360°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                  | <b>IP 55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                  | Omogućava kontrolu osvetljenja sve dok postoji detekcija pokreta u zoni pokrivanja<br>Maksimalno opterećenje:<br>- Do 2000 W inkandescentno i halogeno osvetljenje 230 V~<br>- Do 2000 W ELV halogeno osvetljenje<br>- Do 1000 VA fluo i kompakt fluo lampe<br>Detekcija: od 0 - 12 m<br>Ugao pozicioniranja 0-90°<br>Podesivo vreme isključenja od 12 sek. do 16 min.<br>Dimenzije: 90x90x85 mm<br>Ugao detekcije : 360° |
| 1 | Siva<br>697 40<br>Bela<br>697 80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Pakovanje | Kat. br.                         | Prekidači sa ključem 10 A - 250 V~                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                  | <b>IP 20 - IK 07</b>                                                                                                                                               |
| 1         | Siva<br>697 06<br>Bela<br>697 57 | Prekidač sa ključem za evropski tip brave<br>1-polni prekidač/taster<br>3 pozicije „1-0-2“<br>Mora biti opremljen ključem i bravicom, evropski tip kat. br. 697 95 |
| 1         | 697 95                           | Bravica sa setom od 3 ključa, evropski tip<br>Isporučuje se sa setom od 3 ključa                                                                                   |
|           |                                  | <b>Uvod kabl</b>                                                                                                                                                   |
|           |                                  | <b>IP 55 - IK 07</b>                                                                                                                                               |
| 5         | Siva<br>697 45                   | Uvod kabl opremljen sa držačem kabl                                                                                                                                |
|           |                                  | <b>Energetske utičnice 16A - 250~</b>                                                                                                                              |
|           |                                  | <b>Utičnica 16 A - 250 V~</b>                                                                                                                                      |
| 10        | Siva<br>697 33                   | 2P+E, konekcija na zavrtanj                                                                                                                                        |

**NOVO**

## Plexo IP 55 - IK 07

ugradno postavljanje, monoblok

## Plexo IP 55 - IK 07

dodatni pribor



698 55



698 24



695 96



695 98



695 97

Monoblok  
Automatska konekcija  
Mehanizmi sa funkcijom osvetljenja isporučuju se sa sijalicom 230 V~  
(osim kat. br. 698 24/64: isporučuje se sa sijalicom 12 V)

| Pakovanje | Kat. br.                  | <b>Prekidači 10 AX - 250 V~</b>                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                           | <b>IP 55 - IK 07</b>                                                                                                                              |
| 10        | Siva 698 11   Bela 698 51 | Naizmenični prekidač                                                                                                                              |
| 5         | -   698 55                | Serijski naizmenični prekidač                                                                                                                     |
|           |                           | <b>Tasteri 10 A</b>                                                                                                                               |
|           |                           | <b>IP 55 - IK 07</b>                                                                                                                              |
| 10/5      | Siva 698 21   Bela 698 61 | Osvetljeni preklopni taster sa N/O + N/C kontaktima                                                                                               |
| 5         | 698 24   698 64           | Osvetljeni preklopni taster sa nosačem natpisa sa N/O + N/C kontaktima<br>Isporučuje se sa sijalicom 12 V<br>Može se opremiti sa sijalicom 230 V~ |
|           |                           | <b>Energetske utičnice 16 A - 250 V~</b>                                                                                                          |
| 10        | Siva 698 33   Bela 698 69 | 2P + E, konekcija na zavrtanj                                                                                                                     |

| Pakovanje | Kat. br.                  | <b>Slepa maska</b>                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | Siva 695 37               | Može se koristiti sa nadgradnim kutijama ili okvirima za ugradno postavljanje                                                                                                  |
|           |                           | <b>Uvod kablova</b>                                                                                                                                                            |
|           |                           | <b>IP 55 - IK 08</b>                                                                                                                                                           |
| 5         | Siva 698 48   Bela 698 88 | Uvod kablova sa držačem kablova prečnika od 5 do 13 mm                                                                                                                         |
|           |                           | <b>Nosač natpisa</b>                                                                                                                                                           |
| 10        | Siva 694 91               | Isporučuje se sa belim PVC natpisom                                                                                                                                            |
|           |                           | <b>Sijalice</b>                                                                                                                                                                |
| 10        | 694 96                    | Za funkciju indikacije koristiti narandžastu sijalicu<br>Za funkciju osvetljenja koristiti zelenu sijalicu<br>230 V - 1 mA zelena - koristi se isključivo za osvetljeni taster |
| 10        | 694 97                    | 230 V - 0.5 mA zelena                                                                                                                                                          |
| 10        | 694 98                    | 230 V - 1 mA oranž                                                                                                                                                             |
| 10        | 694 99                    | 12 V - 15 mA zelena                                                                                                                                                            |
| 10        | 694 95                    | 24 V - 20 mA zelena                                                                                                                                                            |
|           |                           | <b>Uvodi za cevi i provodnike</b>                                                                                                                                              |
| 10/5      | Siva 695 96   Bela 696 46 | 1 uvod - prečnika do 25 mm                                                                                                                                                     |
| 5         | 695 99   696 49           | 2 uvoda - prečnika do 16 mm                                                                                                                                                    |
|           |                           | <b>Set od 4 poklopca</b>                                                                                                                                                       |
| 10        | Siva 695 98               | Koristi se za pokrivanje zavrtanja za fiksiranje                                                                                                                               |
|           |                           | <b>Šablon za precizno postavljanje</b>                                                                                                                                         |
| 1         | Siva 695 97               | Omogućava obeležavanje mesta za bušenje<br>Opremljen vertikalnom i horizontalnom labeom                                                                                        |


# Plexo IP 55

## Fleksibilnost modularnih mehanizama

### > Nadgradno postavljanje



Nadgradna kutija, siva

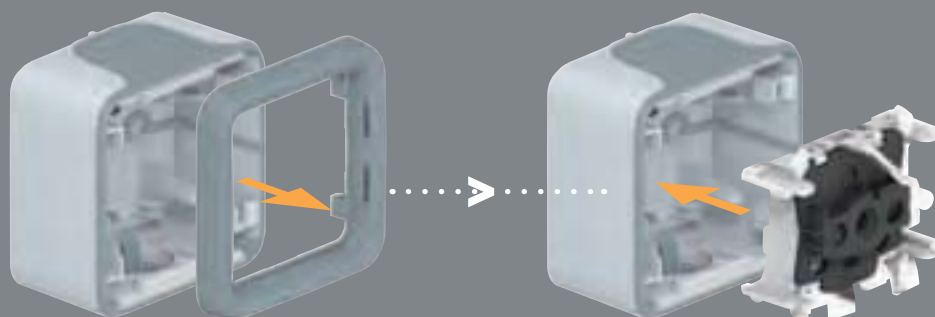

1/ Jednostavno odvojite okvir od kutije  
(bez alata)

2/ Postavite mehanizam sa  
prednje strane




3/ Postavite masku na kutiju ili na nosač,  
fiksirajte okvir

### > Ugradno postavljanje




Ugradna kutija, siva

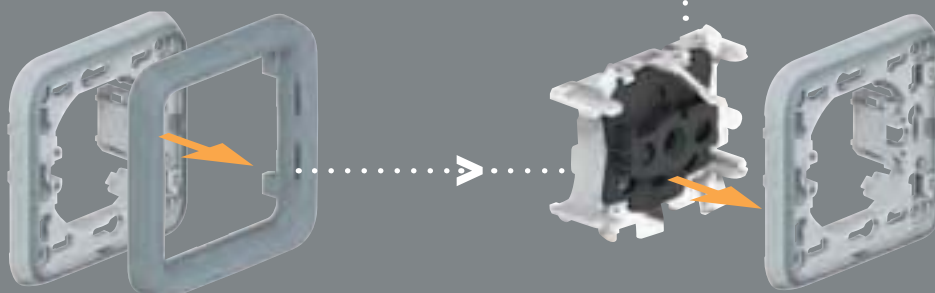

1/ Jednostavno odvojite okvir od  
kutije

2/ Postavite mehanizam sa zadnje strane

> **Brzo postavljanje zahvaljujući prekabliranim utičnicama i automatskoj konekciji**

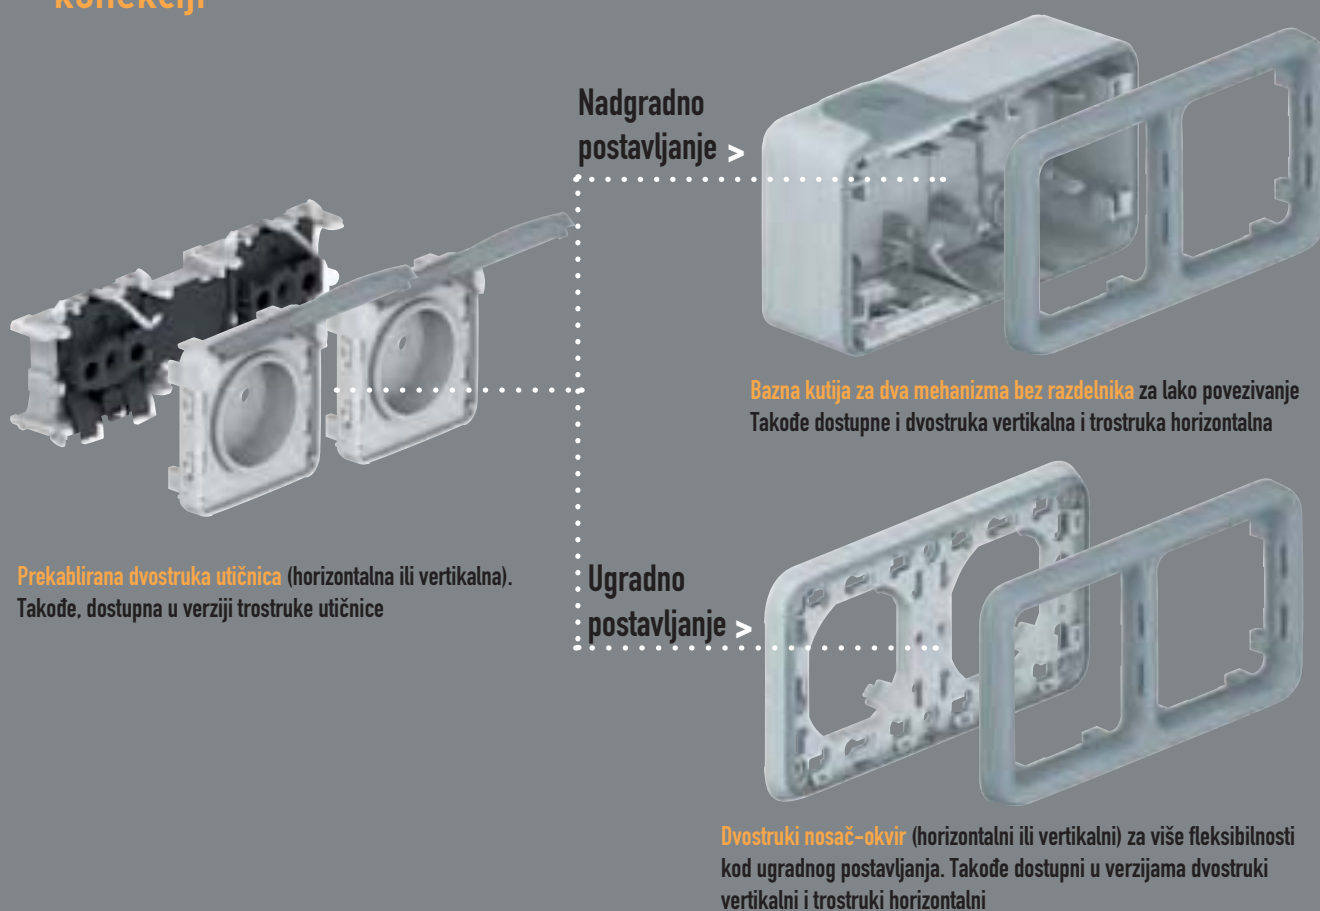

> **Automatska konekcija  
veća sigurnost i brzina**



> **Kompletna verzija dostupna  
za sve osnovne funkcije**



## Plexo IP 55 - IK 07

modularni mehanizmi

NOVO



Mehanizmi se isporučuju sa okvirima  
Postavljanje sa nadgradnim kutijama (str. 589) ili ugradnim nosačima mehanizama (str. 589)  
Mehanizmi sa funkcijom osvetljenja se isporučuju sa sijalicom 230 V~  
(osim kat. br. 695 43 / 695 44 / 696 33 / 696 34, koji se isporučuju sa sijalicom 12V)  
Sijalice i dodatni pribor (str. 581)  
Automatska konekcija

| Pakovanje | Kat. br. |        | Prekidači 10 AX - 250 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|-----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |        | <b>IP 55 - IK 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
|           | Siva     | Bela   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 10        | 695 11   | 696 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naizmernični prekidač                                                                                                     |
| 5         | 695 21   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unakrsni prekidač                                                                                                         |
| 10 i 5    | 695 12   | 696 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naizmernični prekidač sa indikatorom                                                                                      |
| 5         | 695 13   | 696 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Osvetljeni naizmernični prekidač                                                                                          |
| 10        | 695 25   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serijski naizmernični prekidač                                                                                            |
| 10        | 695 30   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dvopolni prekidač                                                                                                         |
| 1         | 695 10   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>IP 55 - IK 05</b><br><b>In One by Legrand</b> RF prekidač<br>Funkcija uključivanja/isključivanja jednog strujnog kruga |
|           |          |        | U funkciji prijema signala koristi se za izvršenje komandi kontrole uključivanja/isključivanja od strane scenarij prekidača za pripadajući strujni krug (str. 482)<br>3 provodnika<br>Maksimalno opterećenje:<br>- 2500 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~<br>- 2500 VA za ELV halogeno osvetljenje sa feromagnetskim i elektronskim transformatorom<br>- 8 x 36 W za fluo rasvetu Ø26 ili 38 mm<br>- 500 W za fluo rasvetu |                                                                                                                           |

| Pakovanje | Kat. br. |        | Tasteri 10 A         |                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |        | <b>IP 55 - IK 07</b> |                                                                                                                                                                      |
|           | Siva     | Bela   |                      |                                                                                                                                                                      |
| 10 i 5    | 695 40   | 696 30 |                      | Taster, N/O kontakt                                                                                                                                                  |
| 10        | 695 41   | -      |                      | Preklopni taster, N/O i N/C kontakti                                                                                                                                 |
| 10 i 5    | 695 42   | 696 32 |                      | Osvetljeni taster, N/O kontakt                                                                                                                                       |
| 10        | 695 43   | -      |                      | Osvetljeni taster sa nosačem natpisa, N/O kontakt<br>Isporučuje se sa sijalicom 12 V<br>Može se opremiti sijalicom 230 V~ (str. 581)                                 |
| 5         | 695 44   | -      |                      | Osvetljeni preklopni taster sa nosačem natpisa, N/O i N/C kontakti<br>Isporučuje se sa sijalicom 12 V<br>Može se opremiti sijalicom 230 V~ (str. 581)                |
| 1         | 695 05   | 696 05 |                      | <b>IP 55 - IK 05</b><br><b>In One by Legrand</b> RF taster<br>Omogućava kontrolu jednog scenarija osvetljenja<br>Isporučuje se sa 1 litijumskom baterijom 3V CR 2032 |
| 1         | 695 06   | -      |                      | <b>In One by Legrand</b> RF scenario prekidač (transmitter)<br>Može kontrolisati do 4 scenarija<br>Isporučuje se sa 1 litijumskom baterijom 3V CR 2032               |

|   |        | Osvetljeni vremenski prekidač - 250 V~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <b>IP 55</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Siva   | Bela                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | 695 04 | 696 04                                 |  Elektronski prekidač<br>2 provodnika<br>Isporučuje se sa sijalicom                                                                                                                          |
|   |        |                                        | Podesivo vreme od 25 sek. do 15 min.<br>Maksimalno opterećenje:<br>- 1000 W inkadescentno ili<br>halogeno osvetljenje 230 V~<br>- 400 W halogeno osvetljenje 130 V<br>- 400 VA ELV halogeno osvetljenje<br>- 400 VA fluorescentno osvetljenje<br>- 2300 W otporničko (grejanje) |

## Plexo IP 55 - IK 07

modularni mehanizmi (nastavak)

NOVO



695 00



695 02



695 17



695 34

Mehanizmi se isporučuju sa okvirima  
Postavljanje sa nadgradnim kutijama (str. 589) ili ugradnim nosačima mehanizama (str. 589)  
Sijalice i dodatni pribor (str. 581)  
Automatska konekcija

| Pakovanje | Kat. br.            | Detektori pokreta, 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Siva/Bela<br>695 00 | <b>Bez nultog provodnika, 2 provodnika IP 55 - IK 07</b><br> Može se koristiti umesto prekidača<br>Nije potrebno dodatno ožičenje<br>Kontroliše:<br>- 60 - 300 W inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~<br>Podesivo vreme isključenja od 6 sek. do 6 min.<br>Ugao detekcije: 130°<br>Podešavanje osetljivosti: od 3 do 1000 lux<br>Podesiva zona detekcija 8 m                                                                 |
| 1         | 695 02              | <b>Sa nultim provodnikom, 3 provodnika IP 55 - IK 07</b><br> Kontrolise: od 500 do 1000 W<br>- inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~<br>- ELV halogeno osvetljenje<br>- fluokompakt osvetljenje<br>Podesivo vreme isključenja od 1 sek. do 16 min.<br>Ugao detekcije: 180°<br>Podešavanje osetljivosti: od 3 do 1000 lux<br>Podesiva zona detekcija 8 m                                                                     |
| 1         | 695 01              | <b>Bez nultog provodnika i sa on/off funkcijom, 2 provodnika IP 55</b><br> Može se koristiti umesto prekidača<br>Nije potrebno dodatno ožičenje<br>Opremljen tasterom on/off za ručnu kontrolu<br>Kontroliše:<br>- 40 - 400 W inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~<br>Podesivo vreme isključenja od 1 sek. do 16 min.<br>Ugao detekcije: 180°<br>Podešavanje osetljivosti: od 3 do 1000 lux<br>Podesiva zona detekcija 8 m |

| Pakovanje | Kat. br.       | Foto osetljivi prekidač, 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | Siva<br>695 17 | <b>Foto osetljivi prekidač - 1 funkcija - IP 55 - IK 07</b><br> Uključenje/isključenje rasvete u skladu sa dnevnim uslovima (sumrak/svitanje)<br>Opremljen je foto ćelijom<br>Kontroliše:<br>- 1400 W inkadescentno i halogeno osvetljenje 230 V~<br>- 400 VA fluorescentno osvetljenje<br>Podešavanje osetljivosti: od 0.5 do 1500 lux |
| 5         | 695 18         | <b>Foto ćelija - IP 55</b><br> Upotrebljava se sa foto osetljivim prekidačem kat. br. 037 21/23/25 (str. 452)                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | Siva<br>695 34 | <b>Prekidači sa ključem 3 A - 250 V~</b><br>Isporučuju se sa RONIS ključem br. 455<br>Ključ se može izvući u bilo kom položaju<br> 2 pozicije „0 - I“<br>2 N/O kontakta                                                                                                                                                               |
| 1         | 695 35         |  3 pozicije „I - 0 - II“<br>2 N/O kontakta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Plexo IP 55 - IK 07

modularni mehanizmi (nastavak)

**NOVO**


Mehanizmi se isporučuju sa okvirima  
Postavljanje sa nadgradnim kutijama (str. 589) ili ugradnim nosačima mehanizama (str. 589)

| Pakovanje | Kat. br.            | Kontrola roletni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pakovanje | Kat. br.            | Gljivasti tasteri za hitno isključenje 3 A 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Siva<br>695 07      | <b>RF kontroler roletni</b><br> <b>In One by Legrand</b> RF grupni kontroler roletni (transmitter)<br>Funkcije istovremenog Podizanja/<br>Zaustavljanja/Spuštanja grupe RF<br>individualnih kontrolera roletni<br>Isporučuje se sa 1 litijumskom baterijom 3V CR 2032                                                                          | 1         | Siva/Žuta<br>695 47 | Opremljeni natpisom „emergency stop“ na 8 jezika<br>Žuti okvir, crveni taster<br> Taster za hitno isključenje<br>1 N/C kontakt<br>1-polni                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 695 39              | <b>Ručna kontrola roletni IP 55 - IK 07</b><br> Dvostruki taster za sisteme sa<br>električnom kontrolnom kutijom<br>10 A -250 V~                                                                                                                                                                                                              | 1         | 695 48              |  Taster za hitno isključenje sa ključem za<br>resetovanje<br>N/O i N/C kontakti<br>Isporučuje se sa RONIS ključem br. 455<br>Ključ se može izvući u položaju „0“                                                                                                                                                                          |
| 1         | Siva/Bela<br>695 08 | <b>Elektronski sobni termostat - 250 V~</b><br><b>IK 55 - IK 07</b><br> Obezbeđuje kontrolu temperature na<br>izloženim mestima ili u specifičnim<br>uslovima (npr. radionicama,<br>laboratorijama, staklenicima, itd.)<br>Opseg podešavanja: 7° do 30°C<br>Napajanje: 230 V~ -50/60 Hz<br>Opremljeno tasterom za "letnji/zimski" režim rada | 1         | 695 49              |  Taster za hitno isključenje sa 1/4 okretom<br>N/O i N/C kontakti                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10        | Siva/Bela<br>695 83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5         | 695 91              | <b>Signalna lampa IP 55 - IK 07</b><br><b>Signalna lampa</b><br> Prihvata E10 sijalice - 230 V~ - 5 W maks.<br>(isporučuje se sa sijalicama)<br>Konekcija na zavrtanj<br>Isporučuje se bez difuzora<br><b>Difuzor za signalne lampe</b><br> Crveni |

Plexo IP 55 - IK 07  
modularni mehanizmi (nastavak)



NOVO



Mehanizmi se isporučuju sa okvirima  
Postavljanje sa nadgradnim kutijama (str. 589) ili ugradnim nosačima mehanizama (str. 589)

| Pakovanje | Kat. br.                                                                                | Energetske utičnice, 16 A - 250 V~                                                |                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10        | <div><div>Siva</div><div>695 71</div></div> <div><div>Bela</div><div>696 39</div></div> |  | 2P+E, konekcija na zavrtanj |
| 1015      | <div><div>Siva</div><div>695 70</div></div> <div><div>Bela</div><div>696 40</div></div> |  | 2P+E, automatska konekcija  |

| Pakovanje | Kat. br.                                    | RJ 45 utičnica                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <div><div>Siva</div><div>695 60</div></div> |  RJ 45 utičnica Kat. 6 - FTP 9 kontakata |

| Pakovanje | Kat. br.                                    | Prekablirane utičnice 16 A - 250 V~                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <div><div>Siva</div><div>695 76</div></div> | Automatska konekcija<br>Jednodelni mehanizam sa samo jednim priključkom<br>Za dvostruku ili trostruku nadgradnu kutiju ili ugradni nosač mehanizama<br> 2 x 2P+E, horizontalno postavljanje |
| 5         | <div><div>Siva</div><div>695 77</div></div> |  2 x 2P+ E, vertikalno postavljanje                                                                                                                                                         |
| 1         | <div><div>Siva</div><div>695 78</div></div> |  3 x 2P+E, horizontalno postavljanje                                                                                                                                                        |

| Pakovanje | Kat. br.                                    | Detektor poplave - IP 41 - IK 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div><div>Siva</div><div>695 93</div></div> |  Detektuje prisustvo tečnosti na odgovarajućoj visini u zavisnosti od pozicije gde se postavi kontakt<br>Napajanje preko transformatora kat. br. 042 25 (str. 454) ili kat. br. 042 10 sa dodatnom baterijom (str. 455)<br>Napajanje: 12 V = / ~<br>Potrošnja:<br>• 0.2 mA u stand-by modu<br>• 20 mA u alarmnom modu<br>Isporučuje se sa senzorom i kablom dužine 2 m |



# Brže postavljanje, garantovana zaštita

➤ Krute cevi i Plexo cevi za kablove:  
dva rešenja koja olakšavaju postavljanje  
kada je neophodna nadgradna, vodootporna  
elektrogalanterija



Krute cevi: veoma jednostavno  
i ekonomično rešenje (str. 593)



Plexo cevi za kablove:  
kompletan sistem poboljšanog  
dizajna, dostupan na zahtev



Kablovska uvodnica za lako  
postavljanje kablova u Plexo  
kutiju sa IP 55 zaštitom



Postavljanje vodootporne  
funkcije - održavanje zaštite  
IP 55

Plexo IP 55 - IK 07  
modularni mehanizmi

NOVO



695 80



6806 33

Postavljanje sa nadgradnim kutijama (str. 589) ili  
ugradnim nosačima mehanizama (str. 589)

| Pakovanje | Kat. br.            | Adaptari                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | Siva/Bela<br>695 80 | <b>IP 55 - IK 07 za 2 Mosaic modula</b><br>Za opremanje proizvodima iz Programa Mosaic<br>Obezbeđena je IP 55 zaštita, osim za kat. br. 746 55/47 (umesto ovih funkcija koristi se kat. br. 695 07 bez adaptera)                                                                     |
|           |                     |  Adapter sa polikarbonat providnim poklopcem                                                                                                                                                      |
|           |                     |  Adapter sa polikarbonat providnim poklopcem koji se može zaključati specijalnim alatom (alat se posebno naručuje, pogledati ispod)                                                             |
| 1         | 695 79              |  Specijalni alat (za gore navedeno) kat. br. 696 79                                                                                                                                             |
| 1         | 919 45              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 695 82              | <b>IP 20 za 2 Mosaic modula</b><br>Adapter bez poklopca (IP 20)                                                                                                                                                                                                                      |
| 20        | Siva<br>6806 33     | <br><b>IP 55 - IK 07 za 3 Mosaic ili Vela modula</b><br>Vodootporni IP 55 okvir sa membranskom zaštitom. Omogućava manipulaciju sa prekidačem bez otvaranja poklopca zadržavajući IP 55 zaštitu |
|           | Bela<br>6806 32     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# Plexo IP 55 - IK 07


nadgradne kutije i nosači mehanizama za ugradno postavljanje


NOVO



Potrebno je opremiti ih modularnim Plexo mehanizmima (str. 584 do 587)  
Nadgradne kutije su opremljene Nylbloc automatskim konektorima za dva provodnika

| Pakovanje | Kat. br. |        | Nadgradne kutije sa membranom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Siva     | Bela   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10        | 696 51   | 696 89 | <p>Isporučuju se sa membranom za uvod kablova<br/>Direktan uvod kablova (nije potrebno sečenje)</p> <p><b>Jednostruka</b><br/>1 uvod</p>  <p><b>Dvostruka i trostruka</b><br/>Između sekcija ne postoji razdelnik, kako bi se olakšalo povezivanje i omogućilo postavljanje prekabliranih utičnica</p> <p>5 696 72 696 90</p>  <p>Dvostruka, horizontalno postavljanje, 2 uvoda</p> <p>5 696 61 696 91</p>  <p>Dvostruka, vertikalno postavljanje, 2 uvoda</p> <p>5 696 80 -</p>  <p>Trostruka, horizontalno postavljanje, 3 uvoda</p> |

| Pakovanje | Kat. br. |        | Nosači mehanizama za ugradno postavljanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Siva     | Bela   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10        | 696 81   | 696 92 | <p>Koriste se samo za ugradno postavljanje za dozne sa osnim rastojanjem 60 mm</p> <p><b>Jednostruki</b><br/>Za 1 Plexo mehanizam<br/>Može se opremiti žabicama kat. br. 849 00/01</p>  <p><b>Dvostruki i trostruki</b><br/>71 mm rastojanje centara za fiksiranje</p> <p>5 696 83 696 94</p>  <p>Dvostruki, za 2 Plexo mehanizma, horizontalno postavljanje</p> <p>5 696 85 696 96</p>  <p>Dvostruki, za 2 Plexo mehanizma, vertikalno postavljanje</p> <p>5 696 87 696 98</p>  <p>Trostruki, za 3 Plexo mehanizma, horizontalno postavljanje</p> |

| Pakovanje | Kat. br.    |  | Nadgradne kutije sa kablovskim uvodnicama                                                                                                                             |
|-----------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Siva ISO 20 |  |                                                                                                                                                                       |
| 5         | 696 56      |  | <p><b>Jednostruka</b><br/>1 uvod</p>                                               |
| 5         | 696 68      |  | <p><b>Dvostruka, vertikalno postavljanje</b><br/>2 uvoda (sa gornje strane)</p>    |
| 5         | 696 78      |  | <p><b>Dvostruka, horizontalno postavljanje</b><br/>2 uvoda (sa gornje strane)</p>  |

## Plexo™ instalacione kutije IP 55 - IK 07

## Plexo™ instalacione kutije IP 55 - IK 07 sa direktnim membranskim uvodima



Dimenzije (str. 592)

Dimenzije (str. 592)

Boja siva: RAL 7035  
Materijal: polistiren kucište sa polipropilen poklopcem - halogen free  
Temperaturni opseg: - 25°C do + 40°C  
Samogasivost 650°C  
U saglasnosti sa standardom NF EN 60695 2-1  
Neprovidan poklopac  
Uvodnica sa membranom ili perforirani otvor za ISO kablovske uvodnice

Test otpornosti na užarenu žicu: 750°C (NF EN 60695 2-1)  
Temperaturni opseg: -25 °C do + 40 °C  
Zamenjive krajnje kapice  
Poklopac sadrži spojnu vezu između kutije i poklopca  
osim kutija 310 x 240 i 360 x 270  
Poklopac se otvara/zatvara sa 1/4 okreta šrafciigerom, pozicije 0 ili I  
Fiksiranje sa podešavanjem nivoa  
• Na 2 ili 4 unutrašnje tačke (zavrtnj Ø 5 mm maks.)  
• Na 4 ugla van zone ožičenja (zavrtnj Ø 4 mm maks.)  
• Sa nosačima kat. br. 358 02  
Klasa II je obezbeđena zaštitnim kapama za dodatne zavrtnje  
(isporučuju se sa proizvodom)

| Pakovanje      | Kat. br.                   | Vodootporne okrugle kutije                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/100<br>5/100 | 650 °C<br>921 00<br>921 01 | Sa otvorima za lako poravnanje<br>Upotrebiti zavrtnje Ø 5 mm<br>Alternativno za montažu na zid koristiti kat. br. 319 57<br>Natični poklopac<br>Ø60 mm x 40 mm - 4 uvida (kat. br. 919 10)<br>Ø70 mm x 45 mm - 4 uvida (kat. br. 919 10) |

| Pakovanje | Kat. br.                   | Vodootporne kvadratne kutije                                                               |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Siva<br>RAL 7035<br>920 32 | <b>130 x 130 x 74 mm<sup>(1)</sup></b><br>10 uvida<br>Prihvata kablove i cevi Ø 4 do 25 mm |

| Pakovanje              | Kat. br.                             | Vodootporne kvadratne kutije                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/100<br>5/100<br>5/50 | 650 °C<br>921 04<br>921 26<br>921 27 | Sa otvorima za lako poravnanje<br>Upotrebiti zavrtnje Ø 5 mm<br>Alternativno za montažu na zid koristiti kat. br. 319 57<br>Natični poklopac<br><b>65 x 65 x 40 mm<sup>(1)</sup></b><br>7 uvida (kat. br. 919 10)<br><b>80 x 80 x 45 mm<sup>(1)</sup></b><br>7 uvida (kat. br. 919 10)<br>Sa perforiranim otvorima |

| Pakovanje | Kat. br. | Vodootporne pravougaone kutije                                                                             |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20        | 920 42   | <b>155 x 110 x 74 mm<sup>(1)</sup></b><br>10 uvida <sup>(2)</sup><br>Prihvata kablove i cevi Ø 4 do 25 mm  |
| 1/10      | 920 52   | <b>180 x 140 x 86 mm<sup>(1)</sup></b><br>10 uvida <sup>(2)</sup><br>Prihvata kablove i cevi Ø 4 do 32 mm  |
| 1/10      | 920 62   | <b>220 x 170 x 86 mm<sup>(1)</sup></b><br>14 uvida <sup>(2)</sup><br>Prihvata kablove i cevi Ø 4 do 32 mm  |
| 1/2       | 920 82   | <b>310 x 240 x 124 mm<sup>(1)</sup></b><br>24 uvida <sup>(2)</sup><br>Prihvata kablove i cevi Ø 4 do 40 mm |
| 1         | 920 92   | <b>360 x 270 x 124 mm<sup>(1)</sup></b><br>24 uvida <sup>(2)</sup><br>Prihvata kablove i cevi Ø 4 do 40 mm |

| Pakovanje    | Kat. br.                   | Vodootporne kvadratne kutije klase II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/50<br>5/30 | 650 °C<br>921 36<br>921 37 | Montaža na dva načina:<br>• na unutrašnjim tačkama fiksiranja sa Ø 5 mm zavrtnjima<br>• ili na tri ugla van zone ožičenja sa Ø 4 mm zavrtnjima<br>Ležište za zaštitnu gumu<br>Poklopac se fiksira sa 4 zavrtnja sa 1/4 okretom<br>Indikacija I - 0 pomaže pri zatvaranju<br><b>105 x 105 x 55 mm<sup>(1)</sup></b><br>7 uvida (kat. br. 919 11)<br>Sa perforiranim otvorima |


| Pakovanje | Kat. br. | Dodatni pribor                                                                                                              |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20        | 312 10   | <b>Blok sa 4 priključka za 4 mm<sup>2</sup></b><br>Za postavljanje u Plexo kutije<br>kat. br. 921 00/01, 921 04/26/27/36/37 |

### Dodatne membranske uvodnice (str. 591)

(1) Nominalna unutrašnja dimenzija: Visina x Širina x Dubina

(1) Unutrašnje dimenzije  
(2) Pogledati tabelu za uvodnice i dodatni pribor

Podebljane količine u pakovanju: Minimalne količine koje se mogu naručiti

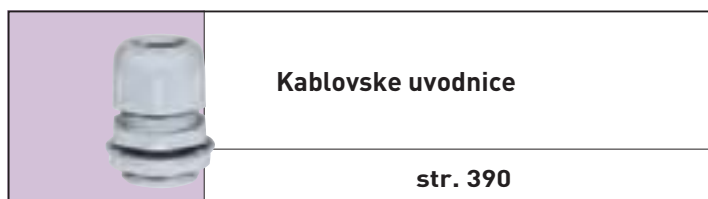

Kablovske uvodnice

str. 390

Plexo™ instalacione kutije IP 55 - IK 07  
sa perforiranim otvorima za ISO tip kablovskih uvodnica

Plexo™ kutije  
dodatni pribor



 Dimenzije (str. 592)

Test otpornosti na užarenu žicu: 750°C (NF EN 60695 2-1)  
Temperaturni opseg: -25 °C do + 40 °C  
Perforirani otvori za uvod kablova  
Poklopac sadrži spojnu vezu između kutije i poklopca osim za kutije 310 x 240 i 360 x 270  
Poklopac se otvara/zatvara sa 1/4 okreta šrafciherom, pozicije 0 ili I  
Fiksiranje sa podešavanjem nivoa  
• Na 2 ili 4 unutrašnje tačke (zavrtnaj Ø 5 mm maks.)  
• Na 4 ugla van zone ožičenja (zavrtnaj Ø 4 mm maks.)  
• Sa nosačima kat. br. 358 02  
Klasa II je obezbeđena zaštitnim kapama za dodatne zavrtnje (isporučuju se sa proizvodom)

Pakovanje Kat. br. **Vodootporne kvadratne kutije**

|      |                            |                                                                                                                    |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/10 | Siva<br>RAL 7035<br>920 34 | <b>130 x 130 x 74 mm<sup>(1)</sup></b><br>16 perforiranih otvora za ISO 12/16<br>4 perforirana otvora za ISO 20/25 |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vodootporne pravougaone kutije**

|      |        |                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/10 | 920 44 | <b>155 x 110 x 74 mm<sup>(1)</sup></b><br>16 perforiranih otvora za ISO 12/16<br>4 perforirana otvora za ISO 20/25                                                                               |
| 1/5  | 920 54 | <b>180 x 140 x 86 mm<sup>(1)</sup></b><br>16 perforiranih otvora za ISO 16/20<br>4 perforirana otvora za ISO 20/25                                                                               |
| 1/5  | 920 64 | <b>220 x 170 x 86 mm<sup>(1)</sup></b><br>12 perforiranih otvora za ISO 16/20<br>8 perforiranih otvora za ISO 20/25<br>4 perforirana otvora za ISO 25/32                                         |
| 1/2  | 920 84 | <b>310 x 240 x 124 mm<sup>(1)</sup></b><br>2 perforirana otvora za ISO 16/20<br>22 perforirana otvora za ISO 20/25<br>6 perforiranih otvora za ISO 25/32<br>6 perforiranih otvora za ISO 32/40   |
| 1    | 920 94 | <b>360 x 270 x 124 mm<sup>(1)</sup></b><br>2 perforirana otvora za ISO 16/20<br>18 perforiranih otvora za ISO 20/25<br>10 perforiranih otvora za ISO 25/32<br>6 perforiranih otvora za ISO 32/40 |

Pakovanje Kat. br. **Dodatne membranske uvodnice**

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Sa označenim Ø za cevi i kablove<br>Direktan uvod cevi (do 16 mm) i kablova |
| 50 | 919 10 | <b>Do Ø20</b><br>Za kutije sa natičnim poklopcem                            |
| 50 | 919 11 | <b>Do Ø25</b><br>Za kutije 105 x 105 x 55 mm (kat. br. 921 36)              |
| 50 | 919 14 | <b>Do Ø20</b><br>Siva (RAL 7035)                                            |
| 50 | 919 15 | <b>Do Ø25</b><br>Siva (RAL 7035)                                            |
| 50 | 919 16 | <b>Do Ø32</b><br>Siva (RAL 7035)                                            |
| 50 | 919 17 | <b>Do Ø40</b><br>Siva (RAL 7035)                                            |

**Elementi za fiksiranje**

|   |        |                                                                                     |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 358 02 | <b>Komplet od 4 nosača</b><br>Za postavljanje na zid<br>Isporučuje se sa zavrtnjima |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Dodatni pribor**

|   |        |                                                                                             |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 358 00 | <b>Komplet od 2 šarke (RAL 7016)</b><br>Za kutije 130 x 130 mm do<br>220 x 170 mm zaključno |
| 1 | 358 01 | Za kutije 310 x 240 i 360 x 270                                                             |



**Nylbloc™ nosač za razvodni blok sa  
automatskim konektorima**


**str. 596**

(1) Unutrašnje dimenzije

## Plexo™ okrugle i pravougaone kutije


dimenzije i opremanje blokovima priključnih klem

Kat. br. 921 00/01




| Kat. br. | Ø  | A  | B  | C    | D  | E  |
|----------|----|----|----|------|----|----|
| 921 00   | 60 | 79 | 40 | 44.5 | 40 | 11 |
| 921 01   | 70 | 86 | 50 | 49.5 | 45 | 11 |


Kat. br. 921 26/27

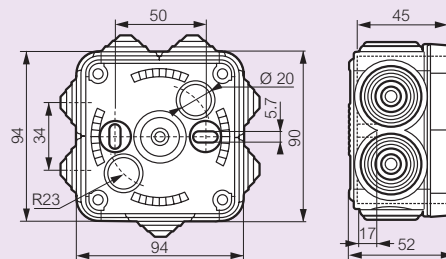

Kat. br. 921 04

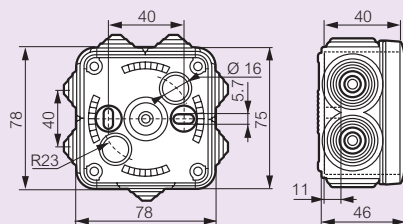

Kat. br. 921 36/37

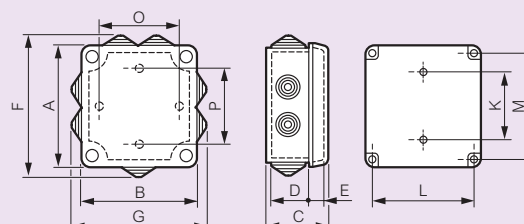

| Kat. br. | A   | B   | F   | G   | C  | D    | E    | Fiksiranje kutije |    |    | S dm <sup>2</sup> | Fiksiranje opreme (zavrtanj Ø4 mm) |    |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|------|------|-------------------|----|----|-------------------|------------------------------------|----|
|          |     |     |     |     |    |      |      | K                 | L  | M  |                   | O                                  | P  |
| 921 36   | 116 | 116 | 132 | 132 | 60 | 41.8 | 13.4 | 50                | 95 | 95 | 1.34              | 80                                 | 80 |
| 921 37   | 116 | 116 | 121 | 121 | 60 | 41.8 | 13.4 | 50                | 95 | 95 | 1.34              | 80                                 | 80 |

### ■ Upotreba membranske uvodnice prema tipu kutije


| Kutije             | Membranske uvodnice |     |     |     |
|--------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|                    | Ø20                 | Ø25 | Ø32 | Ø40 |
| <b>Okrugle</b>     |                     |     |     |     |
| Ø60                | 4                   |     |     |     |
| Ø70                | 4                   |     |     |     |
| <b>Kvadratne</b>   |                     |     |     |     |
| 65 x 65 x 40       | 7                   |     |     |     |
| 80 x 80 x 45       | 7                   |     |     |     |
| 105 x 105 x 55     |                     | 7   |     |     |
| 130 x 130 x 74     | 2                   | 8   |     |     |
| <b>Pravougaone</b> |                     |     |     |     |
| 155 x 110 x 74     | 2                   | 8   |     |     |
| 180 x 140 x 86     |                     | 4   | 6   |     |
| 220 x 170 x 86     |                     | 8   | 6   |     |
| 310 x 240 x 124    |                     |     | 18  | 6   |
| 360 x 270 x 124    |                     |     | 16  | 8   |

Otvori za fiksiranje

### ■ Dimenzije

Plexo okrugle kutije 130 x 130 mm kat. br. 920 32/34

Plexo pravougaone kutije kat. br. 920 42/44/52/54/62/64/82/84/92/94

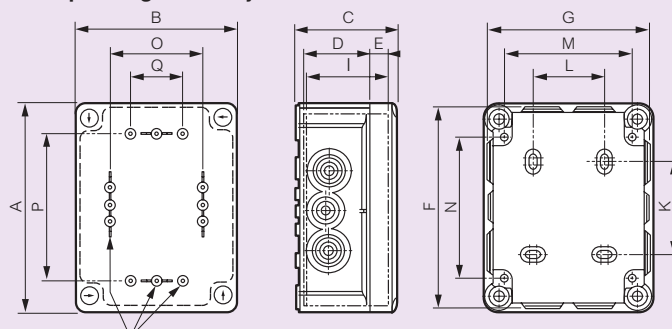

| Kat. br.  | Dimenzije (mm)  | A   | B   | F   | G   | C   | D  | E  | I   | Rastojanje otvora za fiksiranje kutije |     |     |     | Fiksiranje opreme (zavrtanj Ø4 mm) |     |     |
|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|
|           |                 |     |     |     |     |     |    |    |     | K                                      | L   | M   | N   | O                                  | P   | Q   |
| 920 32/34 | 130 x 130 x 74  | 150 | 150 | 149 | 149 | 81  | 56 | 18 | 67  | 54                                     | 70  | 120 | 103 | 106                                | 106 | 84  |
| 920 42/44 | 155 x 110 x 74  | 175 | 130 | 173 | 128 | 81  | 56 | 18 | 67  | 79                                     | 50  | 100 | 128 | 86                                 | 131 | 64  |
| 920 52/54 | 180 x 140 x 86  | 200 | 160 | 205 | 165 | 94  | 69 | 18 | 80  | 104                                    | 50  | 130 | 153 | 116                                | 156 | 94  |
| 920 62/64 | 220 x 170 x 86  | 240 | 190 | 245 | 195 | 94  | 69 | 18 | 80  | 144                                    | 80  | 160 | 193 | 146                                | 196 | 124 |
| 920 82/84 | 310 x 240 x 124 | 332 | 262 | 340 | 270 | 132 | 97 | 27 | 116 | 220                                    | 160 | 222 | 276 | 200                                | 260 | 150 |
| 920 92/94 | 360 x 270 x 124 | 382 | 292 | 390 | 300 | 132 | 97 | 27 | 116 | 270                                    | 190 | 252 | 326 | 230                                | 310 | 150 |

### ■ Opremanje blokovima priključnih klem


| Kutije (mm)     | Blokovi priključnih klem sa nosačem i IP 2X blokovi |          |           |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 4 otvora                                            | 8 otvora | 13 otvora | 17 otvora | 22 otvora |
| 130 x 130 x 74  | •                                                   | •        |           |           |           |
| 155 x 110 x 74  | •                                                   | •        | •         |           |           |
| 180 x 140 x 86  | •                                                   | •        | •         |           |           |
| 220 x 170 x 86  | •                                                   | •        | •         | •         | •         |
| 310 x 240 x 124 | •                                                   | •        | •         | •         | •         |
| 360 x 270 x 124 | •                                                   | •        | •         | •         | •         |

Blokovi priključnih klem (str. 468)

# krute cevi

# dodatni pribor za cevi

fleksibilne i krute cevi



6514 16



319 06

Vatrootporne  
Za nadgradno ili ugradno postavljanje  
Pogodne za fabrikovani beton



6516 01



6516 08



6516 11



6516 18



6516 32

## Pakovanje Kat. br. Krute cevi sa integrisanim spojnikom

|                   |          | U saglasnosti sa standardima:<br>EN 50086-2-2 i IEC 61386 -2-1<br>Mehanička otpornost: 750 N<br>Otpornost na udarce: 2 J na -5°C<br>Min. radna temperatura t °: -5 °C<br>Maks. radna temperatura t °: +60 °C<br>IK 07<br>Može se upotrebljavati spolja<br>Isporučuju se namotane<br>Boja: siva RAL 7035<br>Dužina cevi: 3 m |                   |               |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Pakovanje         | Kat. br. | Spoljni Ø (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unutrašnji Ø (mm) | Debljina (mm) |
| 30 <sup>(1)</sup> | 6514 16  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                | 1.50          |
| 30 <sup>(1)</sup> | 6514 20  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.9              | 1.55          |
| 30 <sup>(1)</sup> | 6514 25  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.4              | 1.80          |
| 15 <sup>(1)</sup> | 6514 32  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.8              | 2.10          |

## Nosači cevi

Fiksiranje cevi sa Ø 7 mm stezačem dužine 150 mm  
Pričvršćenje na zid sa kat. br. 319 57, zavrtnjem ili ekserom  
Za unutrašnju upotrebu  
Halogen free

## Nosači za fleksibilne i krute cevi

|           |                  |                                                                                                             |           |            |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|           | Siva<br>RAL 7035 |                                                                                                             |           |            |
| 100/1 000 | 319 03           |                                                                                                             |           |            |
| 100/1 000 | 319 04           |                                                                                                             |           |            |
| 100       | 319 06           |                                                                                                             |           |            |
|           |                  | Za krute cevi Ø 16 mm                                                                                       | Ø min. 15 | Ø maks. 16 |
|           |                  | Za krute cevi Ø 20 mm                                                                                       | 18.4      | 20.6       |
|           |                  | Za krute cevi Ø 25 mm                                                                                       | 22.3      | 25         |
|           |                  | <b>Za krute cevi Ø 32 mm</b><br><b>Pogledati kablovske vezice sa postoljem</b><br><b>kat. br. 319 00/02</b> |           |            |

## Pakovanje Kat. br. Dodatni pribor za cevi

|     |         |                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |         | <b>Spojni element</b><br>Za spajanje cevi istog prečnika<br>Boja: siva (RAL 7035)<br>Ø (mm)                                                                                                       |            |  |
| 100 | 6516 01 | 16                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 100 | 6516 02 | 20                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 50  | 6516 03 | 25                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 25  | 6516 04 | 32                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 10  | 6516 05 | 40                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 10  | 6516 06 | 50                                                                                                                                                                                                |            |  |
|     |         | <b>Redukcioni element</b><br>Za spajanje cevi različitog prečnika<br>Boja: siva (RAL 7035)<br>Ø (mm)                                                                                              |            |  |
| 100 | 6516 08 | 20 x 16                                                                                                                                                                                           |            |  |
| 50  | 6516 09 | 25 x 20                                                                                                                                                                                           |            |  |
|     |         | <b>„L“ element</b><br>Upotrebljava se za promenu smera čak i kada su kablovi postavljeni<br>Sastoji se iz dva dela za lakše i brže postavljanje<br>Boja: siva (RAL 7035)<br>Ø (mm)                |            |  |
| 50  | 6516 11 | 16                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 50  | 6516 12 | 20                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 25  | 6516 13 | 25                                                                                                                                                                                                |            |  |
|     |         | <b>„T“ element</b><br>Upotrebljava se za spajanje i promenu smera čak i kada su kablovi već postavljeni<br>Sastoji se iz dva dela za lakše i brže postavljanje<br>Boja: siva (RAL 7035)<br>Ø (mm) |            |  |
| 50  | 6516 18 | 16                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 25  | 6516 19 | 20                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 25  | 6516 20 | 25                                                                                                                                                                                                |            |  |
|     |         | <b>Ugaona krivina</b><br>90° ugao<br>Boja: siva (RAL 7035)<br>Ø (mm)                                                                                                                              |            |  |
| 20  | 6516 26 | 20                                                                                                                                                                                                | A = 130 mm |  |
| 10  | 6516 27 | 25                                                                                                                                                                                                | A = 160 mm |  |
| 25  | 6516 28 | 32                                                                                                                                                                                                | A = 200 mm |  |
|     |         | <b>Savitljivi element</b><br>Upotrebljava se za ostvarenje ugla<br>Ø (mm) Dužina (mm)                                                                                                             |            |  |
| 1   | 6516 32 | 16                                                                                                                                                                                                | 600        |  |
| 1   | 6516 33 | 20                                                                                                                                                                                                | 800        |  |
| 1   | 6516 34 | 25                                                                                                                                                                                                | 800        |  |
|     |         | <b>Element za razvlačenje kabla</b><br>Fleksibilni kabl koji se koristi za vođenje kablova kroz cevi<br>Sadrži dva metalna završetka sa obe strane prečnika 6 mm<br>Dužina: 20 m                  |            |  |
| 1   | 6516 36 |                                                                                                                                                                                                   |            |  |



**Za informacije o halogen free cevima, kontaktirajte nas**

(1) Broj metara u pakovanju

## elementi za fiksiranje cevi i kablova, kablovske vezice i kablovski nosači



| Pakovanje                  | Kat. br.           | Elementi za fiksiranje cevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------------|----|----|----------------------------|------|------|----------------------------|------|----|
| 100/1 000                  | 319 03             | Fiksiranje cevi sa $\varnothing$ 7 mm stezačem dužine 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
| 100/1 000                  | 319 04             | Pričvršćivanje na zid sa kat. br. 319 57, zavrtnjem $\varnothing$ 5 mm ili ekserom                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
| 100                        | 319 06             | Za unutrašnju upotrebu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|                            |                    | Halogen free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|                            |                    | <b>Nosač za fleksibilne i krute cevi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|                            |                    | <table> <tr> <th></th><th><math>\varnothing</math> min.</th><th><math>\varnothing</math> maks.</th></tr> <tr> <td>Za IRL <math>\varnothing</math> 16 mm</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Za IRL <math>\varnothing</math> 20 mm</td><td>18.4</td><td>20.6</td></tr> <tr> <td>Za IRL <math>\varnothing</math> 25 mm</td><td>22.3</td><td>25</td></tr> </table> |  | $\varnothing$ min. | $\varnothing$ maks. | Za IRL $\varnothing$ 16 mm | 15 | 16 | Za IRL $\varnothing$ 20 mm | 18.4 | 20.6 | Za IRL $\varnothing$ 25 mm | 22.3 | 25 |
|                            | $\varnothing$ min. | $\varnothing$ maks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
| Za IRL $\varnothing$ 16 mm | 15                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
| Za IRL $\varnothing$ 20 mm | 18.4               | 20.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
| Za IRL $\varnothing$ 25 mm | 22.3               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|                            |                    | <b>Za IRL 32 mm cevi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|                            |                    | <b>Pogledati kablovske vezice sa postoljem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |
|                            |                    | <b>kat. br. 319 00/02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |                     |                            |    |    |                            |      |      |                            |      |    |

| Pakovanje | Kat. br. | Nosači cevi                                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------|
| 100       | 313 70   | Cev se fiksira jednostavnim „klik“ sistemom |
| 100       | 313 71   | Fiksiranje spojnice:                        |
| 100       | 313 72   | • sa Spit Pulsa 700 E pištoljem             |
| 100       | 313 73   | • klinom                                    |
| 100       | 313 74   | • DLP kopčom                                |
|           |          | • ekserom i zavrtnjem                       |
|           |          | • lepljenjem                                |
|           |          | Za cev IRL 16, CEI 16                       |
|           |          | Za cev IRL 20, CEI 20                       |
|           |          | Za cev IRL 25, CEI 25                       |
|           |          | Za cev IRL 32, CEI 32                       |
|           |          | Za cev IRL 40, CEI 40                       |

| Pakovanje | Kat. br. | Kablovske vezice sa postoljem                                                  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | 319 02   | Podesivo za cevi $\varnothing$ 16 do 32 mm i kablove $\varnothing$ 13 do 38 mm |
| 100/1 000 | 319 00   | Fiksiranje cevi sa $\varnothing$ 7 mm stezačem dužine 150 mm                   |
|           |          | Pričvršćenje na zid sa kat. br. 319 57, zavrtnjem $\varnothing$ 5 mm           |
|           |          | Mogu se fiksirati upotrebom Spit Pulsa 700 E pištolja                          |
|           |          | Halogen free                                                                   |
|           |          | Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu - U.V. zaštita                             |
|           |          | Boja: crna                                                                     |
|           |          | Za unutrašnju upotrebu                                                         |
|           |          | Boja: siva (RAL 7035)                                                          |

| Pakovanje | Kat. br. | Zidni zavrtnj                                                                                                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | 319 57   | Upotrebljava se za fiksiranje kablovskih vezica sa postoljem, držača cevi/kablova i Plexo kutija              |
|           |          | Halogen free                                                                                                  |
|           |          | Navojna glava $\varnothing$ 6.6 mm, bušenje otvora $\varnothing$ 8 mm (za glatke površine $\varnothing$ 7 mm) |

|           |        | Kablovske objumice za beton                  |               |                  |             |
|-----------|--------|----------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
|           |        | Multifix                                     |               |                  |             |
|           |        | Objumice za fiksiranje više veličina kablova |               |                  |             |
|           |        | Kabl                                         |               | Fiksacioni ekser |             |
|           | Siva   | Ø (mm)                                       | Ø (inča)      | Ø (mm)           | Dužina (mm) |
| 100/1 000 | 315 77 | 7 to 10                                      | 9/32 do 25/64 | 1.8              | 25          |
| 100       | 315 78 | 10 to 14                                     | 25/64 do 9/16 | 1.8              | 30          |
| 100       | 315 79 | 14 to 20                                     | 9/16 do 5/8   | 2.5              | 40          |
| 30        | 315 81 | 25 to 32                                     | 1 do 5/4      | 2.5              | 50          |

|           | Siva<br>RAL 7035 | Bela   | Fixfor |                  | Fiksacioni ekser |             |
|-----------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|
|           |                  |        | Ø (mm) | Kabl<br>Ø (inča) | Ø (mm)           | Dužina (mm) |
| 100/2000  | 315 24           | 315 54 | 5      | 13/64            | 1.8              | 20          |
| 100/1 000 | 315 25           | 315 55 | 6      | 15/64            | 1.8              | 25          |
| 100/1 000 | 315 26           | 315 56 | 7      | 9/32             | 1.8              | 25          |
| 100/1000  | 315 27           | 315 57 | 8      | 5/16             | 1.8              | 25          |
| 100/1000  | 315 28           | 315 58 | 9      | 23/64            | 1.8              | 25          |
| 100       | 315 29           | -      | 10     | 25/64            | 1.8              | 30          |
| 100       | -                | 315 59 | 10     | 25/64            | 1.8              | 30          |
| 100       | 315 30           | -      | 12     | 15/32            | 1.8              | 30          |
| 100       | 315 31           | -      | 14     | 9/16             | 2.5              | 40          |
| 100       | 315 32           | -      | 16     | 5/8              | 2.5              | 40          |
| 80        | 315 33           | -      | 17     | 43/64            | 2.5              | 40          |
| 60        | 315 34           | -      | 19     | 3/4              | 2.5              | 40          |
| 40        | 315 35           | -      | 22     | 7/8              | 2.5              | 50          |
| 20        | 315 36           | -      | 29     | 1"9/64           | 2.5              | 50          |

fleksibilne i krute cevi

tabela izbora za tip cevi u zavisnosti od broja provodnika i poprečnog preseka

Karakteristike

| Poprečni presek (mm²) | Zauzeti prostor (mm²) | Spoljni prečnik Ø cevi koju treba upotrebiti |              |       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|
|                       |                       | Provodnika*                                  | Fleksibilna* | Puna* |
| 1.5                   | 8.55                  | 2                                            | 16           | 16    |
|                       |                       | 3                                            | 16           | 16    |
|                       |                       | 4                                            | 20           | 16    |
|                       |                       | 5                                            | 20           | 16    |
| 2.5                   | 11.9                  | 2                                            | 16           | 16    |
|                       |                       | 3                                            | 20           | 16    |
|                       |                       | 4                                            | 20           | 20    |
|                       |                       | 5                                            | 25           | 20    |
| 4                     | 15.2                  | 2                                            | 20           | 16    |
|                       |                       | 3                                            | 20           | 20    |
|                       |                       | 4                                            | 25           | 20    |
|                       |                       | 5                                            | 25           | 25    |
| 6                     | 22.9                  | 2                                            | 20           | 20    |
|                       |                       | 3                                            | 25           | 20    |
|                       |                       | 4                                            | 32           | 25    |
|                       |                       | 5                                            | 32           | 25    |
| 10                    | 36.32                 | 2                                            | 25           | 20    |
|                       |                       | 3                                            | 32           | 25    |
|                       |                       | 4                                            | 32           | 32    |
|                       |                       | 5                                            | 40           | 32    |
| 16                    | 50.3                  | 2                                            | 32           | 25    |
|                       |                       | 3                                            | 32           | 32    |
|                       |                       | 4                                            | 40           | 32    |
|                       |                       | 5                                            | 40           | 40    |
| 25                    | 75.4                  | 2                                            | 32           | 32    |
|                       |                       | 3                                            | 40           | 40    |
|                       |                       | 4                                            | 50           | 40    |
|                       |                       | 5                                            | 50           | 50    |
| 35                    | 95.03                 | 2                                            | 40           | 32    |
|                       |                       | 3                                            | 50           | 40    |
|                       |                       | 4                                            | 50           | 50    |
|                       |                       | 5                                            | 63           | 50    |
| 50                    | 132.7                 | 2                                            | 50           | 40    |
|                       |                       | 3                                            | 50           | 50    |
|                       |                       | 4                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 5                                            | 63           | 63    |
| 70                    | 176.7                 | 2                                            | 50           | 50    |
|                       |                       | 3                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 4                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 5                                            |              |       |
| 95                    | 227                   | 2                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 3                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 4                                            |              |       |
|                       |                       | 5                                            |              |       |
| 120                   | 283.5                 | 2                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 3                                            |              | 63    |
|                       |                       | 4                                            |              |       |
|                       |                       | 5                                            |              |       |
| 150                   | 346.3                 | 2                                            | 63           | 63    |
|                       |                       | 3                                            |              |       |
|                       |                       | 4                                            |              |       |
|                       |                       | 5                                            |              |       |

\* Bazirano na H 07 V-U/R

Upotreba

Nadgradna ili ugradna montaža za električne instalacije u stambenim objektima (NF C 15 - 100)

|           |                     | Krute pojačane cevi | Fleksibilne pojačane cevi | Fleksibilne i krute cevi |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nadgradno | Spoljna ugradnja    | ●                   | ●                         | ●                        |
|           | Unutrašnja ugradnja | ●                   | ●                         | ●                        |
| Ugradno   | Pre izgradnje       | Zidovi ●            | ●                         | ●                        |
|           |                     | Podovi ●            | ●                         | ●                        |
|           | Posle izgradnje     | ●                   | ●                         | ●                        |

● Moguće    ● Ne preporučuje se    ● Zabranjeno

Pojačane fleksibilne cevi sa elementom za izvlačenje žica: fleksibilne i zaobljene, pogodne za fabrikovani beton

Zaobljena fleksibilna cev: fleksibilna, bez elemenata za izvlačenje žice

Kruta cev sa integrisanim vodičama: kruta, glatka, bez elementa za izvlačenje žice

Pribor za fiksiranje cevi, provodnika, kablovskih vezica i obujmica

Princip postavljanja

Nosači cevi


Fiksiranje na klik



Fiksiranje sa Spit Pulsa 700 E pištoljem



Kablovske obujmice



Natpis u boji radi lakše identifikacije proizvoda

Kablovske obujmice su u pakovanju koje omogućava čuvanje neupotrebljenih

Mehanička otpornost i temperatura

Test karakteristike

Temperatura: 23 °C

Relativna vlažnost vazduha: 50 %


|                                    | Kat. br. | Mehanička otpornost (u skladu sa standardima EN 50146) |                                     | Temperaturni opseg za montažu i korišćenje ( u skladu sa standardima EN 50146) |                  |       |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                    |          | Ø Test (mm)                                            | Minimalna mehanička otpornost (daN) | Min. temperatura za montažu                                                    | Temperatura rada |       |
| Kablovske vezice sa SPIT postoljem | 319 00   | 20                                                     | 30                                  | - 7 °C                                                                         | - 25 °C          | 60 °C |
|                                    | 319 02   | 20                                                     | 30                                  | - 7 °C                                                                         | - 25 °C          | 60 °C |
| Nosač za cevi                      | 319 03   | 16                                                     | 18                                  | 0 °C                                                                           | - 25 °C          | 60 °C |
|                                    | 319 04   | 20                                                     | 18                                  | 0 °C                                                                           | - 25 °C          | 60 °C |
|                                    | 319 06   | 22                                                     | 18                                  | 0 °C                                                                           | - 25 °C          | 60 °C |

## Nylbloc™ razvod

### automatski konektori

## Nylbloc™ razvod

### automatski konektori

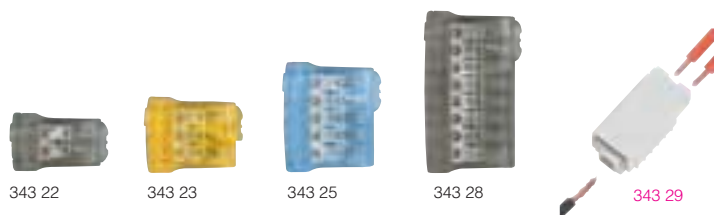

Za jednostavnu konekciju bakarnih punih provodnika bez upotrebe alata  
Testiranje konekcije glimericom ili testerom kat.br. 394 45 za IP 2x test  
(str. 363)  
U saglasnosti sa standardom EN 60998-2-2

| Pakovanje | Kat. br. | Nylbloc™ razvod sa automatskim konektorima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | Jednostavna konekcija, bez alata, punih provodnika od 0.75 mm <sup>2</sup> do 2.5 mm <sup>2</sup> posle skidanja izolacije<br>Dužina skinute izolacije: 11 mm<br>Odvojeni nožići za držanje svakog provodnika<br>Providno kućište omogućava potpunu vidljivost spoja<br>Kontrolni otvor za IP 2x tester (kat.br. 394 45) ili glimericu maks. Ø4 mm<br>Kolorni kod za identifikaciju<br>Moguće označavanje sa Duplifix™ oznakama na razvodu za 3, 5 i 8 provodnika |
| 100       | 343 22   | Sivi razvodni blok za 2 provodnika, 24A/450V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100       | 343 23   | Oranž razvodni blok za 3 provodnika, 24A/450V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100       | 343 25   | Plavi razvodni blok za 5 provodnika, 24A/450V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50        | 343 28   | Sivi razvodni blok za 8 provodnika, 24A/450V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


|     |        | Razvod sa kombinovanim konektorima                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | Obezbeđuje konekciju punih i licnastih provodnika<br>- 2 dovodna puna provodnika od 1 do 2.5 mm <sup>2</sup><br>- 1 odvodni licnasti provodnik od 0.5 do 2.5 mm <sup>2</sup><br>Dužina skinute izolacije: 8-9 mm<br>Odvojeni nožići za držanje svakog provodnika<br>Kombinovani sivi konektor 24A/400V~ |
| 100 | 343 29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |        | Dodatni pribor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/5  | 343 99 | <b>Alat za skidanje izolacije</b><br>Za brzo skidanje izolacije sa kablova i provodnika čak i na teško pristupačnim mestima<br>Za kablove od Ø8 do 13 mm (od 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> do 2.5 mm <sup>2</sup> ) i provodnike 1.5 mm <sup>2</sup> i 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10   | 343 98 | <b>Nosač za Nylbloc™</b><br>Za postavljanje 3 Nylbloc™ razvoda sa automatskim konektorima (kat.br. 343 22, 343 23, 343 25, 343 28)<br>Direktna montaža:<br>- na pljosnatu traku 12 x 2 mm<br>- na Plexo kutije i industrijske razvodne kutije ≥ 130 x 130 mm<br>- u adaptivan DLP parapet (dimenzija od 50 x 80 mm)<br>Montaža na zavrtnj:<br>- u Plexo kutije ≥ 105 x 105 mm i industrijske razvodne kutije<br>Univerzalna montaža:<br>- na šinu preko kat.br. 048 11<br>Dostupan otvor za tester<br>Mesto za označavanje flomasterom kat.br. 395 98 |
| 1/10 | 343 45 | <b>IP 2x tester Ø 4 mm</b><br>Utikač za testiranje napona kliznim izolacionim štitnikom<br>Bezbedno i brzo testiranje<br>Postavlja se direktno u Ø 4 mm otvor za testiranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### ■ Automatski konektori


**Nylbloc™ razvod sa automatskim konektorima kat.br. 343 22, 343 23, 343 25, 343 28**

Radna temperatura: -25°C do +55°C (T55)  
Samogasivost: 960°C u saglasnosti sa standardom EN 60695-2-11  
Halogen free



#### Kombinovani konektori

Radna temperatura: -40 °C to +60 °C (T60)  
Samogasivost: 960 °C u skladu sa standardom EN 60695-2-11  
Halogen free



#### Upotreba



Kat. br. 343 99 alat za skidanje izolacije sa kablova i provodnika



Testiranje IP 2x testerom (kat. br. 394 45, str. 363)



Plexo kutija sa nosačem kat.br. 343 98 koji je direktno postavljen na gornjem delu kutije



DLP parapet sa direktno postavljenim nosačem kat.br. 343 98



Industrijska razvodna kutija sa nosačem kat.br. 343 98 koji je direktno postavljen na gornjem delu i pričvršćen zavrtnjima u donjem delu kutije

**Nylbloc™ razvod**  
spojne stezaljke na zavrtnja

**konektori bez zavrtnja**  
linijske stezaljke



342 17



342 21



343 38



343 44



6340 51



6340 52



6340 51



340 03



340 33



340 42



340 45

12 elemenata sa zavrtnjima. Isporučuje se sa nezategnutim zavrtnjima  
Vatrootporni polipropilen (-25°C do +100°C)  
Radna temperatura: -25°C do +55°C (T 55)  
U saglasnosti sa standardima EN 60998-2-1 i EN 60664-1

| Pakovanje | Kat. br. | Nylbloc™ spojne trake                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|           |          | Samogasivost prema EN 60695-2-11 na 850°<br>Izolacioni napon: 250V u saglasnosti sa<br>standardom EN 60 998-2-1<br>400 V moguće, integracijom u celinu, stepen<br>zaprljanosti 2, prenaponska kategorija III, dizajnirano<br>prema zahtevima standarda EN 60 664-1 |                 |                        |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
|           | Crna     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
| 10        | 342 11   | Kapacitet<br>(mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                    | Otvor ø<br>(mm) | Maks.<br>struja<br>(A) |
| 10/250    | 342 13   | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,5             | 24                     |
| 10/200    | 342 15   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,5             | 41                     |
| 10/100    | 342 17   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,5             | 57                     |
| 10        | 342 19   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,5             | 76                     |
|           |          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7               | 101                    |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
|           | Bela     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
| 10        | 342 21   | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,5             | 24                     |
| 10        | 342 23   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,5             | 41                     |
| 10        | 342 25   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,5             | 57                     |
| 10        | 342 27   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,5             | 76                     |

| Pakovanje                | Kat. br.              | Konektori bez zavrtnja                                                                                         |                                                                                                                                            |                |           |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                          |                       | <b>Capvis™ kapice</b><br>Brza konekcija za pune provodnike 1.5 - 2.5 - 4<br>- 6 mm <sup>2</sup> 440V izolacija |                                                                                                                                            |                |           |
|                          |                       | Nominalni<br>kapacitet<br>(mm <sup>2</sup> )                                                                   | Broj provodnika<br>i odgovarajući<br>preseći (mm <sup>2</sup> )                                                                            | Boja<br>kapice | Pakovanje |
| 100/1 000                | 343 38 <sup>(1)</sup> | 1.5                                                                                                            | 3 do 5 od 0.75 <sup>2</sup><br>2 do 4 od 1.5 <sup>2</sup>                                                                                  | plava          | kutija    |
| 100/1 000                | 343 44 <sup>(1)</sup> | 1.5 to 2.5                                                                                                     | 2 od 1.5 <sup>2</sup><br>3 do 5 od 0.75 <sup>2</sup><br>2 do 5 od 0.75 <sup>2</sup><br>2 do 3 od 1.5 <sup>2</sup><br>2 od 2.5 <sup>2</sup> | oranž          | kutija    |
| <b>NOVO</b><br>100/2 000 | 343 51                | 4                                                                                                              | 2 do 4 od 1.5 <sup>2</sup><br>2 do 3 od 2.5 <sup>2</sup><br>2 od 4 <sup>2</sup>                                                            | žuta           | kutija    |
| <b>NOVO</b><br>100       | 343 57                | 6                                                                                                              | 2 do 5 od 2.5 <sup>2</sup><br>2 do 3 od 4 <sup>2</sup><br>2 od 6 <sup>2</sup>                                                              | crvena         | kutija    |
| 2 000                    | 6340 51               | 4                                                                                                              | 2 do 4 od 1.5 <sup>2</sup><br>2 do 3 od 2.5 <sup>2</sup><br>2 od 4 <sup>2</sup>                                                            | žuta           | kantica   |
| 1 500                    | 6340 52               | 6                                                                                                              | 2 do 5 od 2.5 <sup>2</sup><br>2 do 3 od 4 <sup>2</sup><br>2 od 6 <sup>2</sup>                                                              | crvena         | kantica   |

| Linijske stezaljke              |                 |                                 |                                                   |                |                              |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Traka od 10 odvojivih stezaljki |                 |                                 |                                                   |                |                              |
|                                 | Sa postoljem    | Kapacitet<br>(mm <sup>2</sup> ) | Širina<br>(mm)                                    |                |                              |
| 10                              | 340 00          | 2 x 6                           | 15                                                |                |                              |
| 10                              | 340 01          | 2 x 10                          | 19.5                                              |                |                              |
| 10                              | 340 02          | 2 x 16                          | 21                                                |                |                              |
| 10                              | 340 03          | 2 x 25                          | 21.5                                              |                |                              |
| 10                              | 340 04          | 2 x 35                          | 25                                                |                |                              |
| Nedeljive linijske stezaljke    |                 |                                 |                                                   |                |                              |
| Heksagonalna glava              |                 |                                 |                                                   |                |                              |
|                                 | Bez<br>postolja | Kapacitet<br>(mm <sup>2</sup> ) | Širina prihvata<br>(maks. ø pro-<br>vodnika u mm) | Visina<br>(mm) | Centri<br>fiksiranja<br>(mm) |
| 20                              | 340 33          | 2 x 25                          | 7.4                                               | 49             |                              |
| 10                              | 340 34          | 2 x 50                          | 9.5                                               | 59             |                              |
|                                 | Sa postoljem    |                                 |                                                   |                |                              |
| 20                              | 340 42          | 2 x 16                          | 5.8                                               | 41             | 37                           |
| 20                              | 340 43          | 2 x 25                          | 7.4                                               | 49             | 37                           |
| 10                              | 340 44          | 2 x 50                          | 9.5                                               | 59             | 44                           |
| 10                              | 340 45          | 2 x 75                          | 11.7                                              | 71             | 62                           |

(1) Isporučuju se sa po jednim alatom za pritezanje u svakoj kutiji od 1000 komada